

吊下LEDフラットライト・ 吊下フレネル / 平凸レンズ スポットライト

舞台の天井（吊）から均等に光を与えるフラットライト。同様に舞台のいろいろな箇所を照らす吊下げスポットです。演出照明には必要なアイテムです。

New





※調光不可です。

■80W吊下LEDフラットライト
NLE-9544P（ファン付）
¥オープン価格

- 光源：LED 80W/5000K/Ra91
寿命 25000 時間
- 寸法：W345 L250 H257 質量：4.1 kg
- 仕上色：ブラック
- 消費電力：100 W
- 電源コード：1.8m 平行プラグ付
- 付属品：取付台（NRS-1507KA）
シート枠 145 mm角
コンバージョンフィルタ（NRS-1304）
140mm角 各 1 枚 2 枚セット
5000 K→3600 K
5000 K→2900 K

※ファンモーターにより、多少の音がします。

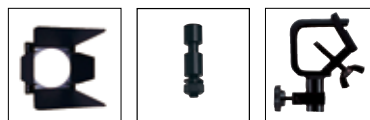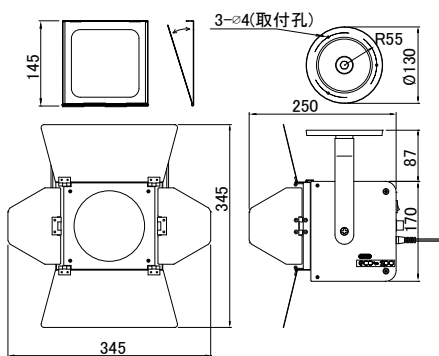

<オプション関係P. 33・34>
バンド・ハンガー・ハンガーダボ


New



■25W LED 吊下平凸レンズスポットライト
NLE-9516K（ブラック）
NLE-9516W（ホワイト）
¥オープン価格

- 光源：LED 25W/4000K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ：D89 平凸レンズ
- 寸法：W170 L224.5 H234 質量：2.3 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 消費電力：29 W（定格電圧 AC100V）
- 電源コード：0.85m 平行プラグ付
- 付属品：取付台（NRS-1507KA/1507WA）
シート枠
- 適合フィルタ：NRS-1614E（カラーフィルタ別売）
※110 × 110 にカットして使用してください

※トライアック調光可です。

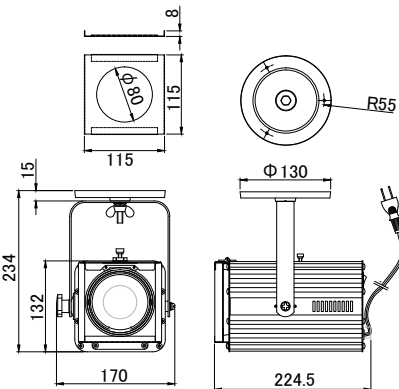

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (LED25W) 4000K Ra93			
距離 (m)	2m	3m	
LED 位置後	lx	2850	1350
	φ	900	1380
LED 位置中央	lx	1520	710
	φ	1650	2200

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


New



■25W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
NLE-9506K（ブラック）
NLE-9506W（ホワイト）
¥オープン価格

- 光源：LED 25W/4100K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ：D89 フレネルレンズ
- 寸法：W170 L224.5 H234 質量：2.3 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 消費電力：29W（定格電圧 AC100V）
- 電源コード：0.85m 平行プラグ付
- 付属品：取付台（NRS-1507KA/1507WA）
シート枠
- 適合フィルタ：NRS-1613E（カラーフィルタ別売）
※110 × 110 にカットして使用してください

※トライアック調光可です。

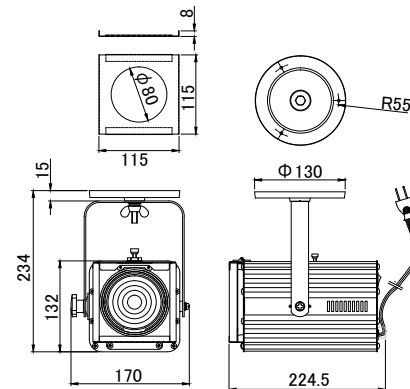

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (LED25W) 4100K Ra93			
距離 (m)	2m	3m	
LED 位置後	lx	3000	1280
	φ	600	900
LED 位置中央	lx	1850	870
	φ	1300	1800

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

平凸レンズ

平凸レンズによりムラの無い均質な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。



フレネルレンズ

フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。