

LEDバーライト DMXコントローラ



舞台背面部の Horizont 幕に使用する LED 照明器具です。背景照明として日の出・日没などの地平線・水平線のあかりです。アッパー・ローア・Horizontとしてご使用できます。

New




■ LiteBar Pro 12QX WLP-B506

¥オープン価格

- 光源 : LED 10W (4in-1 RGBW) × 12
- 寸法 : W994 L127 H138 質量 : 5.3 kg
- 仕上色 : マットブラック
- 機能 : ビーム角 22° (固定)
フィールド角 38°
調光 0 ~ 100% / 4モード
- 消費電力 : 95W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(4・6・10・48・54ch)
/13種プリプログラム
/ホワイトバランス調整

※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。

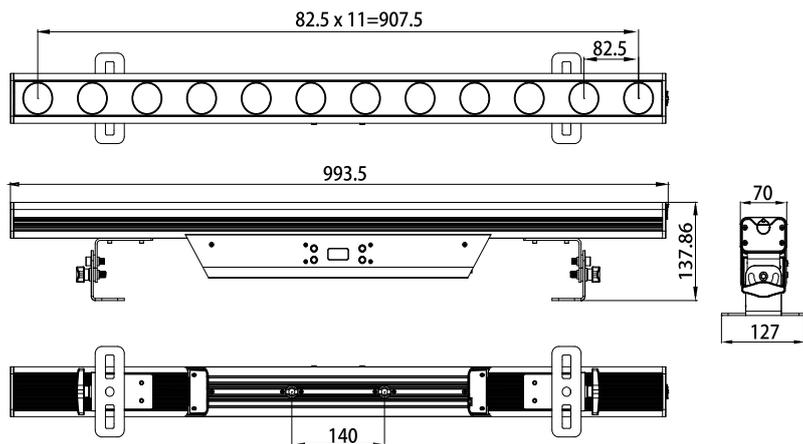

照度表 (LED120W) RGBW			
距離 (m)	3m	5m	7m
照射角 22°	lx 2480	893	456

・オプション ■ オプディスクルプフィルタ 40° 60°
¥オープン価格

本器具のビーム角を40° / 60°角に変更できるフィルタです。従来の拡散フィルタと異なり、反射光の損失を除き、透過率を向上させていますので光の減衰を少なくしました。また、耐熱性もあり、難燃性も高いのでご使用をおすすめいたします。照射物が近い場合に効果的です。

ムービングなどのLED器具の場合は、DMX (512 ch) の制御が可能です。いろいろな場面ごとに光の色や模様を変えることができます。また、製作した設定は時系列ごとに記録して、再生することが可能です。従って、自動化した演出照明が可能となります。また、音調による制御も可能です。



■ DMXコントローラ WLP-C404 (192ch)

¥オープン価格

- 最大 DMX 制御 ch 数 : 192ch
- 灯体あたり制御 ch 数 : 12ch
- メモリー数: 16 チェイス (1 チェイス 50 ステップ)
- 総チェイスステップ数 : 580 ステップ
- 寸法 : W482 L178 H55 質量 : 3.0 kg
- 消費電力 : 4W
- 電源 : AC100V ~ 240V
- 特長 : LED ディスプレー
同表示マニュアルオペレーション

※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。



■ DMXコントローラ WLP-C407 (192ch)

¥オープン価格

- 最大 DMX 制御 ch 数 : 192ch
- 灯体あたり制御 ch 数 : 16ch (12 台同時制御可)
- メモリー数 : 8 × 30 バンク = 240 シーン
- 6チェイスシーン数 : 240 シーン
- 寸法 : W527 L192 H87 質量 : 2.7 kg
- 消費電力 : 4W
- 電源 : ACアダプタ (DC9-12V)
- 特長 : 2 個のジョグダイヤル有り、操作性高い
DMXch の反転機能有り
USB にてバックアップ / アップロード可能

※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。



■ DMXスプリッタ / ブースタ WLP-S8PRO

¥オープン価格

- 最大 DMX 出力 ch 数 : 512ch
- DMX入力数 : 1ch (XLR3M × 1, XLR5M × 1)
- DMXスルー数 : 1ch (XLR3F × 1, XLR5F × 1)
- DMX分岐出力数 : 8ch (XLR3F × 4, XLR5F × 4)
- 寸法 : W482 L144 H44 質量 : 3.0 kg
- 消費電力 : 6W
- 電源 : パワコン -in (AC100V 50/60Hz)

※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。