

ハロゲンボーダーライト



舞台上部から吊下げて使用する照明器具で、舞台全体を均等に照らすボーダーライト。
舞台の背景を上部から照らすアップーホリゾンライト。
これらは演出効果を高める重要な脇役です。



NBF-2704K・NBF-2762K

NBF-2703K・NBF-2761K

NBF-2703K・NBF-2761K

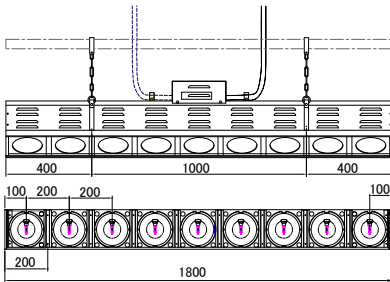



- 130Wハロゲンボーダーライト 9灯
NBF-2703K (電源端子台付) ¥143,000 (税抜)
NBF-2704K (中間用) ¥135,500 (税抜)

- 85Wハロゲンボーダーライト 9灯
NBF-2761K (電源端子台付) ¥138,000 (税抜)
NBF-2762K (中間用) ¥130,000 (税抜)

- ランプ：ハロゲン JD110V130WHEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1250B) 付
- 寸法：W180 L1800 H257 (348)
- 質量：11.5 (12.5) kg
- 仕上色：ブラック
- 配線：3回路配線 (200mm ピッチ9灯)
- 消費電力：1070W
- 電源コード：0.2m 耐熱電線 直結線
- 付属品：カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617E)


- ランプ：ハロゲン JD110V85WHEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128B) 付
- 寸法：W180 L1800 H257 (348)
- 質量：11.5(12.5) kg
- 仕上色：ブラック
- 配線：3回路配線 (200mm ピッチ9灯)
- 消費電力：700W
- 電源コード：0.2m 耐熱電線 直結線
- 付属品：カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617E)

NBF-2704K・NBF-2762K

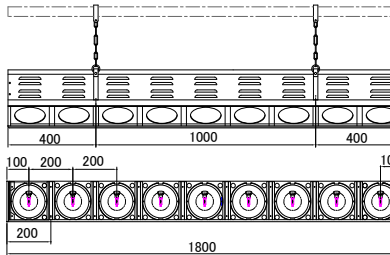


● 配線図

中間用

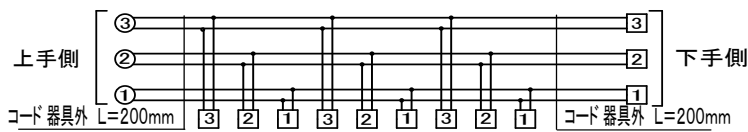

- 5連結まで使用可能 NBF-2704Kの場合 (AC-100V 1回路20A以下に)
- 7連結まで使用可能 NBF-2762Kの場合 (AC-100V 1回路20A以下に)


電源端子台付

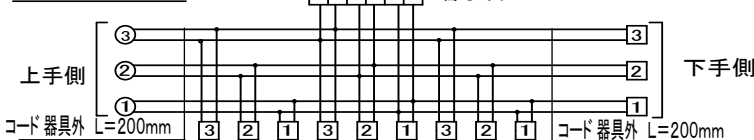

- 5台まで連結使用可能 NBF-2703Kの場合 (AC-100V 1回路20A以下に)
- 7台まで連結使用可能 NBF-2761Kの場合 (AC-100V 1回路20A以下に)

● 照度図

1m²の平均照度
NBF-2703K (ハロゲン130W) ・振り角度26.0°
()内はNBF-2761K (ハロゲン85W) ・1回路点灯時
(3灯点灯時)

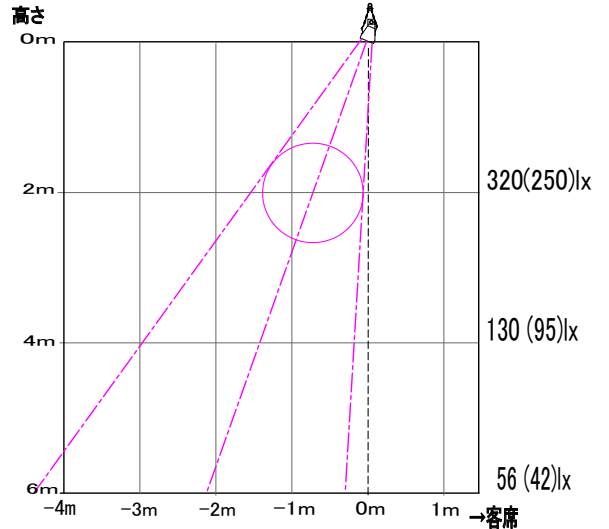

- ケーブル止め金具 (NRS-1590) ¥3,000 (税抜)



- カラーフィルタ (角) (NRS-1617E) ¥3,600 (税抜)
- 寸法：175 × 175mm
- 組数：3色3組



- JD110V 130WHEP (NRS-1250B) オープン価格
- 口金：E-11
- 寿命：1500時間



- JD110V85WHEP (NRS-1128B) オープン価格
- 口金：E-11
- 寿命：1500時間

