

調光器は、演出照明の絶対的なアイテムです。各照明器具のコントロールには不可欠です。それぞれの器具の数量・容量にしたがって選択してください。電気保安器具の役目もしますので各回路にはNFBなどの安全装置も装備されています。



\* 電気工事が必要です

■ 調光器 10A × 3回路

NLC-8254

¥180,000(税抜)

- 尺 法 : W320 L250 H125 質量 : 6.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 入 力 : 1Φ2W AC105V 50/60Hz
- 出 力 : 調光AC100V 10A以下×3回路
- 負 荷 : 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 2P 50AF 40AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P15Ax3個
- 操作部 : マスタークーラー × 1  
シングルクーラー × 3
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)



\* 電気工事が必要です

■ 調光器 20A × 3回路

NLC-8255

¥260,000(税抜)

- 尺 法 : W320 L250 H125 質量 : 8.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 入 力 : 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出 力 : 調光AC100V 20A以下×3回路
- 負 荷 : 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 3P 50AF 50AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P 30Ax3個
- 操作部 : マスタークーラー × 1  
シングルクーラー × 3
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)



\* 電気工事が必要です

■ 調光器 20A × 6回路 (直2回路付)


NLC-8256 (受注対応品)

¥620,000(税抜)

- 尺 法 : W450 L450 H180 質量 : 21.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 入 力 : 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出 力 : 調光AC100V 20A以下×6回路  
直 AC100V 20A以下×2回路
- 負 荷 : 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 3P 125AF 100AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P 30Ax6個  
直 NFB 2P 20A×2個
- 操作部 : マスタークーラー × 1  
シングルクーラー × 6
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)

● 外形図

NLC-8254・8255

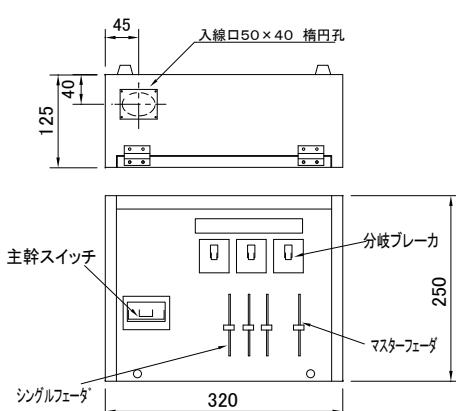

■ 調光器 20A × 9回路

NLC-8557 (受注対応品)

¥1,400,000(税抜)

- \* 電気工事が必要です
- 尺 法 : W650 L450 H200 質量 : 25.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 入 力 : 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出 力 : IL調光 AC100V 20A以下×6回路  
IL・FL兼用調光  
AC100V 20A以下×3回路 (3線式)  
直 AC100V 20A以下×4回路
- 負 荷 : 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 3P 250AF 150AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P 30Ax9個  
直 NFB 2P 20A×4個
- 操作部 : マスタークーラー × 1  
シングルクーラー × 9
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)

■ 調光器 20A × 12回路

NLC-8558 (受注対応品)

¥1,600,000(税抜)

- \* 電気工事が必要です
- 尺 法 : W850 L450 H200 質量 : 39.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 入 力 : 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出 力 : IL調光 AC100V 20A以下×9回路  
IL・FL兼用調光  
AC100V 20A以下×3回路 (3線式)  
直 AC100V 20A以下×4回路
- 負 荷 : 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 3P 250AF 200AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P 30Ax12個  
直 NFB 2P 20A×4個
- 操作部 : マスタークーラー × 1  
シングルクーラー × 12
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)

■ 舞台照明に用いられる差込接続器

現在、舞台照明設備に使用されている差込接続器は、使用電圧125V以下で電流容量20A、30A、60A、100Aの種類が用いられています。特に30Aタイプ以上の差込接続器は演出空間独特の電流容量のものですが、20AタイプはT型差込接続器でそのまま演出空間用として利用され現在に至っています。しかし、電気事業法に基づく、「電気設備に関する技術を定める省令」として100V系電源へのT型20A差込接続器の使用不可に対する対策として「電気用品技術基準」に準じた製品で「電気用品取締法」により認可を受けた、C型、プラグ、ボディ、コンセントを今後使用します。

■ 15A平行型



プラグ ボディ コンセント

■ 20AC型



プラグ ボディ コンセント

■ 30AC型



フック ボディ コンセント

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。