



明るいCOBタイプのLEDを採用して、今までより明るくなりました。また、形状もコンパクトで、軽量になりました。




※調光不可です。

■80Wハイパワー 狭角タイプ
LED吊下ピンスポット(ファン付)
NLE-9672K (ブラック)
¥オープン価格

- 光源 : LED 80W/5000K / Ra 92
寿命 25000 時間 (メーカー保証) 付
- レンズ : D101 (F8)・D56 非球面
- 寸法 : W185 L420 H310 質量: 5.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 92W
- 電源コード : 1.0 m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507KA)
シート枠 (145mm 角)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ : NRS-1614E

※ファンモーターのため、多少の音があります

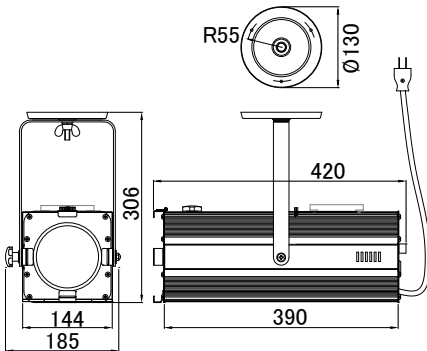

照度表 (NLE-9672K) 5000K Ra 92		
距離	3m	5m
照度 (lx)	2800	1000
使用カッター	照射径	
カッター φ 8	120	240
カッター φ 12	200	400
カッター φ 16	280	560
カッター φ 20	350	690
カッターなし	700	1100

※使用 LED:BXRC-50G10K0-L-04



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614E ¥1,400(税抜)


- ・寸法 : 140 × 140mm
- ・適合機種 : NLE-9672K



※調光不可です。

■10Wハイパワー
LEDエコピンスポット
NLE-9652K (ブラック)
NLE-9652W (ホワイト)
¥オープン価格

- 光源 : LED 10W/5500K / Ra 83
寿命 25,000 時間 (メーカー保証) 付
- レンズ : D60 (F125)・D 25 ロッドレンズ
- 寸法 : W152 L178 H192 質量: 1.2 kg
- 仕上色 : ブラック / ホワイト
- 消費電力 : 15W
- 電源コード : 0.7 m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507KA/1507SA)
専用円カッターセット (NRS-1818)

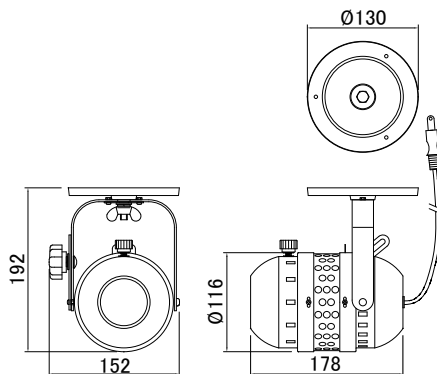

照度表 (NLE-9652/9662) 5500K Ra 83			
距離	2m	3m	5m
照度 (lx)	1400	570	210
使用カッター	照射径		
カッター φ 8	180	270	430
カッター φ 12	260	390	630
カッター φ 16	350	510	840
カッター φ 20	430	640	1050
カッターなし	470	720	1200

※使用 LED:SEI-004-1204-50R80

■専用自動カラーホイール
NRS-1673K (ブラック)
¥21,000 (税抜)


- 寸法 : φ 290 H60 質量: 1.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 動作 : カラーホイール回転 (定速)
1分間 1.0 / 1.2 回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 1.0 m 平行プラグ付
- 付属品 : カラーフィルタ5色1組 扇型
- 適合機種 : NLE-9672K




左のスポットライト専用のカラーホイールです。自動で回転をします。照射物をカラーリングすることで、より強調させることができます。

■自動カラーホイール
NRS-1673K (ブラック)
NRS-1673W (ホワイト)
¥オープン価格

- カラー : 3色 (BYR)
- 質量 : 0.3 kg
- 動作 : 定速2/2.4 回転 (50/60 Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 0.3m 平行プラグ付
- 対応機種 : NLE-9652K・9652W
NLE-9662K・9662W

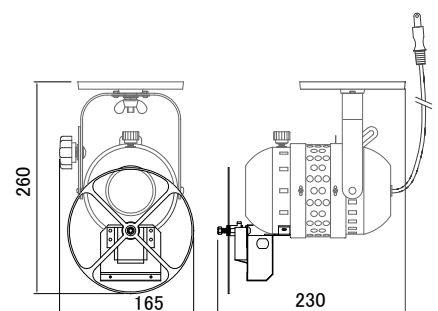

円カッター 2枚組
NRS-1818



対応機種 NLE-9672K



※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。