

## LED 電球 / 白熱電球用 フットライト



■カラーフィルタ（角）  
（NRS-1618E）  
¥4,015（税抜 ¥3,650）  
寸法：135 × 135mm  
組数：3色4組



NBF-2621W

### ■57Wフットライト

NBF-2621W

¥152,350（税抜 ¥138,500）

- ランプ：白熱球 LW-100V-57W（E-26）  
寿命 1000 時間（NRS-1111K）付
- 寸法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕上り色：アイボリー
- 配線：3回路配線（150mm ピッチ12灯）
- 消費電力：700W
- 電源コード：0.3m 15A平行プラグ付 下手電源
- 送りコード：0.3m 15A平行ボディ付
- 付属品：カラーフィルタ3色4組（NRS-1618E）  
※1回路（15A）で6台まで連結可能。

NBF-2621W

### ■フットライト


（全方位調光 LED 電球仕様）

NBF-2620W

¥147,950（税抜 ¥134,500）

- 寸法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕上り色：アイボリー
- 配線：3回路配線（150mm ピッチ12灯）
- 消費電力：132W（NRS-1212A使用時）
- 電源コード：0.3m 15A平行プラグ付 下手電源
- 送りコード：0.3m 15A平行ボディ付
- 付属品：カラーフィルタ3色4組（NRS-1618E）

※LED電球は別売です。




### フットライト（白熱球）の場合

NLC-8289A・8290Aの電源を15Aコンセントに差し込んだ場合、フットライト（NBF-2621W:100V57W × 12 灯）2台分の容量は約14A（1400W）で使用可能です。

3台以上はご使用できません。総容量1500Wまで使用可能です。

※ 3台以上の場合は、NLC-8254・8255をご使用ください。

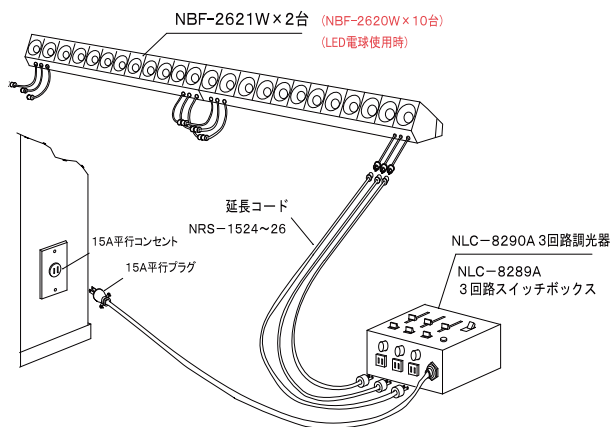

■白熱球  
LW-100V-57W  
（NRS-1111K）  
¥220（税抜 ¥200）

口金：E-26  
寿命：1000 時間



## 比較

### フットライト（LED電球）の場合

NLC-8289A・8290Aの電源を15Aコンセントに差し込んだ場合、フットライト（NBF-2620W）の消費電力は、8.3W × 12 灯 = 約100Wとなります。従って、約1500W（15A）の供給電力の場合15台まで連結して使用することができます。

全方位調光型LED電球に対応したフットライトです。上図のように電球の発光位置が異なるため配光を改善しました。

#### 推奨LED電球のスペック

- ・全方位（230°以上）
- ・位相調光可
- ・白熱電球 60W 形状 E26
- ・消費電力 7W ~ 12W
- ・電球色 2700 ~ 3000K(Ra80 以上)

■推奨LED電球  
LDA8LDK60WTM（12本）  
（NRS-1212A）  
オープン価格

方位：180°  
色温度：3000K  
ルーメン値：810lm  
消費電力：8.3W  
口金：E-26  
寿命：40000 時間



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色（色ヌケ）します。交換品をご用意ください。