

吊下平凸レンズスポットライト

舞台で使用する照明器具として、シーリングスポットライト・サイドスポットなどに用います。照射範囲を限定したりして、登場人物などを浮かび上がらせたり、立体感を与えます。



■防落ワイヤー（500W用以下） NRS-1519 ¥2,420（税抜 ¥2,200）

- 寸法：D 22 L 660 質量：0.1 kg
- 材質：SUS304 Φ 1.5
- 許容荷重：10kg



■カラーフィルタ（角）5色1組 （色：オレンジ・赤・青・緑・ピンク） NRS-1614E ¥1,760（税抜 ¥1,600）

- 寸法：140 × 140mm
- 適用器具：NHS-6606K・NHS-6606W
NHS-6613K・NHS-6613W

NRS-1615E ¥2,860（税抜 ¥2,600）

- 寸法：195 × 195mm
- 適用器具：NHS-6607K・NHS-6607W
NHS-6614K・NHS-6614W

<オプション関係>

自動カラーホイール・バンドア
・ハンガー・ハンガーダボ




平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。



■300W吊下平凸レンズスポットライト NHS-6613K（ブラック） NHS-6613W（アイボリー） ¥57,200（税抜 ¥52,000）

- ランプ：ハロゲン JCV100V-300WGS
（E-11）寿命 1500 時間（NRS-1125B）付
- レンズ：D114 平凸レンズ
- 寸法：W205 L200 H315 質量：2.8 kg
- 仕上色：ブラック / アイボリー
- 消費電力：300W
- 電源コード：0.8m 平行プラグ付
- 付属品：取付台（NRS-1505K/1505W）
シート枠
カラーフィルタ（NRS-1614E）

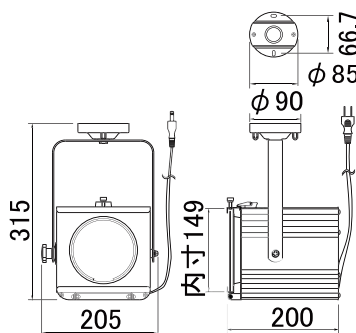


※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表（JCV100V-300WGS） 2950K				
距離（m）	2m	3m	4m	
ランプ位置前	Ix	330	160	55
	φ	2800	4100	5400
ランプ位置中央	Ix	520	250	80
	φ	1450	2050	2700

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


■JCV100V-300WGS （NRS-1125B） ¥5,280（税抜 ¥4,800）

口金：E-11
寿命：1500 時間



■500W吊下平凸レンズスポットライト NHS-6614K（ブラック） NHS-6614W（オフホワイト） ¥103,950（税抜 ¥94,500）

- ランプ：ハロゲン JCS110V-500W B1
（GYX-9.5）寿命 300 時間（NRS-1186B）付
- レンズ：D152 非球面平凸レンズ
- 寸法：W280 L335 H375 質量：6.0 kg
- 仕上色：ブラック / オフホワイト
- 消費電力：460W
- 電源コード：1.5m 平行プラグ付
- 付属品：取付台（NRS-1507KA/1507WA）
シート枠
カラーフィルタ（NRS-1615E）

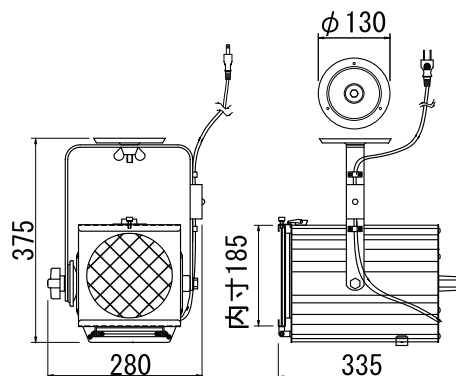

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表（JCS110V-500WB1） 3050K				
距離（m）	2m	3m	5m	
ランプ位置前	Ix	750	340	130
	φ	2060	2900	4800
ランプ位置中央	Ix	1730	890	320
	φ	1030	1450	2380

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS110V-500WB1 （NRS-1186B） ¥12,650（税抜 ¥11,500）

口金：GYX-9.5
寿命：300 時間



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色（色ヌケ）します。交換品をご用意ください。