

手動卓上调光器 カラオケ専用調光器

調光器は、演出照明の絶対的なアイテムです。
各照明器具のコントロールには不可欠です。
それぞれの器具の数量・容量にしたがって選択してください。
電気保安器具の役目もしますので各回路にはNFBなどの安全装置も装備されています。




■ 3回路スイッチボックス
NLC-8289A
¥61,600 (税抜 ¥56,000)

- 寸 法: W250 L200 H100 質量: 3.0 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 入 力: 1 φ 2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出 力: AC100V 10A以下
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ付
- 主 幹: NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護: 2P 10A NFB×3
- 操 作 部: 電源ブレーカスイッチ×1
ブレーカスイッチ×3
電源表示灯×1
負荷給電灯×3




※白熱灯専用 (インバータ・LED器具使用不可)
■ 3回路調光器
NLC-8290A
¥154,000 (税抜 ¥140,000)

- 寸 法: W250 L220 H125 質量: 5.0 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 入 力: 1 φ 2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出 力: AC100V 10A以下
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ付
- 主 幹: NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護: 10Aガラス管ヒューズ×3
- 操 作 部: シングルフェーダ×3
調光入切スイッチ×3
電源表示灯×1
負荷給電灯×3

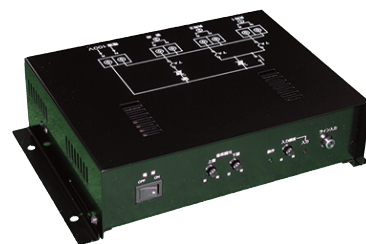




※白熱灯専用 (インバータ・LED器具使用不可)
■ リズム 3 (客席自動調光付)
NLC-8660
¥106,480 (税抜 ¥96,800)

- 寸 法: W250 L170 H70 質量: 2.0 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 入 力: 1 φ 2W AC100V 50/60Hz
(外部に20Aブレーカを設けて下さい。)
- 出 力: 自動調光・客席 500W以下 1回路
音楽信号有・電源 ON 500W以下 2回路
- 付 属 品: 音楽信号接続コード・分岐プラグ



<動作説明>

音声信号をカラオケ機器から入力することにより、音楽開始と同時に接続された、客席用照明を暗くすることができます。同時に2個の照明器具の電源を On-Off させることができます。自動的な照明コントロール機器です。

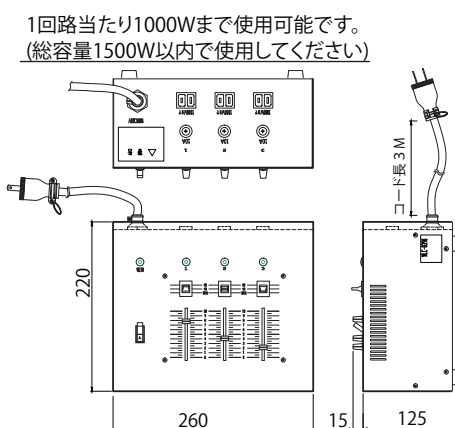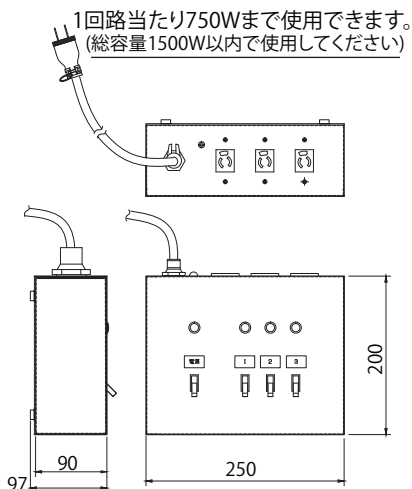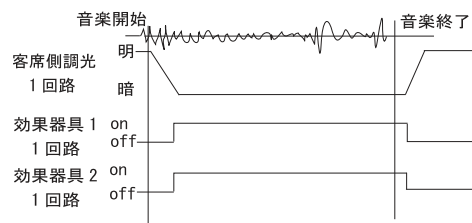

■ 舞台照明に用いられる差込接続器

現在、舞台照明設備に使用されている差込接続器は、使用電圧125V以下で電流容量20A、30A、60A、100Aの種類が用いられています。特に30Aタイプ以上の差込接続器は演出空間独特の電流容量のものですが、20AタイプはT型差込接続器でそのまま演出空間用として利用され現在に至っています。しかし、電気事業法に基づく、「電気設備に関する技術基準を定める省令」として100V系電源へのT型20A差込接続器の使用不可に対する対策として「電気用品技術基準」に準じた製品で「電気用品安全法」により認可を受けた、C型、プラグ、ボディ、コンセントを使用しております。

■ 15A平行型



■ 20AC型



■ 30AC型



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。