

高ワットのLEDピンスポットです。大きいミラーボールなどを遠くから照射したい場合に使用することができます。ファン内臓ですが静音性が高いです。



対応機種 NLE-9672K

■専用自動カラーホイール NRS-1670K (ブラック) ¥23,100 (税抜 ¥21,000)


- 寸法：φ290 H60 質量：1.0 kg
- 仕上り色：ブラック
- 動作：カラーホイール回転 (定速)
1分間1.0 / 1.2回転 (50/60Hz)
- 消費電力：1.5W
- 電源コード：1.0 m 平行プラグ付
- 付属品：カラーフィルタ5色1組 扇型
- 適合機種：NLE-9672K



■80Wハイパワー 狭角タイプ LED吊下ピンスポット(ファン付) NLE-9672K (ブラック)

¥オープン価格

- 光源：LED 80W/5000 K / Ra 92
寿命 25000 時間 (メーカースペック) 付
- レンズ：D101 (F8)・D56 非球面
- 寸法：W185 L420 H310 質量：5.5 kg
- 仕上り色：ブラック
- 消費電力：92W
- 電源コード：1.0 m 平行プラグ付
- 付属品：小台 (NRS-1507KA)
シート枠 (145mm 角)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1614E (カラーフィルタ別売)
※調光不可
※ファンモーターにより多少音がします。

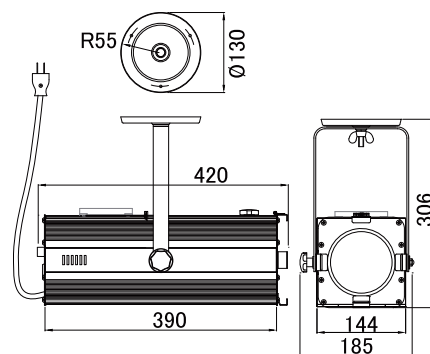

照度表 (NLE-9672K) 5000K Ra 92		
距離	3m	5m
照度 (lx)	2800	1000
使用カッター	照射径	
カッターφ 8	120	240
カッターφ 12	200	400
カッターφ 16	280	560
カッターφ 20	350	690
カッターなし	700	1100



- カラーフィルタ(角)5色1組
(色：オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614E ¥1,760 (税抜 ¥1,600)
- ・寸法：140 × 140mm
- ・適合機種：NLE-9672K

ミラーボールへの照射方法

ミラーボールの効果を出すために、設置場所の条件と創り出したい効果・照射器との関係を説明致します。この内容を参考の上、効果的にご使用ください。

1. ミラーボールの設置場所の条件

- ミラーボールを使用する条件は、1. 壁や天井・床の色が真っ黒、又は色彩が濃くないこと。(ミラーボールの反射光が吸収され見えません)
- 設置空間の明るさを落とせること。(反射光を効果的に見せる場合にはより暗くする必要があります)
- 1 台のミラーボールに複数台の照射器があること。(反射光を増やし、影の死角部分を無くす事ができます)
- ミラーボールの大きさと天井高を考慮すること。(手などが届くことは望ましくありません)


※ご希望の高さに合わせたミラーボール用吊下パイプを別注にて対応しております。

上記の条件が全てではありません、その創り出したい効果によっても多少条件が付加されます。

2. ミラーボールの設置と壁 (天井 etc) の関係


ミラーボールの反射光を壁面などに投光する場合、壁面との距離が遠くなればなるほど、投光円が暗く大きくなり効果がありません。ミラーボールの大きさと部屋の広さなどで、設置場所をご検討ください。

<部屋の中央の場合>



反射光の投影壁面


<部屋の隅カドの場合>



この壁面の投光は暗い

この壁面の投光は暗い

左記のように、ミラーボールと照射器の距離によって反射光は
・ミラーボールと照射器の距離 (M) > 近い 反射光は大きく明るい
・ミラーボールと照射器の距離 (M) > 遠い 反射光は小さく暗い
一般には、(M) は 2 ~ 3 m ぐらいに設定して、N (壁までの距離)
で反射光の大きさを調整して、きれいな反射光を投影させます。

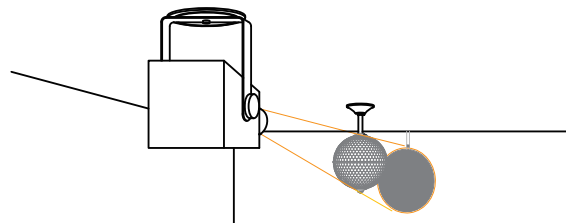

< 1 - b >

3. ミラーボールと照射器の距離について

ミラーボールと照射器の距離が適正な場合 (図 1 - b)

- ・全体的に反射するので、光の粒が適度の大きさになります。
- ・光が明るく見えます。
- ・光の反射光の数が鏡の数に反映されます。影が映りこみます。

以上のように、照射器の性能により設置場所の設定が必要です。距離の合わない場合は内部にカッターを入れて照射円の調整をします。但し、光の明るさを強くすることはできません。

< 例 > スポットライト照射径と距離