

調光LED  
平凸レンズ/フレネルレンズ  
スポットライト


eco-spo 80W調光 LED スポットは、ハロゲン500W相当のLED光源を使用しています。  
トライアックでの位相調光ができます。又、ファンレスでたいへん静かです。  
寿命が長く消費電力や発熱量も少ないので省エネタイプです。



■80W調光 LED 平凸レンズ  
スポットライト  
NLE-9517K  
¥324,500 (税抜 ¥295,000)

- 光源 : LED80W/4200K/Ra93  
寿命 25000 時間
- レンズ : D152 非球面平凸レンズ
- 寸法 : W290 L441 H375
- 質量 : 10.0 kg
- 仕上色 : ブラック (別注ホワイト)
- 消費電力 : 92W
- 電源コード : 2.5m 2極接地極付プラグ
- 付属品 : ダボφ17 (NRS-1514LKA)  
防落ワイヤー (NRS-1519TA)

※トライアック調光可  
※上記器具はシャープな円径にはなりません。

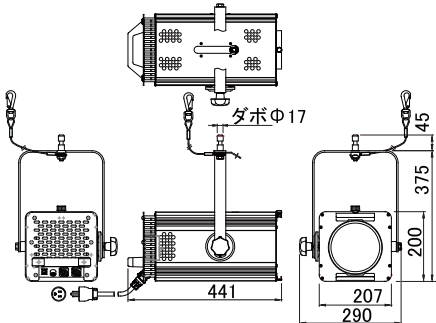

※20A C型プラグの別注対応致します。


照度表 (LED 80W) 4200K Ra93				
距離 (m)		3m	5m	7m
LED 位置後	lx	5450	2150	1180
	φ	860	1360	1850
LED 位置中央	lx	1630	610	320
	φ	1780	2920	4050



■80W調光 LED フレネルレンズ  
スポットライト  
NLE-9507K  
¥324,500 (税抜 ¥295,000)

- 光源 : LED80W/4200K/Ra94  
寿命 25000 時間
- レンズ : D152 フレネルレンズ
- 寸法 : W290 L441 H375
- 質量 : 9.8 kg
- 仕上色 : ブラック (別注ホワイト)
- 消費電力 : 92W
- 電源コード : 2.5m 2極接地極付プラグ
- 付属品 : ダボφ17 (NRS-1514LKA)  
防落ワイヤー (NRS-1519TA)

※トライアック調光可  
※上記器具はシャープな円径にはなりません。

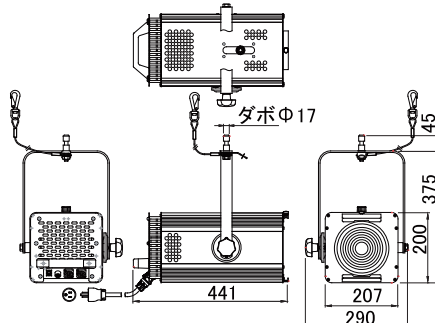

※20A C型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 80W) 4200K Ra94				
距離 (m)		3m	5m	7m
LED 位置後	lx	7360	2540	1300
	φ	820	1290	1780
LED 位置中央	lx	2620	1000	510
	φ	1840	3030	4200



<スタンド使用した場合>



■三脚スタンド (ブラック)  
NRS-1542K  
¥40,480 (税抜 ¥36,800)


取付寸法 : 高さ 895 ~ 1210

<オプション関係>  
ハンガー (NRS-1580KA)



■手動カラーホイール (ブラック)  
カラーフィルタ (丸5色) 付  
NRS-1598K  
¥27,500 (税抜 ¥25,000)


- 寸法 : D 500mm 質量 : 1.2 kg
- 差枠寸法 : 186mm
- 付属フィルタ : NRS-1649E



■バンドア (ブラック)  
NRS-1535K  
¥41,800 (税抜 ¥38,000)

- 寸法 : D 433mm
- 質量 : 1.4 kg
- 差枠寸法 : 186mm

※カラーフィルタは別売



■シート枠 (ブラック)  
19-950701  
¥3,850 (税抜 ¥3,500)

寸法 : 183 × 183

※フィルタはカットして、ご使用ください。  
カット寸法φ 178



■カラーフィルタ (角) 5色1組  
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)  
NRS-1615E  
¥2,860 (税抜 ¥2,600)

寸法 : 195 × 195