


吊下平凸レンズスポットライト

舞台で使用する照明器具として、シーリングスポットライト・サイドスポットなどに用います。照射範囲を限定したりして、登場人物などを浮かび上がらせたり、立体感を与えます。



平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。

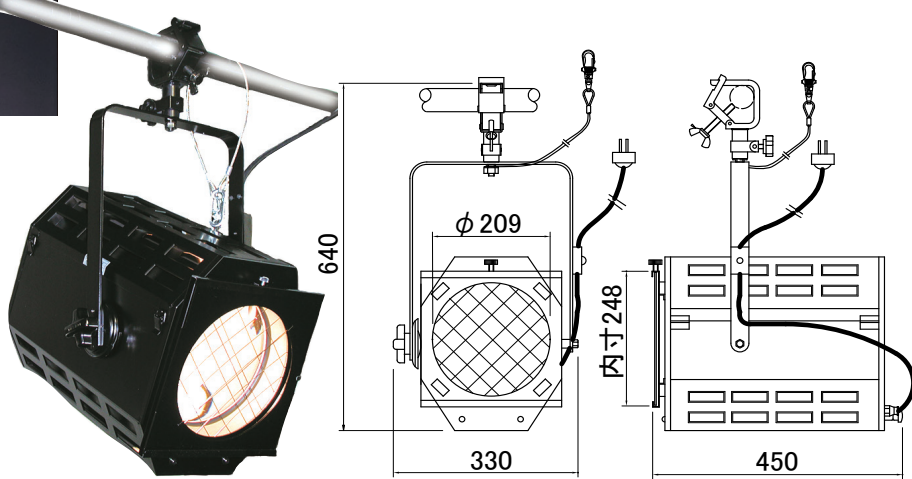

■1000W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6516A (ブラック)
¥146,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ : D203 非球面平凸レンズ
- 寸 法 : W330 L450 H640 質量 : 10.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : ハンガー (NRS-1580K)
防落ワイヤー (NRS-1519T)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1616)

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JS-100V-1000WB2 GX) 3050K				
距離 (m)	5m	7m	10m	
ランプ位置前	lx	540	220	60
	φ	3300	4300	5800
ランプ位置中央	lx	1600	880	330
	φ	1650	2450	3400



※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JS-100V-1000W
B2GX (NRS-1187T)
¥9,100 (税抜)

口 金 : GX-16
寿 命 : 300 時間



＜オプション関係P.19＞
自動カラーホイール・バンドア
ハンガー・ハンガーボス



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614 ¥1,200 (税抜)

寸 法 : 140 × 140mm 適用器具 : NHS-6613K
NHS-6613W
NHS-6518

NRS-1615 ¥2,000 (税抜)

寸 法 : 185 × 210mm 適用器具 : NHS-6614K
NHS-6614W

NRS-1616 ¥3,000 (税抜)

寸 法 : 280 × 280mm 適用器具 : NHS-6516A

※ 取付台からボス受けへ変更して、
ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。
(500W・300W器具対象)
また、ライティングプラグへの仕様変更もできます
(300W器具のみ)




吊下平凸レンズスポットライト



■500W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6614K (ブラック)
NHS-6614W (アイボリー)
¥94,500 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ : D152 非球面平凸レンズ
- 寸 法 : W280 L335 H375 質量 : 6.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1615)

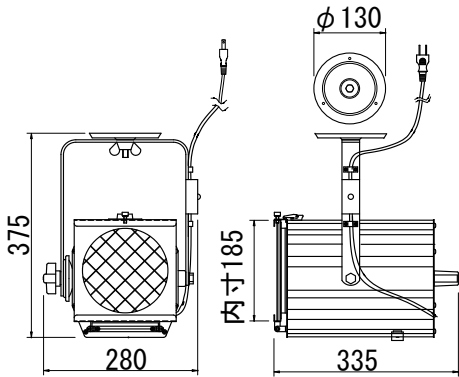

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	750	340	130
	φ	2060	2900	4800
ランプ位置中央	lx	1730	890	320
	φ	1030	1450	2380

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


■JCS-110V-500WB1
(NRS-1186)
¥8,700 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



■300W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6613K (ブラック)
NHS-6613W (アイボリー)
¥52,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV-100V-300WGS (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 寸 法 : W205 L200 H315 質量 : 2.8 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505K/1505W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614)

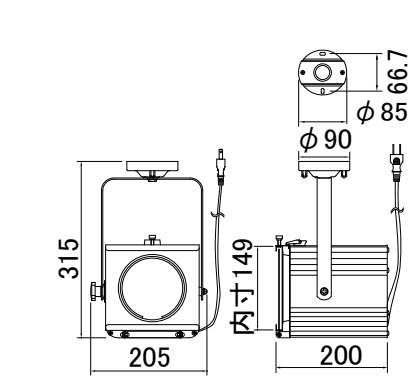

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCV-100V-300WGS) 2950K				
距離 (m)	2m	3m	4m	
ランプ位置前	lx	330	160	55
	φ	2800	4100	5400
ランプ位置中央	lx	520	250	80
	φ	1450	2050	2700

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


■JCV-100V-300WGS
(NRS-1125)
¥2,300 (税抜)

口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間



■500W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6518P (ブラック)
¥68,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 寸 法 : W220 L226 H377 質量 : 3.3 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1507K)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614)

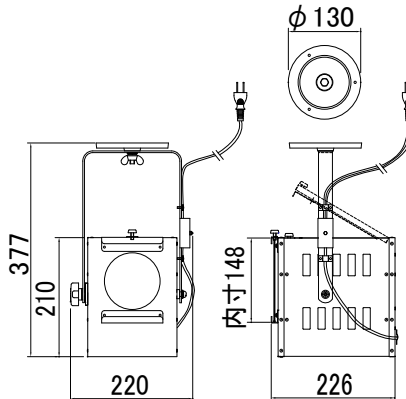

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	840	360	105
	φ	1950	3000	4800
ランプ位置中央	lx	1820	900	280
	φ	1000	1500	2400

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS-110V-500WB1
(NRS-1186)
¥8,700 (税抜)


口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



吊下フレネルレンズスポットライト



フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。

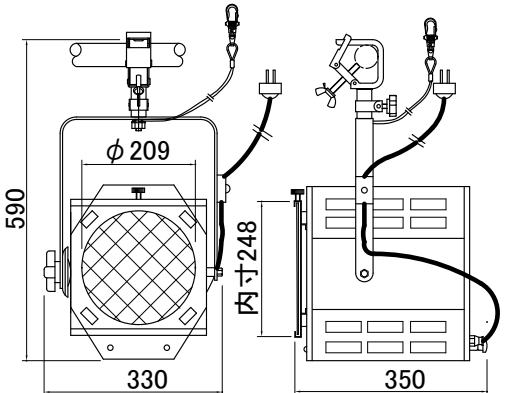

＜オプション関係P.19＞
自動カラーホイール・バンドア
ハンガー・ハンガーボス



■1000W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6509A (ブラック)
¥126,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ : D203 フレネルレンズ
- 寸 法 : W330 L350 H590 質量 : 9.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : ハンガー (NRS-1580K)
防落ワイヤー (NRS-1519T)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1616)

※20AC型プラグ別注対応致します。

照度表 (JS-100V-1000WB2 GX) 3050K				
距離 (m)	5m	7m	10m	
ランプ位置前	lx	460	200	55
	φ	6280	8400	12500
ランプ位置中央	lx	1215	400	80
	φ	3140	4200	6100

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JS-100V-1000WB 2 GX
(NRS-1187T)
¥9,100 (税抜)

口 金 : GX-16
寿 命 : 300 時間



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614 ¥1,200 (税抜)

寸 法 : 140 × 140mm 適用器具 : NHS-6606K
NHS-6606W
NHS-6511

NRS-1615 ¥2,000 (税抜)

寸 法 : 185 × 210mm 適用器具 : NHS-6607K
NHS-6607W

NRS-1616 ¥3,000 (税抜)

寸 法 : 280 × 280mm 適用器具 : NHS-6509A

※ 取付台からボス受けへ変更して、
ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。
(500W・300W器具対象)
また、ライティングプラグへの仕様変更もできます
(300W器具のみ)



吊下フレネルレンズスポットライト



■500W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6607K (ブラック)
NHS-6607W (アイボリー)
¥90,000 (税抜)


- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ : D152 フレネルレンズ
- 寸 法 : W280 L270 H375 質量 : 5.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1615)

■300W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6606K (ブラック)
NHS-6606W (アイボリー)
¥52,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV-100V-300WGS (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125) 付
- レンズ : D114 フレネルレンズ
- 寸 法 : W205 L200 H315 質量 : 2.8 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505K/1505W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614)

■500W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6511P (ブラック)
¥67,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ : D114 フレネルレンズ
- 寸 法 : W220 L226 H377 質量 : 3.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1507K)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614)

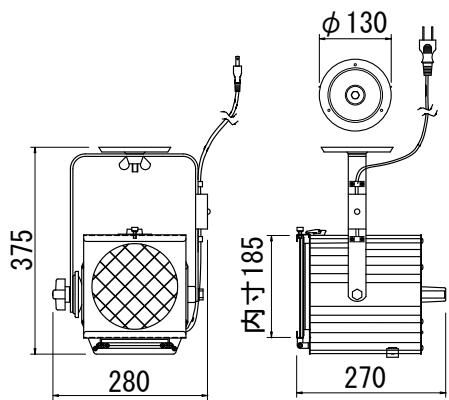


※20AC型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	1450	700	200
	φ	1650	2400	4000
ランプ位置中央	lx	4500	2400	470
	φ	830	1200	2000

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS-110V-500WB 1
(NRS-1186)
¥8,700 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間

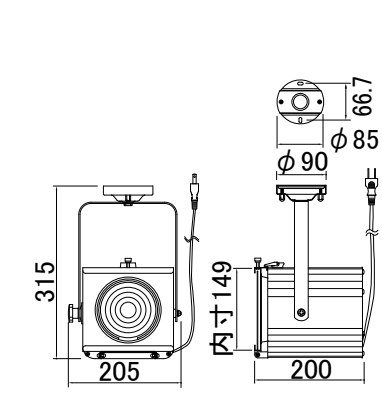


※20AC型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCV-100V-300WGS) 2950K				
距離 (m)	2m	3m	4m	
ランプ位置前	lx	300	150	55
	φ	3100	4600	6300
ランプ位置中央	lx	600	220	70
	φ	1550	2300	3100

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCV-100V-300WGS
(NRS-1125)
¥2,300 (税抜)

口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間

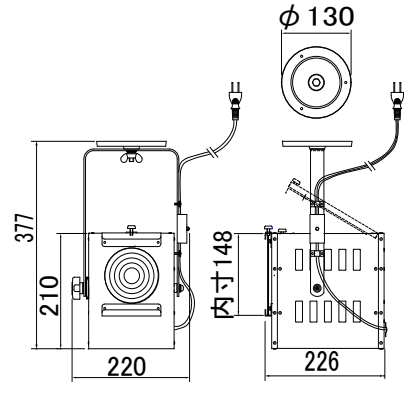

※20AC型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	760	360	80
	φ	2500	3400	5200
ランプ位置中央	lx	1400	730	200
	φ	1250	1700	2600

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS-110V-500WB 1
(NRS-1186)
¥8,700 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間

