

Lighting & Effect System

演出照明 No.17





■吊下角鏡ミラーボール (定速式)

動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) φ407以上 0.8/1.0回転(50/60Hz)
電源コード：0.3m直結線

製品番号	寸法	質量	価格(税抜)
NMB-3202P	φ 203 H370	1.6 kg	¥33,000
NMB-3203P	φ 254 H480	2.4 kg	¥37,500
NMB-3204P	φ 305 H550	3.1 kg	¥47,000
NMB-3206P (受注対応品)	φ 407 H760	7.4 kg	¥89,000
NMB-3207P (受注対応品)	φ 508 H860	9.5 kg	¥170,000
NMB-3208P (受注対応品)	φ 610 H860	13.7 kg	¥222,000



■吊下丸鏡ミラーボール (定速式)

動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) φ407以上 0.8/1.0回転(50/60Hz)
電源コード：0.3m直結線

製品番号	寸法	質量	価格(税抜)
NMB-3222P	φ 203 H370	1.7 kg	¥48,000
NMB-3223P	φ 254 H480	2.5 kg	¥52,500
NMB-3224P	φ 305 H550	3.2 kg	¥61,000
NMB-3226P (受注対応品)	φ 407 H760	7.3 kg	¥116,000
NMB-3227P (受注対応品)	φ 508 H860	9.6 kg	¥275,000
NMB-3228P (受注対応品)	φ 610 H860	13.2 kg	¥360,000



■吊下キングミラーボール (定速式) 極小丸鏡：10mm

動作：定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) φ407以上 0.8/1.0回転(50/60Hz)
電源コード：0.3m直結線

製品番号	寸法	質量	価格(税抜)
NMB-3297P	φ 203 H370	1.2 kg	¥63,000
NMB-3298P	φ 254 H480	2.0 kg	¥74,000
NMB-3390P	φ 305 H550	2.7 kg	¥113,000
NMB-3392P (受注対応品)	φ 407 H760	6.6 kg	¥216,000
NMB-3393P (受注対応品)	φ 508 H860	8.3 kg	¥463,000
NMB-3394P (受注対応品)	φ 610 H860	12.0 kg	¥590,000



■吊下半円丸鏡ミラーボール (定速式)
NMB-3274M φ 310 H250 質量 2.1 kg
¥44,000 (税抜)

- ・動作: 定速1分間 1.0/1.2回転 (50/60 Hz)
- ・電源コード: 0.3直結線



■据置吊下兼用丸鏡ミラーボール (変速式)
NMB-3599P φ 305 L487 H425 質量 4.5 kg
(受注対応品) ¥176,000 (税抜)

- ・動作: 変速1分間 0.5 ~ 4.5回転
- ・付属品: 操作ボックス
大座ボス受け台 (NRS-1554K)



■Chibi 丸ちゃんミラーボール (丸鏡)
NMB-3561K/W (ブラック / アイボリー)
φ 135 H228 質量 1.0 kg ¥38,000 (税抜)

- ・動作: 定速1分間 2.0/2.4回転 (50/60 Hz)
回転切替 (正逆、ストップ) スイッチ付
- ・電源コード: 2 m平行プラグ付



■吊下丸鏡ミラーボール (変速式)
NMB-3571P φ 305 H 550 質量 4.5 kg
(受注対応品) ¥125,000 (税抜)

- ・動作: 変速1分間 0.5 ~ 4.5回転
- ・付属品: 操作ボックス



■据置卵型角鏡ミラーボール (定速式)
NMB-3381P W191 L375 H226 質量 4.0 kg
(受注対応品) ¥99,000 (税抜)

- ・動作: 定速1分間 1.0/1.2回転 (50/60Hz)
- ・電源コード: 1 m平行プラグ付




■据置卵型角鏡ミラーボール (変速式)
NMB-3582P W191 L375 H226 質量 4.0 kg
(受注対応品) ¥180,000 (税抜)

- ・動作: 変速1分間 0.5 ~ 4.5回転
- ・付属品: 操作ボックス



ボール上下のフレンジが
とれてすっきり
ストレスフリーな
ミラーボール

NMB-3730

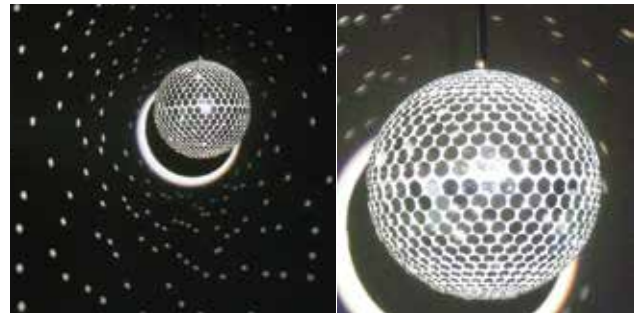

■フラレス丸鏡ミラーボール (定速式)

動作: 定速1分間 0.8/1.0回転 (50/60Hz) 電源コード: 0.5m 直結線

製品番号	寸法	質量	価格 (税抜)
NMB-3730	φ 305 H550	3.5 kg	¥OPEN PRICE
NMB-3740 (受注対応品)	φ 407 H760	7.8 kg	¥OPEN PRICE
NMB-3750 (受注対応品)	φ 508 H860	10.3 kg	¥OPEN PRICE
NMB-3760 (受注対応品)	φ 610 H860	14.0 kg	¥OPEN PRICE

■ 一体型吊下丸鏡ミラーボール (受注対応品)

¥ OPEN PRICE

φ 300	NMB-3630	変速式	H500	5 kg
	NMB-3631	D M X	H500	5 kg
	NMB-3632	定速式	H500	4.5 kg
φ 400	NMB-3640	変速式	H600	9.5 kg
	NMB-3641	D M X	H600	9.5 kg
	NMB-3642	定速式	H600	9.5 kg
φ 450	NMB-3645	変速式	H650	10 kg
	NMB-3646	D M X	H650	10 kg
	NMB-3647	定速式	H650	10 kg
φ 500	NMB-3650	変速式	H700	14 kg
	NMB-3651	D M X	H700	14 kg
	NMB-3652	定速式	H700	14 kg
φ 600	NMB-3660	変速式	H800	17 kg
	NMB-3661	D M X	H800	17 kg
	NMB-3662	定速式	H800	17 kg

NEW



NMB-3660

■ 一体型吊置兼用丸鏡ミラーボール (受注対応品)

[架台付] ¥ OPEN PRICE

φ 300	NMB-3630F	変速式	H337	L520	7.5 kg
	NMB-3631F	D M X	H337	L520	7.5 kg
	NMB-3632F	定速式	H337	L520	7 kg
φ 450	NMB-3645F	変速式	H490	L676	14 kg
	NMB-3646F	D M X	H490	L676	14 kg
	NMB-3647F	定速式	H490	L676	14 kg
φ 600	NMB-3660F	変速式	H625	L795	23 kg
	NMB-3661F	D M X	H625	L795	23 kg
	NMB-3662F	定速式	H625	L795	23 kg



NMB-3660F

■ 楕円一体型吊置兼用ミラーボール (受注対応品)

[架台付] ¥ OPEN PRICE

φ 240x400	NMB-3620	変速式	H320	L652	8 kg
φ 240x400	NMB-3621	D M X	H320	L652	8 kg
φ 240x400	NMB-3622	定速式	H320	L652	7 kg



NMB-3620

■ プラダンケース (受注対応品) 別途見積



■ φ 300・400 用
操作ボックス単体
NMB-3110

・動作：1分間0～5.0回転



■ φ 450 以上用
操作ボックス単体
NMB-3140

・動作：0～3.3 / 0～4.0回転
(50/60Hz)



■ DMX 操作ボックス単体
NMB-3165

・動作：1分間0～4.0回転




■三方向ミラーボール (定速式) (受注対応品)

NMB-3543P φ 310 H490 質量 6.5 kg
¥297,000 (税抜)

NMB-3658 φ 215 H300 質量 3.5 kg
¥190,000 (税抜)

- ・動作：定速 1分間
 上下 1.6/2.0回転 (50/60 Hz)
 左右 0.8/1.0回転 (50/60 Hz)
- ・電源コード：0.3m 直結線

※ DMX仕様は別途見積りとなります

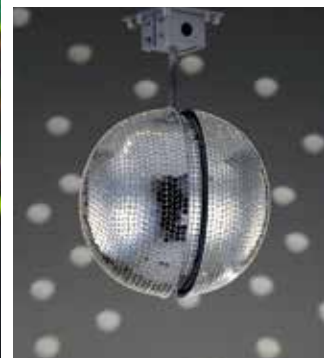

■大型ミラーボール (定速式・内部モータ式)
(受注対応品) 別途見積

●大型ミラーボールについて

当社はφ 600以上のミラーボールも製作しております。
特注となりますので、お問い合わせください。

※ DMX仕様も製作しております



φ 305



φ 900





■ライティングレール式角鏡ミラーボール

NMB-3301P φ 152 H270 質量 1.0 kg
 ¥ 34,000 (税抜)

NMB-3302P φ 203 H320 質量 1.4 kg
 ¥ 37,000 (税抜)

- ・動作：定速1分間 1.0/1.2回転 (50/60 Hz)
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー



■ライティングレール式丸鏡ミラーボール

NMB-3321P φ 152 H270 質量 1.0 kg
 ¥ 48,000 (税抜)

NMB-3322P φ 203 H320 質量 1.4 kg
 ¥ 52,000 (税抜)

- ・動作：定速1分間 1.0/1.2回転 (50/60 Hz)
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー



■ライティングレール式キングミラーボール
 極小丸鏡 10mm

NMB-3342 φ 203 H320 質量 1.2 kg
 ¥ 67,000 (税抜)

- ・動作：定速1分間 1.0/1.2回転 (50/60 Hz)
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー



■ライティングレール式
65W ピンスポット自動カラーホイール付
NHP-5661P ¥39,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D76 平凸レンズ
- ・寸法：W155 L245 H254 質量：1.1 kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・動作：カラーホイール回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：小円カッター2枚 φ8・12 (NRS-1813P)
防落ワイヤー

※調光はできません



■ライティングレール式
65W ピンスポット
NHP-5662P ¥29,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W122 L190 H254 質量：0.8 kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：小円カッター2枚 φ8・12 (NRS-1813P)
防落ワイヤー
カラーフィルタ (赤・緑・青)



■自動カラーホイール
NRS-1673K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・カラー：3色 (BYR)
- ・質量：0.3 kg
- ・動作：定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- ・電源コード：0.3m 平行プラグ付
- ・対応機種：NLE-9652K/W・NLE-9662K/W

■ライティングレール式
10W ハイパワー LED エコピンスポット
NLE-9662K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED10W/5500K・Ra83
寿命 25,000 時間
- ・レンズ：D60 (F100)・D25 ロッドレンズ
- ・寸法：W152 L178 H223 質量：1.1 kg
- ・仕上色：ブラック / ホワイト
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー
円カッター 2 枚 (NRS-1818)

※調光はできません




■自動カラーホイール
NRS-1672K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- カラー：3色 (BYR)
- 質量：0.3 kg
- 動作：定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.3m 平行プラグ付
- 対応機種：NLE-9625K/W 9626K/W 9627K/W 9628K/W

■ライティングレール式
30W ハイパワー LED エコピンスポットライト
(ファン付)
NLE-9626K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

★広角タイプもございます
NLE-9628K/W
(ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED30W/4000K/Ra97
寿命 25,000 時間
- ・レンズ：D76 (F6)・D50・D56 非球面
- ・寸法：W195 L324 H306 質量：2.8 kg
- ・仕上色：ブラック / ホワイト
- ・電源コード：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー 円カッターセット (NRS-1810)
- ※ カラーフィルタ別売
(75 × 75 サイズにカットしてください)
- ※ 調光はできません
- ※ ファンモーターにより多少音がします



Mirror-Ball-Spot (ハロゲン)



■ 65W ピンスポット 自動カラーホイール付 NHP-5561P ¥35,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D76 平凸レンズ
- ・寸法：W155 L245 H218 質量：1.1kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・動作：カラーホイール回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60 Hz)
- ・電源：0.4m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505W)
小円カッター 4 枚 φ8・12・16・20 (NRS-1813)

※調光はできません

■ 65W ピンスポット NHP-5562P ¥23,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W122 L190 H218 質量：0.8kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・電源：0.4m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505W)
小円カッター 4 枚
φ8・12・16・20 (NRS-1813)
カラーフィルタ (赤・緑・青)

■ 200W ピンスポット (ファン付) NHP-5430K/W (ブラック / アイボリー) ¥37,000 (税抜)


- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3)
寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W170 L224 H251 質量：1.8 kg
- ・仕上色：ブラック / アイボリー
- ・電源：0.8m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505K/W)
円カッターセット (NRS-1810)
カラーフィルタ (赤・緑・青)

※調光はできません



■ 自動カラーホイール NRS-1680K/W (ブラック / アイボリー) ¥16,000 (税抜)

- カラー：3色 (BYR)
- 質量：0.5 kg
- 動作：定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.5m 平行プラグ付
- 対応機種：NHP-5430K/W



内蔵カラー種板



■ 200W レインボーピンスポット NEF-7661P ¥78,000 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3)
寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W170 L282 H297 質量 3.0 kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・動作：カラー種板回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60 Hz)
- ・電源：0.9m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505W)
円カッターセット (NRS-1810)
有効距離 2 ~ 4 m

※調光はできません

■ 300W ハロゲンピンスポット (狭角) NHP-5472K/W (ブラック / アイボリー) ¥64,000 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JCV-100V-300W GS (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1125N) 付
- ・レンズ：D89-F6 平凸レンズ
- ・寸法：W175 L408 H320 質量 3.4 kg
- ・仕上色：ブラック / アイボリー
- ・電源：1.0m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K/1507W)
耐熱円カッターセット (NRS-1811)
シート枠
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

■ 10W ハイパワーLED
エコピンスポット
NLE-9652K/W
(ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源: LED 10W/5500K・Ra83
寿命 25,000 時間
- ・レンズ: D60 (F100)・D25 ロッドレンズ
- ・寸法: W152 L178 H192 質量: 1.2 kg
- ・仕上色: ブラック / ホワイト
- ・電源コード: 0.7m 平行プラグ付
- ・付属品: 取付台 (NRS-1507K/S)
専用カッターセット 2 枚 (NRS-1818)

※調光はできません



■ 自動カラーホイール
NRS-1673K/W (ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・カラー: 3色 (BYR)
- ・質量: 0.3 kg
- ・動作: 定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- ・電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- ・対応機種: NLE-9652K/W・NLE-9662K/W



■ 30W ハイパワーLED
エコピンスポット (ファン付)
NLE-9625K/W
(ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源: LED 30W/4000K/Ra97
寿命 25,000 時間
- ・レンズ: D76 (F6)・D50・D56 非球面
- ・寸法: W195 L324 H275 質量: 2.9 kg
- ・仕上色: ブラック / ホワイト
- ・電源コード: 0.7m 平行プラグ付
- ・付属品: 取付台 (NRS-1507K/S)
円カッターセット (NRS-1810)

※ カラーフィルタ別売


※ ファンモータにより多少音がします
調光はできません

★広角タイプもございます
NLE-9627K/W
(ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE



■ 自動カラーホイール
NRS-1672K/W (ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- カラー: 3色 (BYR)
- 質量: 0.3 kg
- 動作: 定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- 対応機種: NLE-9625K/W 9626K/W
NLE-9627K/W 9628K/W



◇ オプション(別売) ◇

■ フィルムロゴシート
NRS-1741
(1 種類 × 12 枚)
NRS-1742
(2 種類 × 6 枚)
NRS-1743
(3 種類 × 4 枚)
¥ OPEN PRICE

シートサイズ: 57 mm 角
対応機種: NLE-9625K/W・9626K/W
NLE-9627K/W・9628K/W

フィルムシートにお好きなロゴをプリントして照射できます。
ご提供いただく画像データにより、別途加工料金が必要な場合があります。

● 詳しくは ●
● お問い合わせください ●



※ 照射イメージです
※ ご使用頻度により退色 (色ヌケ) 致します

■ 80W LED吊下ピンスポット (ファン付)
NLE-9672K
¥ OPEN PRICE

- ・光源: LED 80W/5000K/Ra92
寿命 25,000 時間
- ・レンズ: D101-F8・D56 非球面 / 平凸レンズ
- ・寸法: W185 L410 H310
- ・質量: 5.5 kg
- ・仕上色: ブラック
- ・電源コード: 1m 平行プラグ付
- ・付属品: シート枠 145 mm 角
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
円カッターセット (NRS-1810)

※ファンモータにより多少音がします
調光はできません



NEW

距離 (m)		3m	5m
照度 (lx)		2800	1000
照射径 (φ)	カッターφ 8	120	240
	カッターφ 12	200	400
	カッターφ 16	280	560
	カッターφ 20	350	690
	カッターなし	700	1100
LED80W			
レンズ D101-F8・D56 非球面 / 平凸レンズ			

■ 150W CDM ピンスポットライト
 広角タイプ (ズーム・ファン付)
NHP-5651
 ¥328,000 (税抜)

- ・ラ ンプ: CDM-SA/T 150W/942 (G-12)
 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- ・レ ンズ: D127-F10・D89-F6
- ・寸 法: W268 L610 H1337 ~ 1777
- ・質 量: 21.9 kg
- ・仕 上 色: アイボリー
- ・電源コード: 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付 属 品: スタンド三脚 (NRS-1542W)
 アイリスシャッター (NRS-1643)
 2 連シート枠 (165mm)
 カラーフィルタ
 (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

ファンモータにより多少音がします



照度表 (CDM-SA/T 150W/942) 4200K

距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	3850	960	170
	Φ	1330	2640	3900
ズーム最大	lx	1200	310	55
	Φ	2330	4610	6300

ランプ CDM-SA/T 150W/942

レンズ
D127-F10・D89-F6

■ 250W CDM ピンスポットライト
 広角タイプ (ズーム・ファン付)
NHP-5656
 ¥460,000 (税抜)

- ・ラ ンプ: CDM-T250W/942 (G-12)
 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- ・レ ンズ: D152-F14・D89-F8
- ・寸 法: W292 L760 H1378 ~ 1818
- ・質 量: 21.7 kg
- ・仕 上 色: アイボリー
- ・電源コード: 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付 属 品: スタンド三脚 (NRS-1542W)
 アイリスシャッター (NRS-1644)
 2 連シート枠 (215mm)
 カラーフィルタ
 (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

ファンモータにより多少音がします



照度表 (CDM-T 250W/942) 4200K

距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	6500	1550	710
	Φ	870	1750	2600
ズーム最大	lx	3000	700	310
	Φ	1430	2950	4500

ランプ CDM-T 250W/942

レンズ
D152-F14・D89-F8

■ 250W CDM ピンスポットライト
 狭角タイプ (ファン付)
NHP-5658
 ¥530,000 (税抜)

- ・ラ ンプ: CDM-T250W/942 (G-12)
 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- ・レ ンズ: D203-F18・D89-F6
- ・寸 法: W334 L890 H1530 ~ 1900
- ・質 量: 26.2 kg
- ・仕 上 色: アイボリー
- ・電源コード: 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付 属 品: スタンド三脚 (NRS-1547W)
 アイリスシャッター (NRS-1644)
 2 連シート枠 (245mm)
 カラーフィルタ
 (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

ファンモータにより多少音がします



照度表 (CDM-T 250W/942) 4200K

距離 (m)	10m	15m	20m
照度 (lx)	3000	1490	480
径 (φ)	1750	2550	3400


ランプ CDM-T 250W/942

レンズ D 203-F18・D89-F6

■ 150W CDM ピンスポットライト
(カラーホイール内蔵・ファン付)
NHP-5657
¥438,500 (税抜)

- ・ランプ: CDM-SA/T 150W/942 (G-12)
寿命 5000時間 (NRS-1242) 付
- ・レンズ: D152-F10
- ・寸法: W311 L530 H1386 ~ 1821
- ・質量: 19.0 kg
- ・仕上り色: アイボリー
- ・電源コード: 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付属品: スタンド三脚 (NRS-1544W)
アイリスシャッター (NRS-1644)
内蔵カラーホイール (NRS-1642C)

ファンモータにより多少音がします

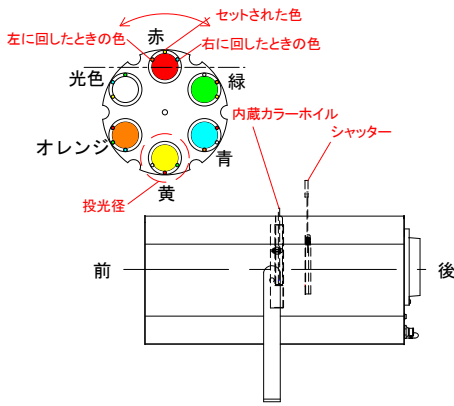

距離 (m)	5m	10m	15m
照度 (lx)	5100	1200	630
径 (φ)	1040	2100	3200

■ 150W CDM スタンド式
スポットライト
NHS-6570
¥235,000 (税抜)

- ・ランプ: CDM-SA/T 150W/942 (G-12)
寿命 5000時間 (NRS-1242) 付
- ・レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- ・寸法: W301 L394 H1285 ~ 1725
- ・質量: 14.6 kg
- ・仕上り色: ブラック
- ・電源コード: 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付属品: スタンド三脚 (NRS-1542K)
カラーフィルタ
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
シート枠 205mm 角
シャッター内蔵

※この器具はシャープな円径にはなりません



距離 (m)		3m	5m	8m
レンズ位置後	lx	750	320	120
	φ	1700	2500	3500
レンズ位置中央	lx	2300	930	510
	φ	850	1300	1800

ランプ CDM-SA/T 150W/942

レンズ
D152 非球面平凸

● ● ● CDM オプション ● ● ●

手動カラーホイール

■ NRS-1600W
定価 ¥18,000 (税抜)

- ・寸法: D417 質量 0.8 kg
- ・差枠寸法: 165mm
- ・適合機種: NHP-5651
- ・適合フィルタ: 丸型φ 185
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
(カラーフィルタ別売)



(NRS-1600W)

■ NRS-1641W
¥21,000 (税抜)

- ・寸法: D500 質量 0.8 kg
- ・差枠寸法: 215mm
- ・適合機種: NHP-5656
- ・適合フィルタ: 丸型φ 185
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
(カラーフィルタ別売)

■ NRS-1601K
¥21,000 (税抜)

- ・寸法: D500 質量 1.1 kg
- ・差枠寸法: 204mm
- ・適合機種: NHS-6570
- ・適合フィルタ: 丸型φ 185
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
(カラーフィルタ別売)

手動カラーチェンジャー

■ NRS-1634W
¥35,000 (税抜)

- ・質量: 1.3 kg
- ・差枠寸法: 165mm
- ・適合機種: NHP-5651
- ・適合フィルタ: 角型 185 × 210
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
(カラーフィルタ別売)



(NRS-1634W)

■ NRS-1627W
¥40,000 (税抜)

- ・質量: 1.6 kg
- ・差枠寸法: 215mm
- ・適合機種: NHP-5656
- ・適合フィルタ: 角型 280 × 280
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
(カラーフィルタ別売)

■ NRS-1677P
¥42,000 (税抜)

- ・質量: 1.5 kg
- ・差枠寸法: 205mm
- ・適合機種: NHS-6570
- ・適合フィルタ: 丸型φ 185
(赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
(カラーフィルタ別売)



(NRS-1677P)

■ 100W LED ピンスポットライト
 (広角タイプ / ズーム・ファン付)
 NLE-9751K/W (ブラック / ホワイト)
 ¥418,000 (税抜)

- ・光源 : LED100W/5500K/Ra92
 寿命 20000 時間
- ・レンズ : D152-F14・D89-F10・D80 非球面
- ・寸法 : W290 L705 H1230 ~ 1730
- ・本体質量 : 19.0 kg
- ・仕上色 : ブラック / ホワイト
- ・電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付属品 : 三脚スタンド (NRS-1542K/S)
 アイリスシャッター (NRS-1647)
 1 連シート枠 195mm 角
 カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	2620	640	300
	Φ	1210	2440	3650
ズーム最大	lx	890	230	60
	Φ	1960	3900	5870

LED100W
 レンズ
 D152-F14・D89-F10

- 別売 対応手動カラーホイール
- NRS-1640K/S ¥21,000 (税抜)
 - ・適合機種 NLE-9751K/W
 - ・適合カラーフィルタ φ 185
 (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)



※ファンモータにより多少音がします
 調光はできません

■ 80W LED スタンド式スポットライト
 (ファン付)
 NLE-9701K
 ¥278,000 (税抜)

- ・光源 : LED80W/5500K/Ra93
 寿命 25000 時間
- ・レンズ : D127-F10 平凸レンズ
 D89 フレネルレンズ
- ・寸法 : W260 L408 H1260 ~ 1700
- ・本体質量 : 12.6 kg
- ・仕上色 : ブラック
- ・電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- ・付属品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
 シート枠 165mm 角
 カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

※ファンモータにより多少音がします
 調光はできません

- 別売 対応手動カラーホイール
- NRS-1600K ¥18,000 (税抜)
 - ・適合機種 NLE-9701K・9701H
 - ・適合カラーフィルタ φ 155
 (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

距離 (m)		3m	5m	7m
LED 位置後	lx	3500	1300	500
	Φ	1100	1750	2400
LED 位置中央	lx	2200	900	350
	Φ	2100	3500	4800

LED80W
 レンズ
 D127-F10・D89
 フレネルレンズ

◇ オプション(別売) ◇

■ H型スタンド
 NRS-1548K
 ¥38,000 (税抜)

● スペースの狭い場所に最適 ●

寸法 : W 350 D500 H1930 ~ 1370 質量 5.5 kg
 仕上色 : ブラック (塗り替え不可)

従来の三脚スタンドは安定感を重視しているため三脚部が広く、狭い場所での使用が不可能です。

H型スタンドは狭い場所でもご使用いただける商品です。

全長 600mm 以内・幅 350mm 以内の器具をご使用ください。
 (真ん中に重心のある器具をご使用ください)



NRS-1548K
 使用器具型番
 NHS-6202H
 NHS-6204H
 NHS-6501H
 NLE-9701H

NRS-1548K
 使用型番
 NLE-9701H
 ¥288,000 (税抜)



■ 24W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
(バンドア付)
NLE-9505K/W (ブラック / アイボリー)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED24W/4500K/Ra93 寿命25000時間
- ・レンズ：D89 フレネルレンズ
- ・寸法：W170 L190 H244
- ・質量：2.0 kg
- ・仕上り色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：0.85m 平行プラグ
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K/W)
バンドア (NRS-1531K/W)
シート枠
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)



(NLE-9505W)

(NLE-9505K)

※この器具はシャープなスポット径にはなりません
調光はできません

距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	1970	895
	Φ	700	1100
LED 位置中央	lx	800	375
	Φ	1400	2200

■ 24W LED 吊下平凸レンズスポットライト
(バンドア付)
NLE-9515K/W (ブラック / アイボリー)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED24W/4000K/Ra92 寿命25000時間
- ・レンズ：D89 平凸レンズ
- ・寸法：W170 L190 H244
- ・質量：2.0 kg
- ・仕上り色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：0.85m 平行プラグ
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K/W)
バンドア (NRS-1531K/W)
シート枠
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	1605	765
	Φ	1200	1700
LED 位置中央	lx	635	200
	Φ	2500	3700

■ 50W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
BLE-FD50K/W ライティングレールタイプ
BLE-FF50K/W フランジタイプ
(ブラック / アイボリー) ¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED50W
3500K/4000K
※注文時、色温度をご指定ください
Ra85 寿命50000時間 (メーカー仕様)
- ・レンズ：D100 フレネルレンズ
- ・寸法：W220 L188 H264
- ・質量：2.6 kg
- ・仕上り色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：ライティングレールプラグ (BLE-FD50K/W)
1m 平行プラグ (BLE-FF50K/W)

※ カラーフィルタ別売



(BLE-FD50W)



(BLE-FF50W)

この器具はシャープなスポット径にはなりません

■ 50W LED 吊下平凸レンズスポットライト
BLE-TD50K/W ライティングレールタイプ
BLE-TF50K/W フランジタイプ
(ブラック / アイボリー) ¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED50W
3500K/4000K
※注文時、色温度をご指定ください
Ra85 寿命50000時間 (メーカー仕様)
- ・レンズ：D100 平凸レンズ
- ・寸法：W220 L188 H264
- ・質量：2.8 kg
- ・仕上り色：ブラック / アイボリー
- ・電源コード：ライティングレールプラグ (BLE-TD50K/W)
1m 平行プラグ (BLE-TF50K/W)

※ カラーフィルタ別売

■ 80W LED スタンド式フラットライト
NLE-9748K (ファン付)
¥158,000 (税抜)

- ・寸法：W345 L250 H1490 ~ 1640
- ・質量：7.5 kg
- ・付属品：三脚スタンド (NRS-1504K)

■ 80W LED 吊下式フラットライト
NLE-9544K (ファン付)
¥138,000 (税抜)

- ・寸法：W345 L250 H257
- ・質量：4.1 kg
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K)

距離 (m)	2m	3m	5m
中心照度 (lx)	1680	820	360
照射径 (φ)	4000	6000	10000

NLE-9748K・NLE-9544K 共通

(NLE-9748K)

※ファンモーターにより多少音がします
調光はできません

- ・光源：LED80W/5000K/Ra91
寿命25000時間
- ・仕上り色：ブラック
- ・電源コード：1.8m 平行プラグ付
- ・付属品：シート枠 145mm 角
コンバージョンフィルタ (NRS-1304)
☑ 5000K → 3600K
☑ 5000K → 2900K
140mm 角 各1枚

NEW



(NLE-9544K)





Moving

WLP-M116 ¥ OPEN PRICE

- ・電 源 AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 350W
- ・光源 LED 240W 7500K
- ・ビーム角 21°
- ・パン・チルト 540° / 270°
- ・プリズム 3面プリズムローテーション
- ・カラー 7+OPEN x 2
- ・回転ゴボ 7+OPEN
- ・固定ゴボ 8+OPEN
- ・アイリス/フォーカス 0 ~ 100%
- ・ストロボ/ディマー 可変 / 0 ~ 100%
- ・動作モード DMX/ スタンドアロン / サウンドアクティブ
- ・DMXチャンネル 17ch/18ch
- ・端子 XLR 3pin/5pin パワコン in/out
- ・寸法 W354 L257 H500
- ・質量 17.5 kg
- ・ボディカラー ブラック



Moving

WLP-M117 ¥ OPEN PRICE

- ・電 源 AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 38W
- ・光源 LED 14W 6500K
- ・ビーム角 16°
- ・パン・チルト 540° / 270°
- ・カラー 9+OPEN
- ・ゴボ 9+OPEN
- ・ストロボ/ディマー 可変 / 0 ~ 100%
- ・動作モード DMX/ スタンドアロン / サウンドアクティブ
- ・DMXチャンネル 8ch/10ch
- ・端子 XLR 3pin パワコン in/out
- ・寸法 W200 L174 H298
- ・質量 5.2 kg
- ・ボディカラー ブラック



Moving

WLP-M118 ¥ OPEN PRICE

- ・電 源 AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 170W
- ・光源 LED 90W
- ・ビーム角 11°
- ・パン・チルト 540° / 270°
- ・プリズム 3面プリズムローテーション
- ・カラー 8+OPEN
- ・回転ゴボ 7+OPEN
- ・固定ゴボ 6+OPEN
- ・ストロボ/ディマー 可変 / 0 ~ 100%
- ・動作モード DMX/ オート / マスタースレーブ / サウンドアクティブ
- ・DMXチャンネル 16ch/19ch
- ・端子 XLR 3pin/5pin パワコン in/out
- ・寸法 W312 L255 H453
- ・質量 8.5 kg
- ・ボディカラー ブラック



Moving

WLP-M119 ¥ OPEN PRICE

- ・電 源 AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 104W
- ・光源 LED10W x 7 OSTER (オスター) RGBW
- ・ビーム角 10° ~ 60°
- ・パン・チルト 540° / 220°
- ・ストロボ/ディマー 可変 / 0 ~ 100%
- ・動作モード DMX/ オート / マスタースレーブ / サウンドアクティブ
- ・DMXチャンネル 14ch
- ・端子 XLR 3pin/5pin パワコン in/out
- ・寸法 W310 L155 H267
- ・質量 7.5 kg
- ・ボディカラー ブラック

≡ Moving はボディカラー変更可 ≡ 別途見積要 ≡ お問い合わせください ≡

Mini Laser

WLP-L200P

WLP-L210

WLP-L211

¥19,000 (税抜)


- ・電 源 : DC12V / 600mA ACアダプター付き
- ・出 力 : レーザー赤 100mW・レーザー緑 50mW
- ・動作モード : ワイヤレスリモコン
- ・寸 法 : W92 L117 H46
- ・質 量 : 0.35 kg
- ・ボディカラー : メタリックブルー
- ・付 属 品 : ワイヤレスリモコン・天井直付ベース・簡易スタンド



WLP-L200P 効果



WLP-L210 効果

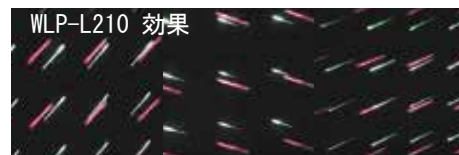

WLP-L211 効果



Laser

WLP-L212

¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60Hz
- ・消費電力 : 15W
- ・出 力 : レーザー赤 150mW・レーザー緑 50mW・レーザー青 100mW
- ・動作モード : DMX/オート/サウンド'アクティブ'/ILDA/PRG
- ・単 独 動 作 : オートリセット 9種類/サウンド'アクティブ' 9種類
- ・DMXチャンネル : 3ch/9ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W236 L194 H188
- ・質 量 : 2.0 kg
- ・ボディカラー : ブラック


フルカラーレーザーで
多彩な演出

Laser

WLP-L208

¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100V 50/60Hz
- ・消費電力 : 25W
- ・出 力 : レーザー赤 100mW・レーザー緑 40mW・LED青 5W
- ・動作モード : DMX/オート/マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 7ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W234 L266 H86
- ・質 量 : 2.5 kg
- ・ボディカラー : ブラック

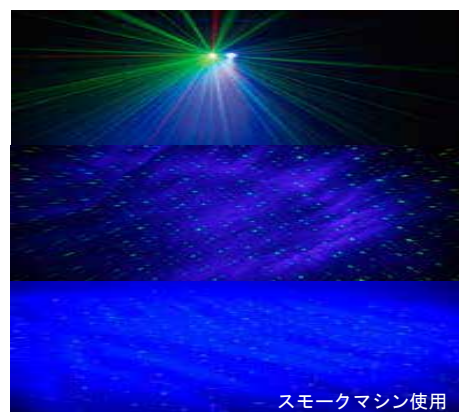


スモークマシン使用

Mix Laser

WLP-L209

¥ OPEN PRICE


- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60Hz
- ・消費電力 : 66W
- ・出 力 : レーザー赤 150mW・レーザー緑 50mW
LED回転エフェクト
レッド3Wx1 グリーン3Wx1 ブルー3Wx1
アンバー3Wx1 ホワイト3Wx1
ストロボ ホワイト1Wx1
- ・動作モード : DMX/オート/マスタースレーブ
- ・単 独 動 作 : オートリセット 6種類/サウンド'アクティブ' 6種類/ストロボ'エフェクト 3種類
- ・DMXチャンネル : 9ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W298 L200 H245
- ・質 量 : 4.5 kg
- ・ボディカラー : ブラック

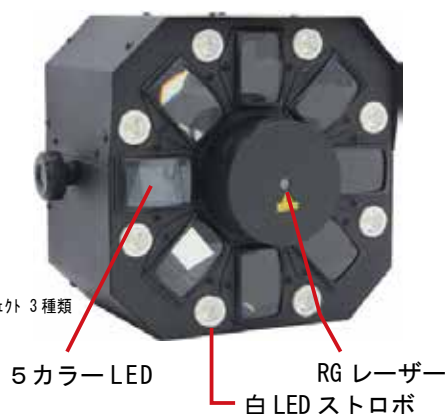

5カラーLED

RGレーザー
白LEDストロボ

5カラーLED

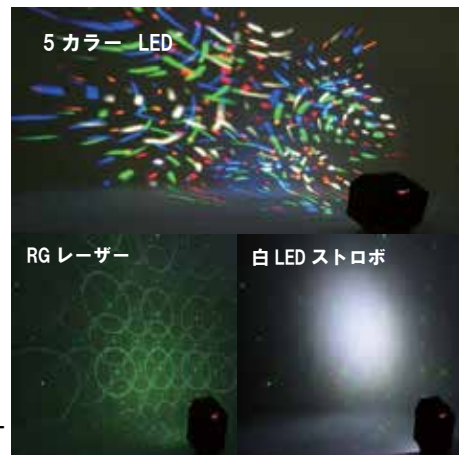

RGレーザー

白LEDストロボ



LED Mini Spinner

WLP-E620

¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消費電力 : 1W
- ・光 源 : 砲弾型 LED48 個
(RGB 各 16 個)
- ・動作モード : サウンドアクティブ

- ・寸 法 : W128 L128 H49.5
- ・質 量 : 260g
- ・ボディカラー : ブラック

※ DMX 制御不可


LED Color Ball

WLP-E617


¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消費電力 : 27W
- ・光 源 : 10W RGBW 4in1
- ・動作モード : DMX/ サウンドアクティブ/
マスタースレーブ/
CA-8 簡易リモコン

- ・DMX チャンネル : 1ch/3ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W215 L205 H178.5
- ・質 量 : 2.0 kg
- ・ボディカラー : ブラック



スモークマシン使用

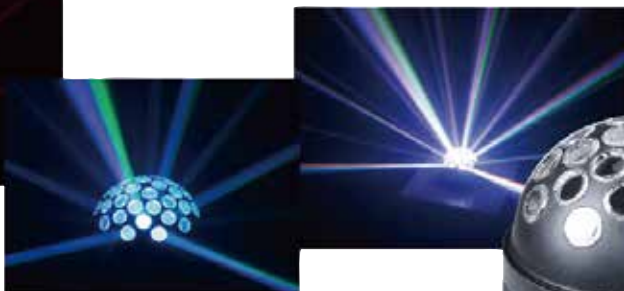

人気商品

別 売



■ CA-8
簡易リモコン
¥ OPEN PRICE



スモークマシン使用

Three Ball

WLP-E625

¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消費電力 : 21.4W
- ・光 源 : 3W 3in1 LED
- ・ビーム角 : 360°
- ・動作モード : サウンドアクティブ・スピードボリューム
- ・寸 法 : W313 L287.5 H254
- ・質 量 : 4.5 kg
- ・ボディカラー : ブラック

NEW



※ DMX 制御不可

LED Effect
WLP-E626
¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 28W
- ・光 源 : LED 3W RGBW 各1個
- ・ストロボ : 0.5W White LED x 16個
- ・動作モード : DMX/オート/サウンドアクティブ
- ・DMXチャンネル : 1ch/4ch

- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W258 L190 H182
- ・質 量 : 2.0kg
- ・ボディカラー : ブラック
- ・付 属 品 : ワイヤレスリモコン

NEW



【主な特徴】

- リモコン付属でワイヤレス操作可能
- サウンドモードとオートモード各3種類搭載



LED Effect
WLP-E627
¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 9W
- ・光 源 : LED 3W RGB 各1個
- ・動作モード : オート/サウンドアクティブ
- ・寸 法 : W168.5 L152 H453
- ・質 量 : 0.9kg
- ・ボディカラー : ブラック
- ・付 属 品 : ワイヤレスリモコン

NEW



ちっちゃくても
パワフル!



【主な特徴】

- リモコン付属でワイヤレス操作可能
- サウンドモードとオートモードの2つのパターンを搭載
- 三原色回転ビームでカラフルなビームライトを照射

※ DMX 制御不可

LED Strobe
WLP-E628
¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC90 ~ 250V 50/60hz
- ・消費電力 : 150W
- ・光 源 : 0.5W LED クールホワイト x 330個
- ・動作モード : DMX/スタンドアロン/マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 3ch/10ch/13ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W265 L113 H315
- ・質 量 : 8.0kg
- ・ボディカラー : ブラック

【主な特徴】

- リングピクセルコントロール
- エレクトリック調光 0~100%
- DMXモードにてデージーチェーン接続

NEW



LED -Par

LED Par

WLP-E607

¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 56W
- ・光源 : R 14個 /G 14個 /B 14個 /W 14個 各1W
- ・ビーム角 : 25°
- ・動作モード : DMX/ スタンドアロン/ マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 5ch
- ・端子 : XLR 3pin
- ・寸法 : W215 L215 H230
- ・質量 : 4.5 kg
- ・ボディカラー : ブラック




LED Par

WLP-E622

¥ OPEN PRICE

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 53W
- ・光源 : LED RGBW 4in1 x 7個 各8W
- ・ビーム角 : 30°
- ・動作モード : DMX/ オート/ マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 3ch/4ch/5ch/6ch/10ch
- ・端子 : XLR 3pin
- ・寸法 : W152 L225 H242
- ・質量 : 2.0 kg
- ・ボディカラー : ブラック

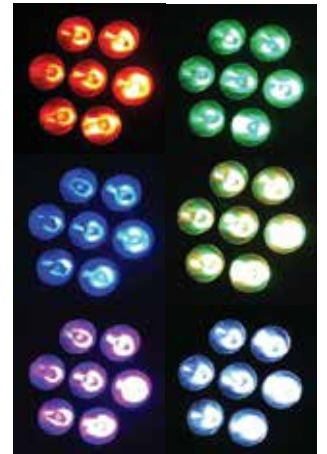

LED Par

WLP-P701

¥ OPEN PRICE


NEW

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 110W
- ・光源 : 100W COB LED (RGBWA) x 1個
- ・ビーム角 : 60°
- ・動作モード : DMX/ オート/ マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 5ch/7ch/9ch
- ・端子 : XLR 3pin
- ・寸法 : W305 L240 H325
- ・質量 : 4.0 kg
- ・ボディカラー : ブラック



広いエリアを均一に照らす
COB LED 搭載パーライト

PHOTOMETRIC BEAM ANGLE DATA
(FC=LUX x 0.0929)

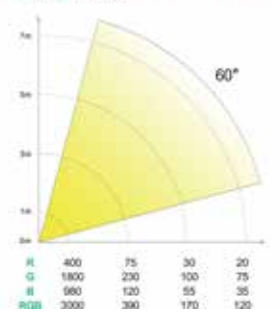

LED Par

WLP-P702


¥ OPEN PRICE

NEW

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 176.5W
- ・光源 : 150W COB RGB LED
- ・ビーム角 : 30°
- ・動作モード : DMX/ オート/ マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 3ch/5ch/8ch
- ・端子 : XLR 3pin/5pin パワコン in/out
- ・寸法 : W261 L260.5 H357.4
- ・質量 : 4.5 kg
- ・ボディカラー : クローム or ブラック



- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消費電力 : 14W
- ・光 源 : 砲弾型LED 252個 (R 108個 /G 72個 /B 72個)
- ・ビーム角 : 32°
- ・動作モード : DMX/ オート / サウンドアクティブ / マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 13ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W1070 L65.5 H87.5
- ・質 量 : 2.3 kg
- ・ボディカラー : ブラック

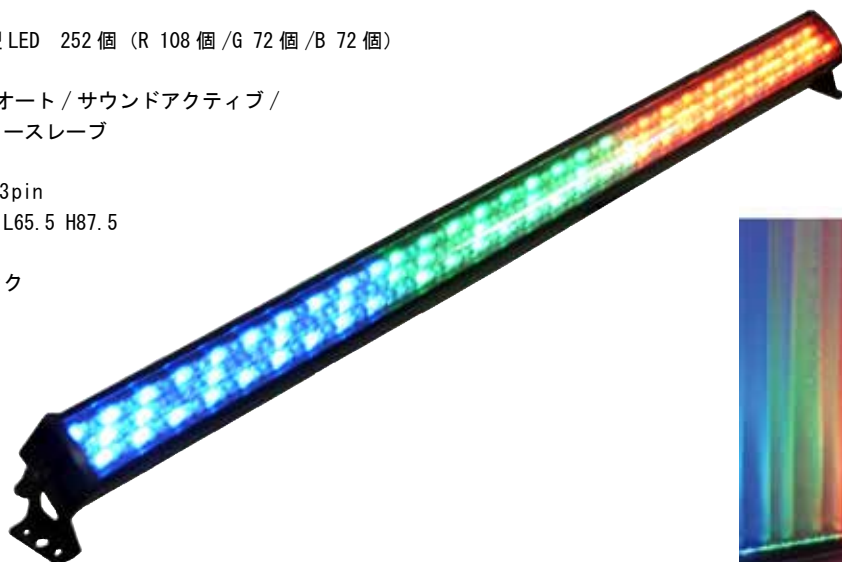


DMX-LED
WLP-B501
¥ OPEN PRICE



- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 87W
- ・光 源 : LED R 18個 /G 18個 /B 18個 /W 9個 /A 9個 各1W
- ・ビーム角 : 25°
- ・動作モード : DMX/ オート / マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 3ch/4ch/5ch/6ch/7ch/9ch/13ch/15ch/
- ・端 子 : XLR 3pin/5pin パワコン in/out
- ・寸 法 : W985 L64 H73
- ・質 量 : 4.4 kg
- ・ボディカラー : ブラック




DMX-LED
WLP-B504
¥ OPEN PRICE

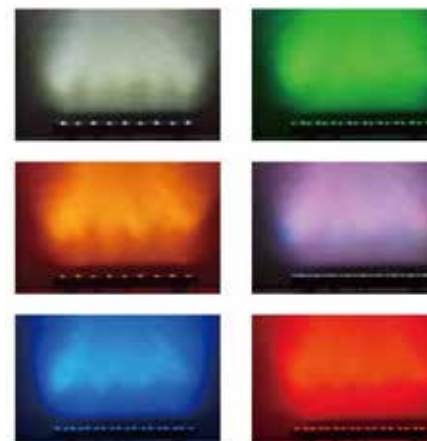

- ・電 源 : AC100 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力 : 110W
- ・光 源 : 高輝度LED 10W (RGBW 4in1) x 16個
- ・ビーム角 : 30°
- ・動作モード : DMX/ オート / マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル : 3ch/4ch/5ch/6ch/10ch
- ・端 子 : XLR 3pin パワコン in/out
- ・寸 法 : W1200 L70 H153
- ・質 量 : 6.0 kg
- ・ボディカラー : ブラック



DMX-LED
WLP-B505
¥ OPEN PRICE

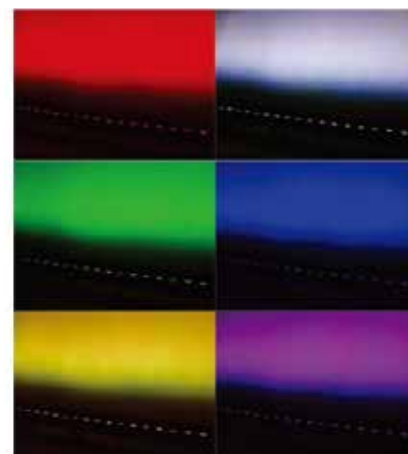

Bubble & Water Wave

Bubble Machine

NEF-7223

¥ 68,000 (税抜)

- ・寸法：W270 L230 H290
- ・質量：3.5 kg
- ・仕上り色：ブラック
- ・発生時間：液ケース (350cc) で 10 分間可能
- ・電源コード：1.0m 平行プラグ付
- ・付属品：シャボン玉専用液 (NRS-1730)
- ・ボディカラー：ブラック



※ シャボン玉液で床などが濡れて滑りやすくなります。ご注意ください。

シャボン玉専用液

NRS-1730

¥ 6,000 (税抜)


液容量：1.8 ℓ

Water Wave

WLP-E624 (24W)

¥ OPEN PRICE


- ・光源：LED25W 白色 CREE 製
- ・カラー：5カラー+ホワイト
(イエロー・ブルー・グリーン・オレンジ・マゼンタ)
- ・消費電力：44W
- ・寸法：W245 L265 H196
- ・質量：3.4 kg
- ・ホイール：ダブルエフェクトホイール
+ 独立型カラーホイール
- ・コントロール：エフェクトカラー調整
アジャスタブルフォーカス機能
- ・動作周囲温度：40℃
- ・ボディカラー：ブラック

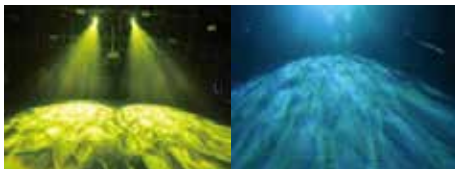

スモークマシン使用



NEW

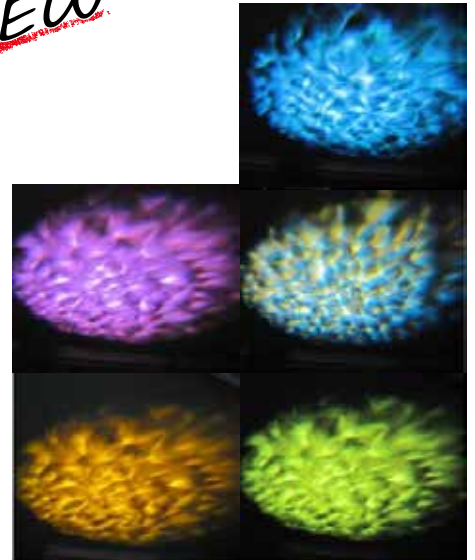


Water Wave

WLP-E629 (100W)

¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED100W ホワイト
- ・カラー：2ホイール×5カラー+ホワイト
(イエロー・ブルー・グリーン・オレンジ・マゼンタ)
- ・電源：AC90 ~ 240V 50/60hz
- ・消費電力：105W
- ・動作モード：DMX / マスタースレーブ
- ・DMXチャンネル：3ch
- ・端子：XLR 3pin
- ・寸法：W271 L309 H210
- ・質量：6.2 kg
- ・ボディカラー：ブラック

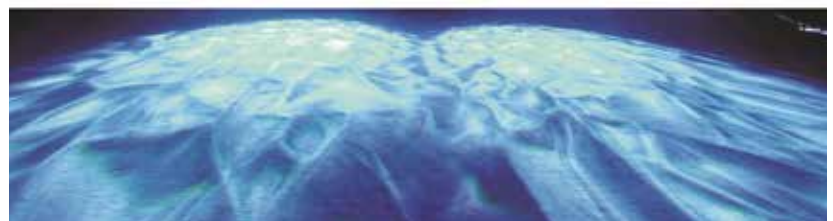

NEW

**Fog Machine
WLP-F301
¥ OPEN PRICE**

- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消 費 電 力 : 1000W
- ・出 力 : 10000 Cuft/分
- ・タンク容量 : 1.7ℓ ※1ℓあたり約18分
- ・動作モード : DMX/専用コントローラー
- ・DMXチャンネル : 1ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W198 L433 H151
- ・質 量 : 6.6kg
- ・付 属 品 : Z-10コントローラー
※専用リキッド別売



**Fog Machine
WLP-F302
¥ OPEN PRICE**

- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消 費 電 力 : 1000W
- ・出 力 : 10000 Cuft/分
- ・タンク容量 : 1.7ℓ ※1ℓあたり約18分
- ・動作モード : DMX/専用コントローラー
- ・DMXチャンネル : 1ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W295 L370 H135
- ・質 量 : 9.8kg
- ・付 属 品 : Z-10コントローラー
※専用リキッド別売



煙式火災警報器が設置されている場所で使用されますと、警報器が作動する場合があります。

NEW



Z-3 専用コントローラー付

**Fog Machine
WLP-F307
¥ OPEN PRICE**

- ・電 源 : AC100V 50/60hz
- ・消 費 電 力 : 520W
- ・出 力 : 3000 Cuft/分
- ・タンク容量 : 1.3ℓ(1ℓあたり約2時間)
- ・動作モード : DMX/専用コントローラー
- ・DMXチャンネル : 1ch
- ・端 子 : XLR 3pin
- ・寸 法 : W153 L320 H391
- ・質 量 : 8.7kg
- ・付 属 品 : Z-3コントローラー
※専用リキッド別売

煙式火災警報器が設置されている場所で使用されますと、警報器が作動する場合があります。

Fog Optional

**Controller
WLP-F303
¥ OPEN PRICE**

- ケーブル長 : 7.6m
- コネクター : 1/4 ステレオフォン
- 機 能 : ON/OFF ボタン制御
タイマー機能 (出力時間、出力間隔)
- 対応機種 : WLP-F301/F302



**Wireless Controller
WLP-F304
¥ OPEN PRICE**

- ・コネクター : 1/4 ステレオフォン
- ・機 能 : ON/OFF ボタン制御
- ・ワイヤレス制御距離 : 20m
- ・対応機種 : WLP-F301/F302



**Fog Liquid 1本5ℓ
WLP-F305N (4本入り)
WLP-F306 (1本入り)
¥ OPEN PRICE**

- ・水性タイプ
- ・匂いあり 引火点なし
- ・消費期限 : 開封後1年以内
- ・対応機種 : WLP-F301
WLP-F302
WLP-F307



DMX Controller WLP-C406 ¥ OPEN PRICE

NEW

Point!

- ◇制御チャンネル最大 512DMX チャンネル対応 DMX コンソール
- ◇1 灯あたり 32 ch × 16 台の同時制御 OK、最大 32 シーン・16 チェイス (総チェイスステップ数: 最大 750) のプログラミングが可能
- ◇2 個のジョグダイヤルによるパンやチルトの制御が可能
簡単な操作・高まるコントロール精度
- ◇DMX チャンネルを反転させ、2 台の灯具が逆方向に動作
- ◇ファイルダンブ機能により、2 台の WLP-C406 の間でファイルの交換が可能

- ・電源入力: DC9V 300mA (電源アダプター)
- ・定格消費電力: 4W
- ・最大 DMX 制御チャンネル: 512ch
- ・灯体制御数: 最大 16
- ・メモリー数: 最大 32 シーン・16 チェイス
- ・音楽同調機能: 内蔵マイクもしくは MIDI 制御
- ・DMX 出力: XLR 3pin
- ・寸法: W482 L132 H73
- ・質量: 2.5Kg



DMX Controller WLP-C404 ¥ OPEN PRICE

Point!

- ・制御チャンネル最大 192ch 対応の DMX コンソール
- ・各灯体 12ch × 16 台までのインテリジェントライトを同時制御
- ・1 チェイスにつき最大 50 ステップをプログラム可
- ・チェイス最大ステップ数 580 ステップ
- ・LED ディスプレイ搭載
- ・マニュアルオペレーション可

- ・定格消費電力: 4W
- ・最大 DMX 制御チャンネル: 192
- ・灯体あたり制御チャンネル: 12
- ・メモリー数: 16 チェイス
- ・寸法: W482 L178 H55 (EIA 4U)
- ・質量: 3 kg



Computelized DMX Controller WLP-C403P ¥ OPEN PRICE

【製品の特長】

- ・このコントローラーは制御信号に DMX を使用しており 512 チャンネルすべてを制御することが可能です。初めてプログラムされる灯体でも PC 上のそれぞれの灯体のチャンネル情報を PC 上で確認しながら選択が出来、記憶に頼らず簡単に打ち込むことが可能です。
- ・更にプログラム時にムービングライトに特化したエフェクトや、LED に特化したエフェクトが多種多様に納められており、簡単かつシンプルな操作でプログラムを思いの通り作成することが可能です。
- ・入力された情報は PC 上に保存・管理でき、簡単な修正等はデータを持ち帰り PC 上で修正が可能、店舗への導入の際、バンクボタンを選択し、実行したいシーン番号を押すだけのシンプルな構造になっているため、操作を誤ってプログラムを上書きしてしまう等の従来のコントローラーにありがちなトラブルはありません。
- ・日時や季節に応じた店舗照明の切替、建物外装ライトアップの切替や劇団の場面に応じた照明、イベント・展示会での自動運用などさまざまな場面でご利用できます。
- ・カラオケシーンなどに最適な音声入力での操作可能。

【製品基本仕様】

- ・DMX 制御 512ch 制御可能 シーン再生ボタン 4 × 8 シーン
- ・PC 接続時は制限ありません
- ・512ch 制御時約 200 ステップ、100ch 制御時 1100 ステップが記憶可能

- ・寸法: W140 L266 H56
- ・質量: 1 kg

- ★パッケージを完全に使用するためには、パソコンが必要です。
- ★プログラム作成時以降は、パソコンを必要と致しません。






リズム 3

NLC-8660

¥ 96,800 (税抜)

- ・寸法 : W250 L170 H70
- ・質量 : 2.0 kg
- ・仕上色 : ブラック
- ・入力 : 1φ 2W AC100V 50/60Hz
(外部に 20A ブレーカーを設けてください)
- ・出力 : 自動調光・客席 500W 以下 1回路
: 音楽信号有・電源 ON 500W 以下 2回路
- ・付属品 : 音楽信号接続コード・分岐プラグ

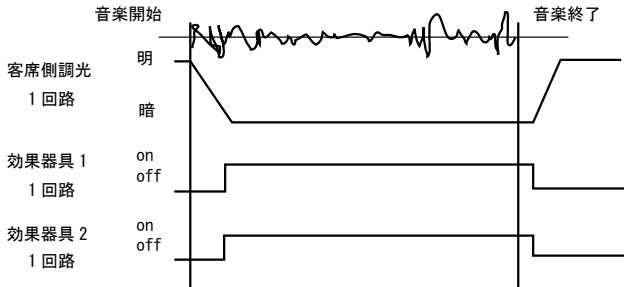

※白熱灯専用 (インバーター・LED 器具使用不可)

NEW

Point!

- ・DMX 対応 8 系統分岐スプリッター
- ・入出力 2000V アイソレーション
- ・電源 100V ~ 240V に対応
- ・保護回路 ショート及びオーバーロード


DMX Splitter

WLP-SPL8

¥ OPEN PRICE



- ・電 源 : AC100V ~ 240V 50/60Hz
- ・消 費 電 力 : 6W
- ・電源入力コネクタ : IEC-3P オスレzeptakul
- ・出力チャンネル : 48CH BT10295μS MAB 38 ~ 40μS MBB525 μS
- ・信 号 : DMX512/1990
- ・出力チャンネル : 512CH
(出力DMXの更新周波数やブレイクタイム等は入力DMXに依存)
- ・DMX 入 力 : XLR3M x 1ヶ
- ・DMX ス ル ー : XLR3F x 1ヶ
- ・DMX 分 岐 出 力 : XLR3F x 8ヶ
- ・寸 法 : W482 L160 H44
- ・質 量 : 1.9kg

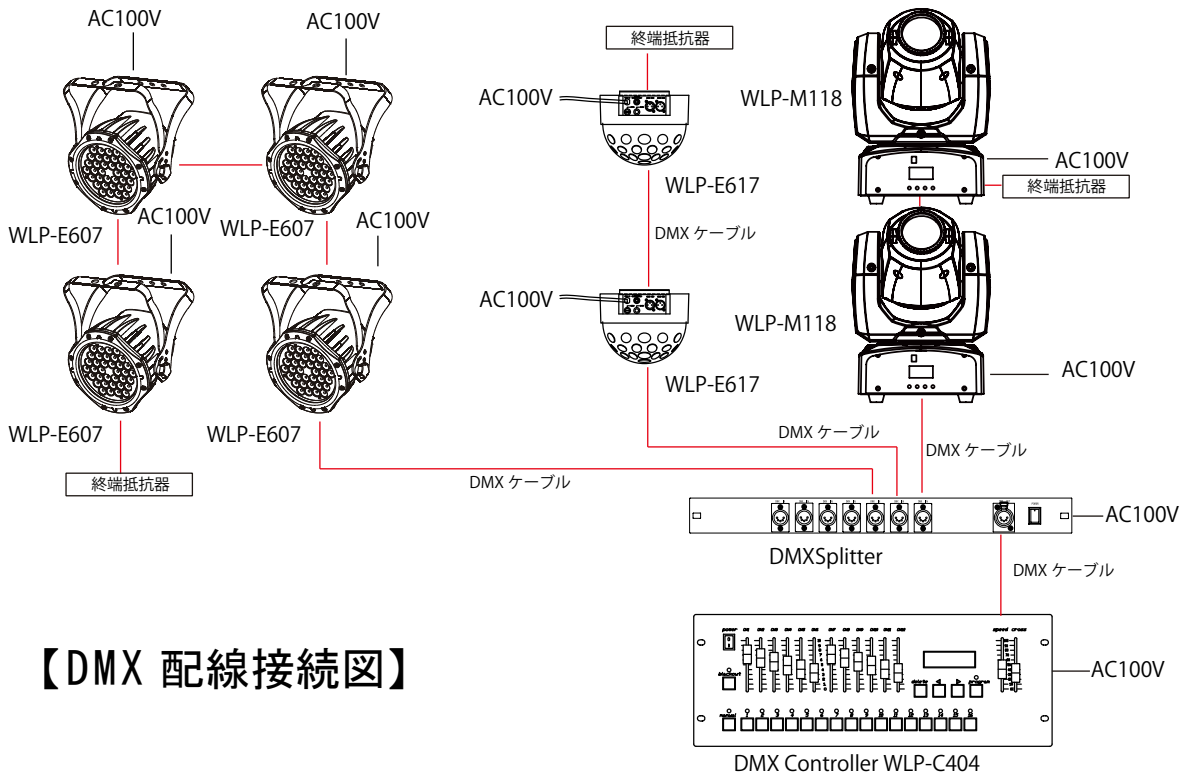


【DMX 配線接続図】

● 舞台幕のご紹介 ●

舞台のさまざまなシーンを演出する 舞台幕のお取り扱いをしております。

舞台幕は客席から舞台装置や照明器具を見えにくくし、ステージ袖の道具や人の動作を隠す役割をしています。また、背景色を変化させたり、映像などの投影が出来るスクリーンにもなります。多種多彩な舞台幕をお使いになれば、舞台を一段と際立たせる事が出来ます。

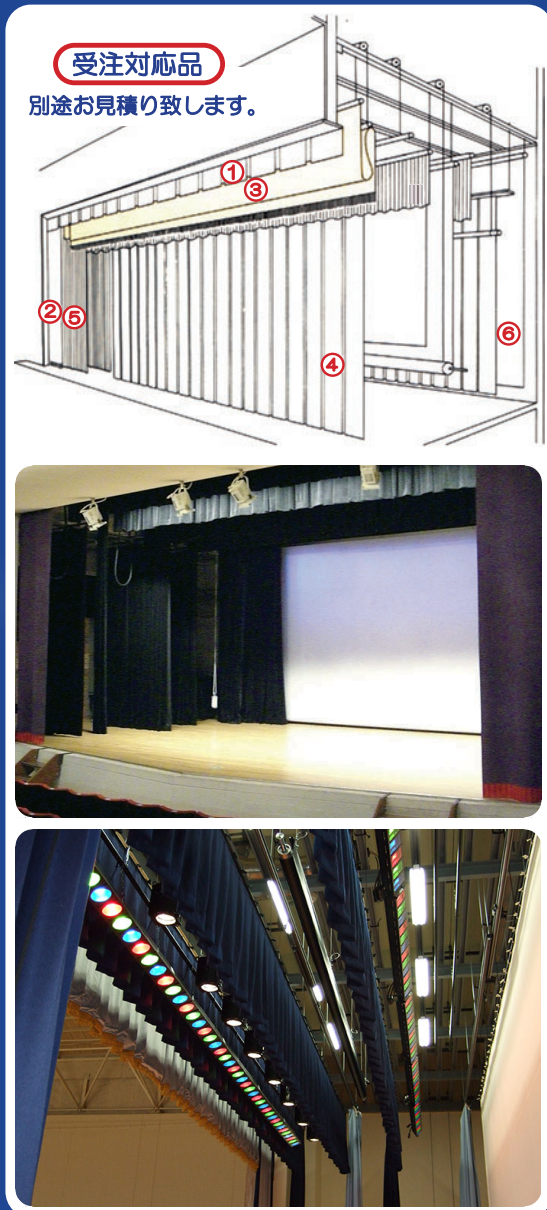

① 一文字幕

舞台最前線の上に吊る横長の幕です。
校章や園章は主にこの中央部に取り付けます。

② 袖幕

一文字幕と同じ仕様の物を組み合わせて、①の左右に吊ります。寄贈者の名前を入れる事もあります。

③ 緞帳

舞台と客席を仕切るもっとも豪華な幕です。
綴織・描き絵・無地等あり、開閉方法もさまざまです。

④ 中幕

左右に引き分ける幕です。舞台の広さを調節したり、次の出演準備の空間等に利用します。

⑤ 脇幕

舞台内側の幅を調整したり、客席から控室が見えないようにします。

⑥ 後幕

照明で背景色に染めたり、スライドやプロジェクターを投影して舞台演出の効果を高める事が出来ます。

● お願い ●

- ・照明器具を安全にご使用いただくため、取扱説明書の注意書を必ずお読みください。
- ・取扱説明書及び本体ラベル等の注意書に従ったご使用内容で保証期間内に故障した場合は無償修理をさせていただきます。
- ・器具を無断で改造したり、器具に合わない部品への交換及び追加はしないでください。
- ・修理のご依頼は、当社へお送りください。(保証期間内を含む)
- ・WLP品番は輸入商品につき、保証期間がご購入後6ヶ月です。また、レーザー発光体の保証期間は3ヶ月です。(但し、ランプ等の消耗品につきましては対象外とさせていただきます)

舞台設備に関する各種ご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。

H29.10

株式会社 日照

URL <http://www.nissho-osk.jp/>
MAIL info@nissho-osk.co.jp

本 社 〒566-0035 大阪府 摂津市 鶴野 3 丁目 8 番 7 号 TEL 072-634-1231
営業部・工場 FAX 072-634-1239

東京営業所 〒105-0004 東京都 港区 新橋 5 丁目 30 番 9 号 TEL 03-6435-7521
ヤシマビル 102 号室 FAX 03-6435-7523

総合演出照明設備
舞台照明器具製作
各種効果演出器具製作