


# Lighting & Effect System

学校(体育館・講堂)のあかりづくり  
幼稚園・保育園のあかりづくり

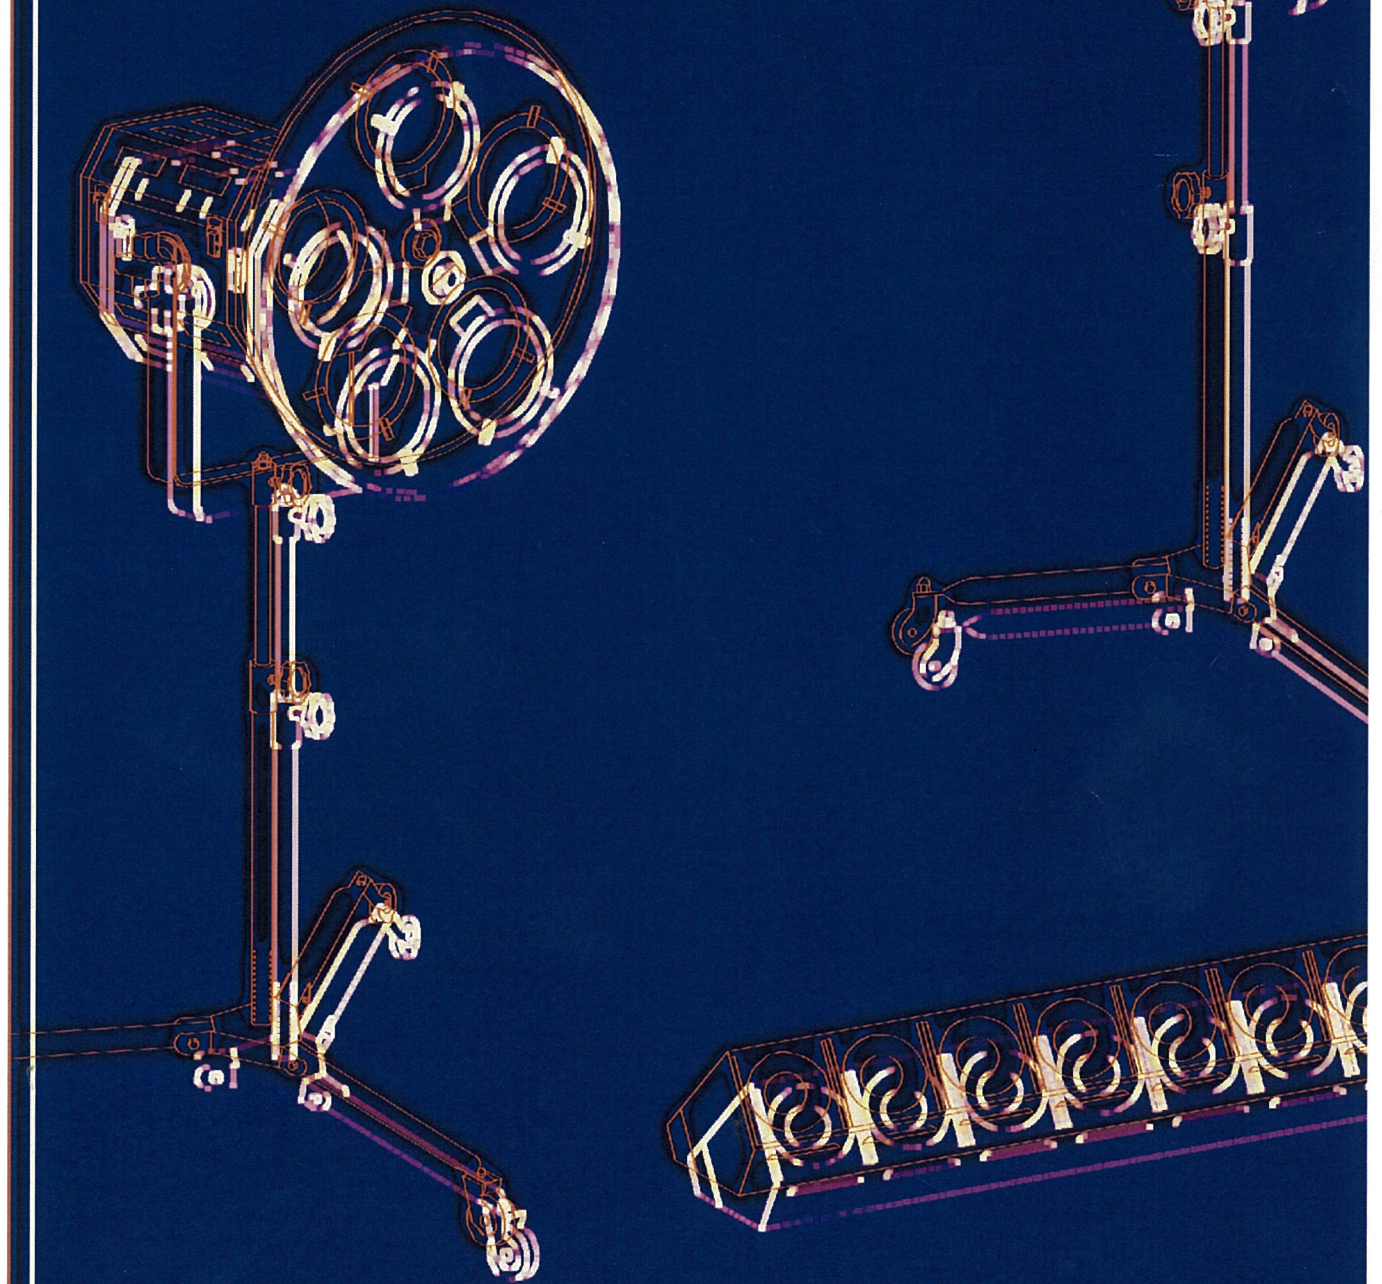

# 照明機材とその活用 (CDM ピンスポットライト)

## 幕前(フロント)の照明器具 ECO-Cerax

■250W CDMピンスポットライト 狭角タイプ(ファン付)  
NHP-5658 ¥556,500(税抜 ¥530,000)

- ランプ : CDM-T 250W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- レンズ : D203-F18
- 寸法 : W335 L890 H1530 ~ 1900 質量 : 26.2 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1547W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (245mm) カラーフィルタ (NRS-1616) ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)	10m	15m	20m
照度 (lx)	3000	1490	460
径 (φ)	1750	2550	3400

ランプ CDM-T 250W/942  
レンズ D203-F18

■150W CDMピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付)  
NHP-5651 ¥344,400(税抜 ¥328,000)

- ランプ : CDM-SA/T 150/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D127-F10・D89-F6
- 寸法 : W268 L610 H1340 ~ 1780 質量 : 21.9 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (165 mm) カラーフィルタ (NRS-1614) ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)	5m	10m	15m
ズーム最小	lx 5000 1200 600	φ 1180 2350 3520	
ズーム最大	lx 1400 180 40	φ 2400 4500 6700	

ランプ CDM-SA/T 150/942  
レンズ D127-F10・D89-F8

### オプション

■手動カラーホイール



■カラーフィルタ  
コスモカラー(角)5色1組  
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)



- NRS-1614 ¥1,260(税抜 ¥1,200) 寸法: 140×140mm 適合機種: NHP-5403 NHP-5651
- NRS-1615 ¥2,100(税抜 ¥2,000) 寸法: 185×210mm 適合機種: NHP-5401 NHP-5402 NHP-5656
- NRS-1616 ¥3,150(税抜 ¥3,000) 寸法: 280×280mm 適合機種: NHP-5604 NHP-5658

NRS-1600W (アイボリー)  
¥18,900 (税抜 ¥18,000)

- 寸法 : D 415mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合機種 : NHS-6202 NHP-5651・5403
- 適合フィルタ : NRS-1648(カラーフィルタ別売)

NRS-1640W (アイボリー)  
¥22,050 (税抜 ¥21,000)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 195mm
- 適合機種 : NHP-5402
- 適合フィルタ : NRS-1649(カラーフィルタ別売)

NRS-1641W (アイボリー)  
¥22,050 (税抜 ¥21,000)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 215mm
- 適合機種 : NHP-5401・5656
- 適合フィルタ : NRS-1649(カラーフィルタ別売)

NRS-1604W (アイボリー)  
¥39,900 (税抜 ¥38,000)

- 寸法 : D 665mm 質量 : 1.7 kg
- 差枠寸法 : 245mm
- 適合機種 : NHP-5658・5604
- 適合フィルタ : NRS-1616(カラーフィルタ別売)



色温度 4200K

### ※ご注意

CDMランプを再点灯する場合、ランプの再点灯が可能な温度まで冷えるのに約3~4分ほどかかります。ランプが十分に冷えるまで、電源のスイッチを切ってお待ちください。

■250W CDMピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付)  
NHP-5656 ¥483,000(税抜 ¥460,000)

- ランプ : CDM-T 250W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- レンズ : D152-F10・D118-F8
- 寸法 : W292 L760 H1410 ~ 1850 質量 : 21.7 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (215mm) カラーフィルタ (NRS-1615) ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)	5m	10m	15m
ズーム最小	lx 7200 1800 900	φ 900 1850 2800	
ズーム最大	lx 2600 660 420	φ 1900 3700 5500	


ランプ CDM-T 250W/942  
レンズ D152-F10・D89-F8

■150W CDMピンスポットライト 狭角タイプ(カラーホイール内蔵・ファン付)  
NHP-5557 ¥460,425(税抜 ¥438,500)

- ランプ : CDM-SA/T150/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ : D178-F14
- 寸法 : W300 L762 H1408 ~ 1843 質量 : 20.3 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) アイリスシャッター (NRS-1644) カラーホイール内蔵 (NRS-1642) ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)	10m	15m	20m
照度 (lx)	2100	950	280
径 (φ)	1360	2100	2750

ランプ CDM-SA/T 150/942  
レンズ D178-F14

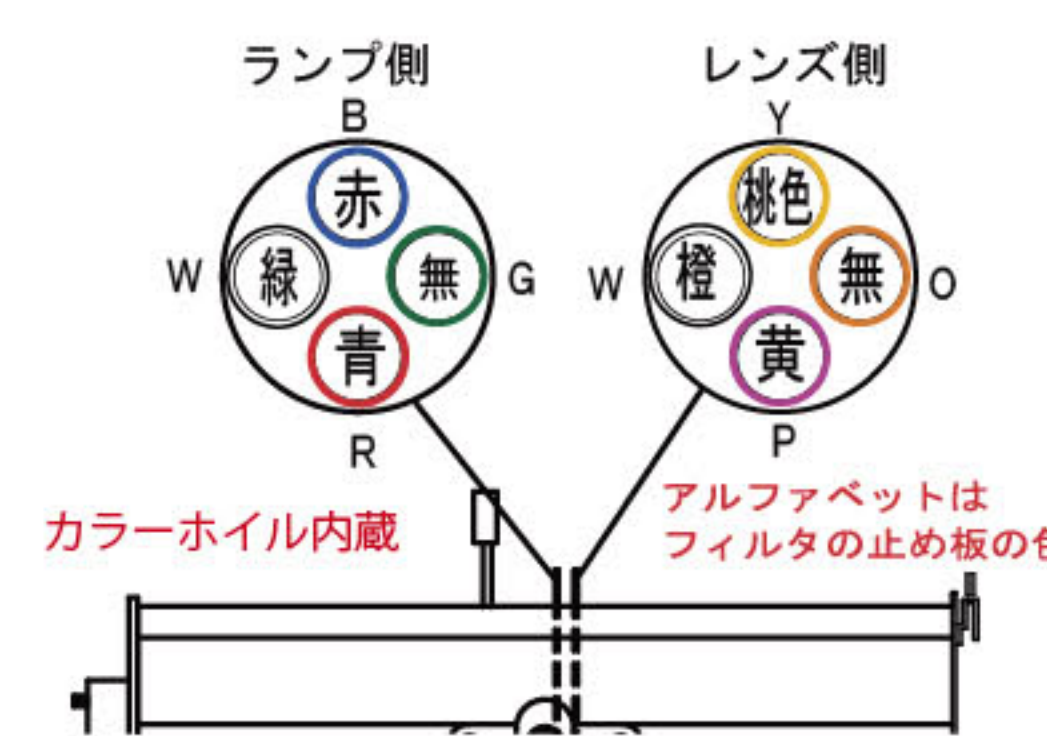

注)2色重ねると、少し暗くなります。同系列色を重ねた時より単色の方が明るくなります。

### ■交換用ランプ

CDM-T 250/942 (NRS-1243) ¥OPEN PRICE  
CDM-SA/T 150/942 (NRS-1242) ¥OPEN PRICE



口金 : G-12 寿命 : 5000 時間

# 照明機材とその活用 (ハロゲンスポットライト)

## 幕前(フロントサイド)の照明器具 スタンド式スポットライト

■1000W スタンド式スポットライト  
NHS-6204 ¥199,605(税抜 ¥190,100)

■500W スタンド式スポットライト  
NHS-6202 ¥169,995(税抜 ¥161,900)

■300W スタンド式スポットライト  
NHS-6501 ¥118,020(税抜 ¥112,400)



- ランプ : ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ : D152 非球面平凸レンズ
- 寸法 : W300 L392 H1430 ~ 1870 質量 : 13.6 kg
- 仕上げ色 : ブラック
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542K) シャッター (NRS-1632) カラーホイール (NRS-1601K) カラーフィルタ (NRS-1649)

距離 (m)	5m	7m	10m
ランプ位置前	lx 450 270 140	φ 4600 6200 8400	
ランプ位置中央	lx 1250 750 380	φ 2300 3100 4200	

ランプ JS-100V-1000WB2GX  
レンズ D152 非球面平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ : D114 非球面平凸レンズ
- 寸法 : W280 L392 H1370 ~ 1810 質量 : 11.0 kg
- 仕上げ色 : ブラック
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542K) シャッター (NRS-1631) カラーホイール (NRS-1600K) カラーフィルタ (NRS-1648)

距離 (m)	3m	5m	7m
ランプ位置前	lx 560 250 130	φ 1900 2800 4000	
ランプ位置中央	lx 1600 700 360	φ 950 1400 2000	

ランプ JCS-110V-500WB1  
レンズ D114 非球面平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



- ランプ : ハロゲン JCV-100V-300WGS (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 寸法 : W245 L246 H1340 ~ 1780 質量 : 7.8 kg
- 仕上げ色 : ブラック
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1542K) カラーホイール (NRS-1599K) カラーフィルタ (NRS-1648)

距離 (m)	2m	3m	5m
ランプ位置前	lx 180 120 50	φ 3800 4600 6900	
ランプ位置中央	lx 330 220 100	φ 1750 2300 3400	

ランプ JCV-100V-300WGS  
レンズ D114 平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

### ■カラーフィルタ コスモカラー(丸)5色1組 (色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

- NRS-1648 ¥2,205(税抜 ¥2,100) 寸法: φ156 適合機種: NHS-6202 NHS-6501
- NRS-1649 ¥2,625(税抜 ¥2,500) 寸法: φ185 適合機種: NHS-6204

### ■交換用ランプ

- JS-100V-1000WB2GX (NRS-1187T) ¥9,555(税抜 ¥9,100) 口金: GX-16 寿命: 300時間
- JCS-100V-500WB1 (NRS-1186) ¥9,135(税抜 ¥8,700) 口金: GYX-9.5 寿命: 300時間
- JCV-100V-300WGS (NRS-1125) ¥2,415(税抜 ¥2,300) 口金: E-11 寿命: 1500時間
- JCD-100V-650WC (NRS-1135) ¥4,095(税抜 ¥3,900) 口金: GY-9.5 寿命: 150時間
- JCD-100V-1000WC (NRS-1136) ¥8,925(税抜 ¥8,500) 口金: G-9.5 寿命: 150時間

■1000Wハロゲンピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付)  
NHP-5401 ¥362,775(税抜 ¥345,500)

- ランプ : ハロゲン JCD-100V-1000WC (G-9.5) 寿命 150 時間 (NRS-1136) 付
- レンズ : D178-F14・D89-F6
- 寸法 : W295 L740 H1375 ~ 1810 質量 : 23.7 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) カラーフィルタ (NRS-1615) ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)	10m	15m	20m
ズーム最小	lx 2600 1200 400	φ 2000 3000 3900	
ズーム最大	lx 1350 580 190	φ 3600 5600 7400	

ランプ JCD-100V-1000WC  
レンズ D178-F14・D89-F6

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■650W ハロゲンピンスポットライト 狭角タイプ(ズーム・ファン付)  
NHP-5402 ¥315,630(税抜 ¥300,600)

- ランプ : ハロゲン JCD-100V-650WC (GY-9.5) 寿命 150 時間 (NRS-1135) 付
- レンズ : D152-F14・D89-F8
- 寸法 : W270 L704 H1325 ~ 1760 質量 : 21.7 kg
- 仕上げ色 : アイボリー
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付属品 : スタンド三脚 (NRS-1544W) カラーフィルタ (NRS-1615) ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)	5m	10m	15m
ズーム最小	lx 4000 1200 550	φ 1000 1900 3000	
ズーム最大	lx 3000 850 400	φ 1320 2660 3800	

ランプ JCD-100V-650WC  
レンズ D152-F14・D89-F8

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

# 照明機材とその活用 (フレネル・平凸スポットライト)

舞台上部(サスペンションライト)の照明器具 幕前(シーリングライト)の照明器具

## ・フレネルレンズ



広い範囲に柔らかい光を投影することができます。フロントのサスペンションライトとしてご使用できます。

### ■1000W 吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6509A ¥132,300(税抜 ¥126,000)



- ランプ: ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ: D203 フレネルレンズ
- 寸法: W330 L350 H585 質量: 9.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: ハンガー(NRS-1580K) 防落ワイヤー(NRS-1519T) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1616)

距離(m)	5m	7m	10m	
ランプ位置前	lx	460	200	55
	φ	6280	8400	12500
ランプ位置中央	lx	1215	400	80
	φ	3140	4200	6100

ランプ JS-100V-1000WB2GX  
レンズ D203 フレネル

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



### ■500W 吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6607K/W ¥94,500(税抜 ¥90,000)



- ランプ: ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ: D152 フレネルレンズ
- 寸法: W280 L270 H375 質量: 5.0 kg
- 仕上り色: ブラック/アイボリー
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: 取付台(NRS-1507K) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1615)

距離(m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	1450	700	200
	φ	1650	2400	4000
ランプ位置中央	lx	4500	2400	470
	φ	830	1200	2000

ランプ JCS-110V-500WB1  
レンズ D152 フレネル

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

## ■交換用ランプ



交換ランプの仔細は2Pに

## ・平凸レンズ



ムラの無い均衡のとれた明るい光で、比較的ハッキリした輪郭の投射面が得られます。

### ■1000W 吊下平凸レンズスポットライト NHS-6516A ¥153,300(税抜 ¥146,000)



- ランプ: ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ: D203 非球面平凸レンズ
- 寸法: W330 L450 H635 質量: 10.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: ハンガー(NRS-1580K) 防落ワイヤー(NRS-1519T) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1616)

距離(m)	5m	7m	10m	
ランプ位置前	lx	540	220	60
	φ	3300	4300	5800
ランプ位置中央	lx	1600	880	330
	φ	1650	2450	3400

ランプ JS-100V-1000WB2GX  
レンズ D203 非球面平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



### ■500W 吊下平凸レンズスポットライト NHS-6614K/W ¥99,225(税抜 ¥94,500)



- ランプ: ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- 寸法: W280 L335 H375 質量: 6.0 kg
- 仕上り色: ブラック/アイボリー
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: 取付台(NRS-1507K) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1615)

距離(m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	750	340	130
	φ	2060	2900	4800
ランプ位置中央	lx	1730	890	320
	φ	1030	1450	2380

ランプ JCS-110V-500WB1  
レンズ D152 非球面平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

## ■交換用ランプ



交換ランプの仔細は2Pに

## ■延長コード

### 2PNCT-2SQx2芯

- NRS-1524 (3m: ㊦-㊦) ¥5,880(税抜 ¥5,600)
- NRS-1525 (5m: ㊦-㊦) ¥6,615(税抜 ¥6,300)
- NRS-1526 (10m: ㊦-㊦) ¥10,290(税抜 ¥9,800)




### 2PNCT-2SQx3芯

- NRS-1591 (3m: 20AC-20AC) ¥17,430(税抜 ¥16,600)
- NRS-1592 (5m: 20AC-20AC) ¥20,160(税抜 ¥19,200)
- NRS-1593 (10m: 20AC-20AC) ¥26,985(税抜 ¥25,700)

## ■ハンガー

落下防止機構(スプリング自動式)



- NRS-1580K(ブラック) ¥7,140(税抜 ¥6,800)
- NRS-1580W(アイボリー) ¥7,140(税抜 ¥6,800)

## ■ハンガーボス(照明器具用) ■防落ワイヤー(照明器具用)



- NRS-1514K(ブラック) ¥840(税抜 ¥800)
- NRS-1514W(ユニクロ) ¥840(税抜 ¥800)



- NRS-1519 ¥2,310(税抜 ¥2,200)
- 寸法: D22 L660 質量: 0.1kg
- 許容荷重: 10kg

- 寸法: W120 L35 H160 質量: 0.58 kg
- 仕上り色: ブラック/アイボリー
- 許容荷重: 35kg
- 適用パイプ: φ25 ~ φ55 mm以内


- NRS-1519T(1kw用) ¥2,625(税抜 ¥2,500)
- 寸法: D22 L660 質量: 0.3kg
- 許容荷重: 20kg

# 照明機材とその活用 (ボーダー・フット・ Horizont ライト)

## 舞台上部(ボーダー・アッパー・Horizont ライト)の照明器具

### ・ボーダーライト

舞台の全体を均等に明るさで照らすことができます。また舞台も色合いの変化にご使用できます。

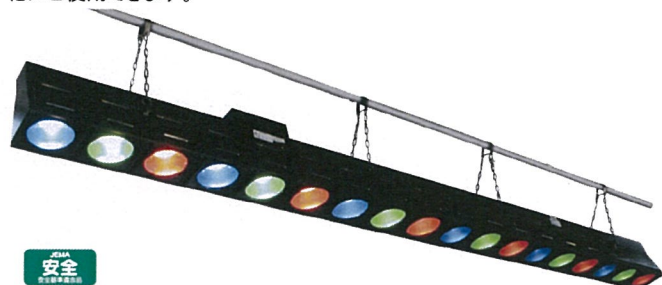

安全  
JIS規格準拠

### ■90W ボーダーライト 9灯 ■150W ボーダーライト 9灯 (受注対応品)

NBF-2661K(電源端子台付) ¥121,800(税抜 ¥116,000)  
NBF-2662K(中間用) ¥113,400(税抜 ¥108,000)  
NBF-2603K(電源端子台付) ¥127,050(税抜 ¥121,000)  
NBF-2604K(中間用) ¥118,650(税抜 ¥113,000)

- ランプ: 白熱球 LW-100V-90W (E-26) 寿命 1000 時間 (NRS-1112P) 付
- 寸法: W180 L1800 H265 (335) 質量: 12.0kg
- 仕上り色: ブラック
- 配線: 3色配線 (200mm ピッチ9灯)
- 電源コード: 0.2m 耐熱電線 直結線
- 付属品: カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617)

### ■交換用ランプ



白熱球 LW-100V-90W (NRS-1112P) ¥199(税抜 ¥190)  
口金: E-26  
寿命: 1000時間



白熱球 LW-100V-150W (NRS-1113) ¥441(税抜 ¥420)  
口金: E-26  
寿命: 1000時間

### ・アッパー・Horizont ライト

舞台の背景(Horizont幕)を上部より均等の明るさで照らすことができます。また、舞台の背景色を変化させる場合にご使用できます。ロー・Horizont ライトと併用して舞台全体の背景を創り出します。

### ■85W アッパー・Horizont ライト(ハロゲン球)



安全  
JIS規格準拠

- ランプ: ハロゲン JD-110V-85W NP-ED (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128T) 付
- 仕上り色: ブラック / アイボリー
- 電源コード: 0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード: 0.3m 15A 平行コンセント付
- ※ 1回路 (15A) で4台まで連結可能。

### 12灯 NBF-2611K/W(ブラック/アイボリー) ¥143,850(税抜 ¥137,000)

- 寸法: W145 L1860 H155 質量: 10.2 kg
- 配線: 3回路配線 (12灯)
- 付属品: カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618)

### 9灯 NBF-2612K/W(ブラック/アイボリー) ¥124,950(税抜 ¥119,000) (受注対応品)

- 寸法: W145 L1410 H155 質量: 8.2 kg
- 配線: 3回路配線 (9灯)
- 付属品: カラーフィルタ3色3組 (NRS-1619)

### 6灯 NBF-2613K/W(ブラック/アイボリー) ¥93,450(税抜 ¥89,000) (受注対応品)

- 寸法: W145 L960 H155 質量: 6.2 kg
- 配線: 3回路配線 (6灯)
- 付属品: カラーフィルタ3色2組 (NRS-1620)

### ■交換用ランプ JD-110V-85W NP-ED (NRS-1128T) ¥1,785(税抜 ¥1,700)



口金: E-11  
寿命: 1500時間

## 舞台床(フット・ロー・Horizont ライト)の照明器具


### ・フットライト

舞台の床より均等に明るさで照らすことができます。舞台上の被写体を浮か立たせます。

### ■54W フットライト

NBF-2621W ¥129,150(税抜 ¥123,000)

安全  
JIS規格準拠

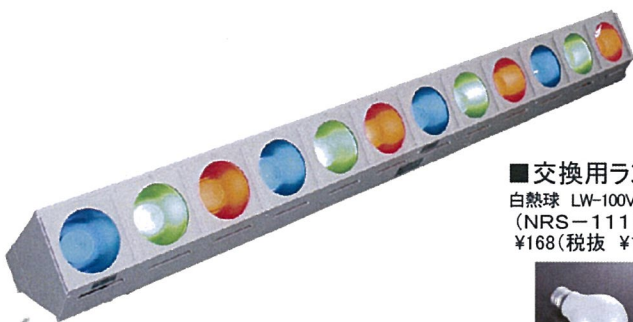

### ■交換用ランプ 白熱球 LW-100V-54W (NRS-1111P) ¥168(税抜 ¥160)



口金: E-26  
寿命: 1000時間

### ■カラーフィルタ コスモカラーフィルタ (NRS-1620) ¥1,470(税抜 ¥1,400)



寸法: 135 x 135mm  
組数: 3色2組

- ランプ: 白熱球 LW-100V-54W (E-26) 寿命 1000 時間 (NRS-1111P) 付
- 寸法: W235 L1800 H215 質量: 11.0 kg
- 仕上り色: アイボリー
- 配線: 3回路配線 (150mm ピッチ12灯)
- 電源コード: 0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード: 0.3m 15A 平行コンセント付
- 付属品: カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618)
- ※ 1回路 (15A) で6台まで連結可能。

### ・ロー・Horizont ライト

舞台の背景(Horizont幕)を床より均等の明るさで照らすことができます。また、舞台の背景色を変化させる場合にご使用できます。アッパー・Horizont ライトと併用して舞台全体の背景を創り出します。

### ■85W ロー・Horizont ライト(ハロゲン球)



安全  
JIS規格準拠

- ランプ: ハロゲン JD-110V-85W NP-ED (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128T) 付
- 仕上り色: ブラック / アイボリー
- 電源コード: 0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード: 0.3m 15A 平行コンセント付
- ※ 1回路 (15A) で、4台まで連結可能

### 12灯 NBF-2624K/W(ブラック/アイボリー) ¥140,700(税抜 ¥134,000)

- 寸法: W145 L1860 H155 質量: 10.0 kg
- 配線: 3回路配線 (12灯)
- 付属品: カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618)

### 9灯 NBF-2625K/W(ブラック/アイボリー) ¥121,800(税抜 ¥116,000) (受注対応品)

- 寸法: W145 L1410 H155 質量: 8.0 kg
- 配線: 3回路配線 (9灯)
- 付属品: カラーフィルタ3色3組 (NRS-1619)

### 6灯 NBF-2626K/W(ブラック/アイボリー) ¥90,300(税抜 ¥86,000) (受注対応品)

- 寸法: W145 L960 H155 質量: 6.0 kg
- 配線: 3回路配線 (6灯)
- 付属品: カラーフィルタ3色2組 (NRS-1620)

### ■交換用ランプ JD-110V-85W NP-ED (NRS-1128T) ¥1,785(税抜 ¥1,700)



口金: E-11  
寿命: 1500時間

カラーフィルタは退色(色ヌケ)があります。随時交換してください。商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承ください。04

# 照明機材とその活用 (調光器・舞台幕)

## 照明を制御・保守する器具(調光器・スイッチボックス)

### ■3回路スイッチボックス

NLC-8289A ¥58,800(税抜 ¥56,000)


- 寸法 : W250 L200 H100 質量 : 3.0 kg
- 仕上 色 : ブラック
- 入 力 : 1φ2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出 力 : AC100V 10A以下  
15A抜止め平行コンセント×3回路
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ付
- 主 幹 : NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護 : 2P 10A NFB×3
- 操作部 : スイッチ×3  
電源表示モニター×1  
負荷モニター×3



### ■3回路調光器

NLC-8290A ¥147,000(税抜 ¥140,000) ※白熱灯専用(インバータ器具使用不可)

- 寸法 : W250 L220 H125 質量 : 5.0 kg
- 仕上 色 : ブラック
- 入 力 : 1φ2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出 力 : AC100V 10A以下  
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ付
- 主 幹 : NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護 : 10Aガラス管ヒューズ×3
- 操作部 : シングルフェーダ×3  
調光入切スイッチ×3  
電源表示モニター×1  
負荷モニター×3

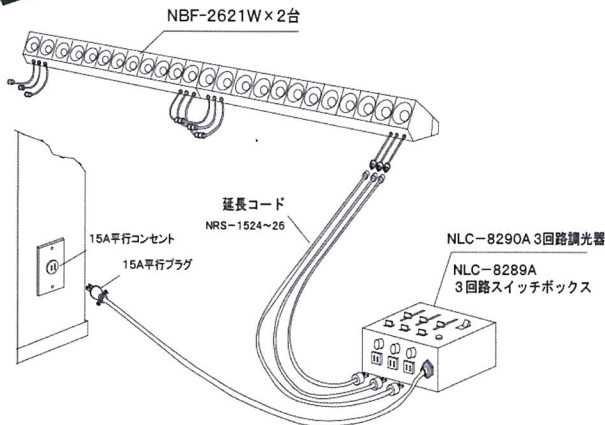

### フットライトのご使用の場合

NLC8289A・8290Aの電源を15Aコンセントにした場合、フットライト(NBF-2621 W:100V54W×12灯)2本分の容量は約13A(1300W)で使用可能です。従って3台以上はご使用できません。総容量1500Wまで使用可能です。

### ■調光器 10A×3回路

\*電気工事が必要です

NLC-8254 ¥189,000(税抜 ¥180,000)

- 寸法 : W320 L250 H125 質量 : 6.5 kg
- 仕上 色 : ブラック
- 入 力 : 1φ2W AC105V 50/60Hz
- 出 力 : 調光AC100V 10A以下×3回路
- 負 荷 : 白熱灯(インバータ器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 2P 50AF 40AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P15Ax3個
- 操作部 : マスターフェーダ×1  
シングルフェーダ×3
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)



### ■調光器 20A×3回路

\*電気工事が必要です

NLC-8255 ¥273,000(税抜 ¥260,000)

- 寸法 : W320 L250 H125 質量 : 8.0 kg
- 仕上 色 : ブラック
- 入 力 : 1φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出 力 : 調光AC100V 20A以下×3回路
- 負 荷 : 白熱灯(インバータ器具等は不可)
- 主 幹 : NFB 3P 50AF 50AT
- 分 岐 : 調光 NFB 2P 30Ax3個
- 操作部 : マスターフェーダ×1  
シングルフェーダ×3
- 入出力線 : 背面又は下面奥  
(ブレーカーに直接接続)



## 舞台幕


### ■舞台幕

(受注対応品) 別途お見積

舞台は、緞帳をはじめいろいろな幕やスクリーンなどの演出により繰り広げられます。

防災加工は、消防法により高層建築物・劇場などの防火対象物で使用する緞帳・舞台幕・カーテンなどの防火対象物品に、政令基準以上の防火性能を施さなければなりません。防災加工された製品は火災の際に延焼の拡大を抑え火災の被害を少なくします。

防災加工しました製品には、消防庁認定の防災表示マークと防災証明書(2部)をお付けいたしております。

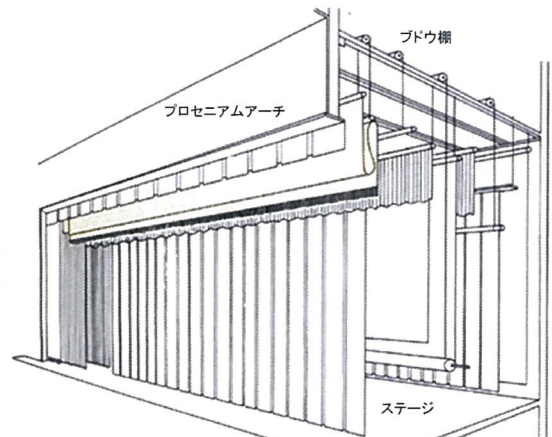

# 演出機材 (LED 照明・バブルマシン)

消費電力が少なく寿命の長いLEDライト

■LEDバー DMX-LED  
WLP-B501 ¥OPEN PRICE

※輸入商品につき保障期間はご購入後6カ月になります。



- 消費電力: 14W
- LED: 直径10mm
- 照射角: 30°
- 寸法: W1070 L65.5 H87.5 質量2.3kg
- コントロール: DMX512 13ch(単独動作可能)  
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/  
カラーチェンジ
- 単独動作: 7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/  
7カラー自動チェンジ/  
7カラー自動フェードイン・アウト  
サウンド: カラーチェンジャー  
マスター/スレーブ

<製品の特長>

- とても明るいバー型LED
- 明るさと、多彩な色・動作モード
- RGBカラーミックス
- 直径10mmLED(30°)
- 計252個(赤108緑72青72)
- 照射距離 5m以下
- 標準寿命 50000時間

■LEDパーライト ※輸入商品につき保障期間はご購入後6カ月になります。

WLP-E608  
¥OPEN PRICE



- LED: 高輝度LED3Wタイプ  
寿命30000時間  
赤5 緑5 青5 白3
- 消費電力: 60W
- 寸法: W242 L206 H152 質量2.0kg



オプションバンド装着時

- ストロボ: 1~32.5Hz
- ビーム角: 25°
- DMX: 3,4,5,6,10ch
- モード: オートモード  
マスター/スレーブ

■LEDバー DMX-LED  
WLP-B503 ¥OPEN PRICE

※輸入商品につき保障期間はご購入後6カ月になります。



- 消費電力: 260W
- LED: R21 G21 B21 W21 合計84個
- 照射角: 25°
- 寸法: W1003 L70 H113 質量4.8kg
- コントロール: DMX512 13ch(単独動作可能)  
RGB調光・輝度・ストロボ/フェード/  
カラーチェンジ
- 単独動作: 7カラーチェンジャー/7カラーストロボ/  
7カラー自動チェンジ/  
7カラー自動フェードイン・アウト  
サウンド: カラーチェンジャー  
マスター/スレーブ

<製品の特長>

- 舞台用水平タイプ LED BAR
- 3W×84個  
RGBWハイパワーLEDウォッシャー
- 仕込み時間を短縮するソコネクター
- 連結使用でシームレスに繋がる照射光
- 様々な設置に対応したブラケット

■LEDパーライト ※輸入商品につき保障期間はご購入後6カ月になります。

WLP-E612 (IP67防滴タイプ)  
¥OPEN PRICE



- LED: TRIカラー14個  
(RGB各1W)EPISTAR製
- 消費電力: 52W
- 寸法: W245 L205 H245 質量4.8kg

- DMX: 5種類(Arc1,Arc1+S,  
Arc1+D,HSV,TOUR)

## DMXコントローラー

■DMX Controller  
WLP-C404 ¥OPEN PRICE

※輸入商品につき保障期間はご購入後6カ月になります。




ダンス場、ショー、小中型店舗に最適な簡易ムービングコントローラー

<製品の特長>

- 制御チャンネル最大192ch対応のDMXコンソール
- 各灯体12ch×16台までの  
インテリジェントライトを同時制御
- 1チェイスにつき最大50ステップをプログラム可
- チェイス最大ステップ数580ステップ
- LEDディスプレイ搭載
- マニュアルオペレーション可
- 定格消費電力: 4W
- 最大DMX制御チャンネル: 192
- 灯体あたり制御チャンネル: 12
- メモリー数: 16チェイス
- 寸法: W482 L178 H55(EIA 4U)  
質量: 3kg

## 演出機材 バブルマシン

■小型バブルマシン  
NEF-7223  
¥71,400(税抜 ¥68,000)



■シャボン玉専用液




NRS-1730  
¥6,300(税抜 ¥6,000)  
液容量: 1.8リットル

- 寸法: W260 L230 H290 質量: 3.5kg
- 仕上色: ブラック
- 発生時間: 液ケース(350cc)で10分間可能
- 電源コード: 1.0m平行プラグ付
- 付属品: シャボン玉専用液(NRS-1730)

※シャボン玉液で床等が濡れて、滑りやすくなります。注意してください。

カラーフィルタは退色(色ヌケ)があります。随時交換してください。商品の仕様は、改良などのためにご通知せず一部変更する場合がございます。ご了承ください。06

## ■主な照明器具

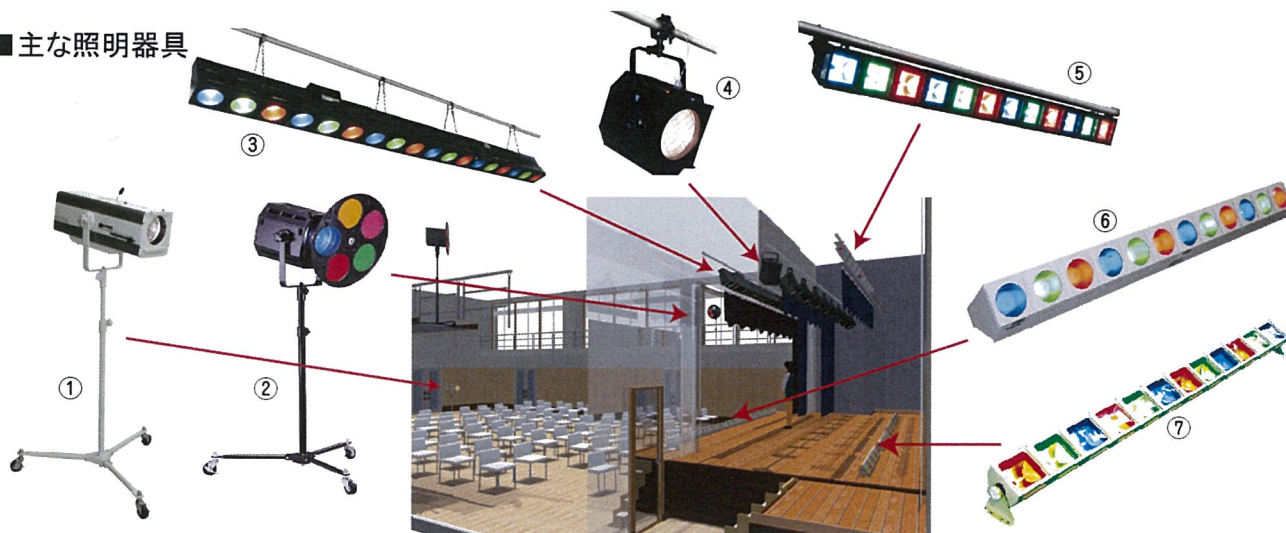

No.	照明器具名称	照明器具の内容	品番
幕前(フロント)の照明器具			
①	CDMピンスポットライト	客席の後部から人物を浮き出させるために使用します。	NHP-5651 NHP-5656 NHP-5557 NHP-5658
②	ハロゲンスポットライト	舞台の両サイドにあり、舞台を斜め側面より照射して、人物を立体的に映し出すための機材です。	NHS-6202 NHP-5401 NHS-6204 NHP-5402 NHS-6501
舞台上部(サスペンションライト)の照明器具			
③	ボーダーライト	舞台上部に配置して、舞台全体を均等な照明を施す場合に使用します。地明り要素。	NBF-2661K NBF-2603K NBF-2662K NBF-2604K
④	シーリングライト	舞台上部に配置して、舞台の部分的な照明を施す場合に使用します。舞台のコントラスト要素として使用します。	NHS-6509A NHS-6516A NHS-6607K/W NHS-6614K/W
⑤	アッパーホリゾントライト	舞台後方の上部よりステージの後方の壁面(ホリゾト幕)を照らし、背景のイメージを演出させます。空の演出です。	NBF-2611K/W NBF-2612K/W NBF-2613K/W
舞台床の照明器具			
⑥	フットライト	舞台の前面部にそって配置し、床より上方に向けて人物を均等な光で照らします。演劇などで使用する重要照明機材です。	NBF-2621W
⑦	ローアホリゾントライト	舞台後方の下部よりアッパーホリゾントと同様に、床から壁面(ホリゾント幕)を照らします。地平線の演出です。	NBF-2624K
照明を制御・保守する器具			
	配電盤	各照明機材に電源供給とコントロールをします。	特注品
	調光器(卓)	各照明をコントロールします。	NLC-8254 NLC-8289A NLC-8255 NLC-8290A

## 学校環境衛生の基準への対応

2006年にJEMA学校教材・教具安全基準適合品の認定をされました。<以下参照>

### JEMA学校教材・教具安全基準適合品



☆「JEMA」は文部科学省認可の「社団法人 日本教材備品協会 (Japan Education Materials Association) の略称です。

☆この2つのマークが表示されている製品は、いずれも「JEMA 学校教材・教具安全適合品 [製品からの有害物質 (学校環境衛生の基準対象6物質:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)の放散が当協会基準以下]であることを示します。このカタログ内の商品に、上記の適合マークが記載しています。是非、購入のご参考にしてください。

営業品目  
 ■総合演出照明設備  
 ■舞台照明器具制作  
 ■各種効果演出器具制作

**nissho** 株式会社 日照

本社・営業部 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号 TEL 072-634-1231(代) FAX 072-634-1239  
 工場 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号  
 東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝5丁目27番3号 TEL 03-3453-3261(代) FAX 03-3453-3263  
 URL: <http://www.nissho-osk.jp/> E-mail: [info@nissho-osk.co.jp](mailto:info@nissho-osk.co.jp)

本社大阪の展示ルームに、ご希望の製品があるかもしれません。是非、見学にお越しください。(事前にご連絡ください)