


# LEDエコピンスポット

## 照度表一覧表

NLE-9610W  
10Wエコピンスポット

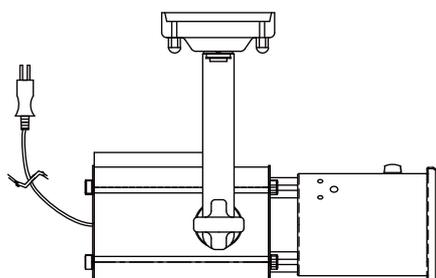

距離	2m	3m
照度 (lx)	530	230
カッターφ 8	85	145
カッターφ 12	135	220
カッターφ 16	165	300
カッターφ 20	235	370
カッターなし	500	770
ランプ LED 10 W		
レンズ D76 (F6)・D50・D50 非球面		

### ■ ラインナップ

NLE-9613W  
10Wエコピンスポット - 自動カラーホイール付 -

NLE-9614W  
10Wエコピンスポット  
ライティングレール仕様

NLE-9615W  
10Wエコピンスポット - 自動カラーホイール付 -  
ライティングレール仕様

# スピナー・サーチ・

## スイング

## 照度表一覧表

### 使用ランプ性能

■ シールドビーム球  
PAR-6V-30W  
(NRS-1227C)  
¥3,150 (税抜 ¥3,000)

口金: 端子受2- Screw  
寿命: 5.5V時 800時間



照度表 (シールドビーム球 PAR-6V-30W)

距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	3300	1600	1100
径 (φ)	350	450	500
ランプ PAR-6V-30W			

■ ミニハロゲン球 JC-6V-20W  
(NRS-1147F)  
¥2,310 (税抜 ¥2,200)

口金: G-4 寿命: 500時間



照度表 (ミニハロゲン球 JC-6V-20W)

距離	3m	4m	5m
照度 (lx)	550	330	220
径 (φ)	400	500	600
ランプ JC-6V-20W			