


LEDエコピンスポット

照度表一覧表

NLE-9641W
10Wエコピンスポット

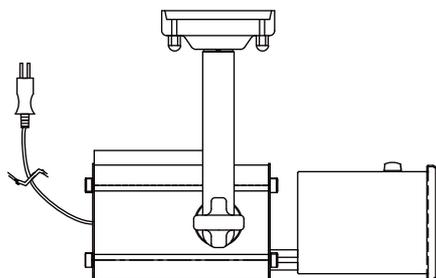

| 距離 | 2m | 3m |
|-----------------------------|-----|-----|
| 照度 (lx) | 820 | 360 |
| カッターφ 8 | 100 | 150 |
| カッターφ 12 | 153 | 230 |
| カッターφ 16 | 200 | 300 |
| カッターφ 20 | 253 | 380 |
| カッターなし | 500 | 750 |
| ランプ LED 10W | | |
| レンズ D76 (F6)・D50・D56 非球面 | | |

■ ラインナップ

NLE-9651W
10Wエコピンスポット - 自動カラーホイール付 -

NLE-9661W
ライティングレール仕様
10Wエコピンスポット

NLE-9671W
ライティングレール仕様
10Wエコピンスポット - 自動カラーホイール付 -

スピナー・サーチ・

スイング

照度表一覧表

使用ランプ性能

■ シールドビーム球
PAR-6V-30W
(NRS-1227C)
¥3,150 (税抜 ¥3,000)

口金: 端子受2- Screw
寿命: 5.5V時 800時間



照度表 (シールドビーム球 PAR-6V-30W)

| 距離 | 2m | 3m | 4m |
|-------------------|------|------|------|
| 照度 (lx) | 3300 | 1600 | 1100 |
| 径 (φ) | 350 | 450 | 500 |
| ランプ PAR-6V-30W | | | |

■ ミニハロゲン球 JC-6V-20W
(NRS-1147F)
¥2,310 (税抜 ¥2,200)

口金: G-4 寿命: 500時間



照度表 (ミニハロゲン球 JC-6V-20W)

| 距離 | 3m | 4m | 5m |
|------------------|-----|-----|-----|
| 照度 (lx) | 550 | 330 | 220 |
| 径 (φ) | 400 | 500 | 600 |
| ランプ JC-6V-20W | | | |