


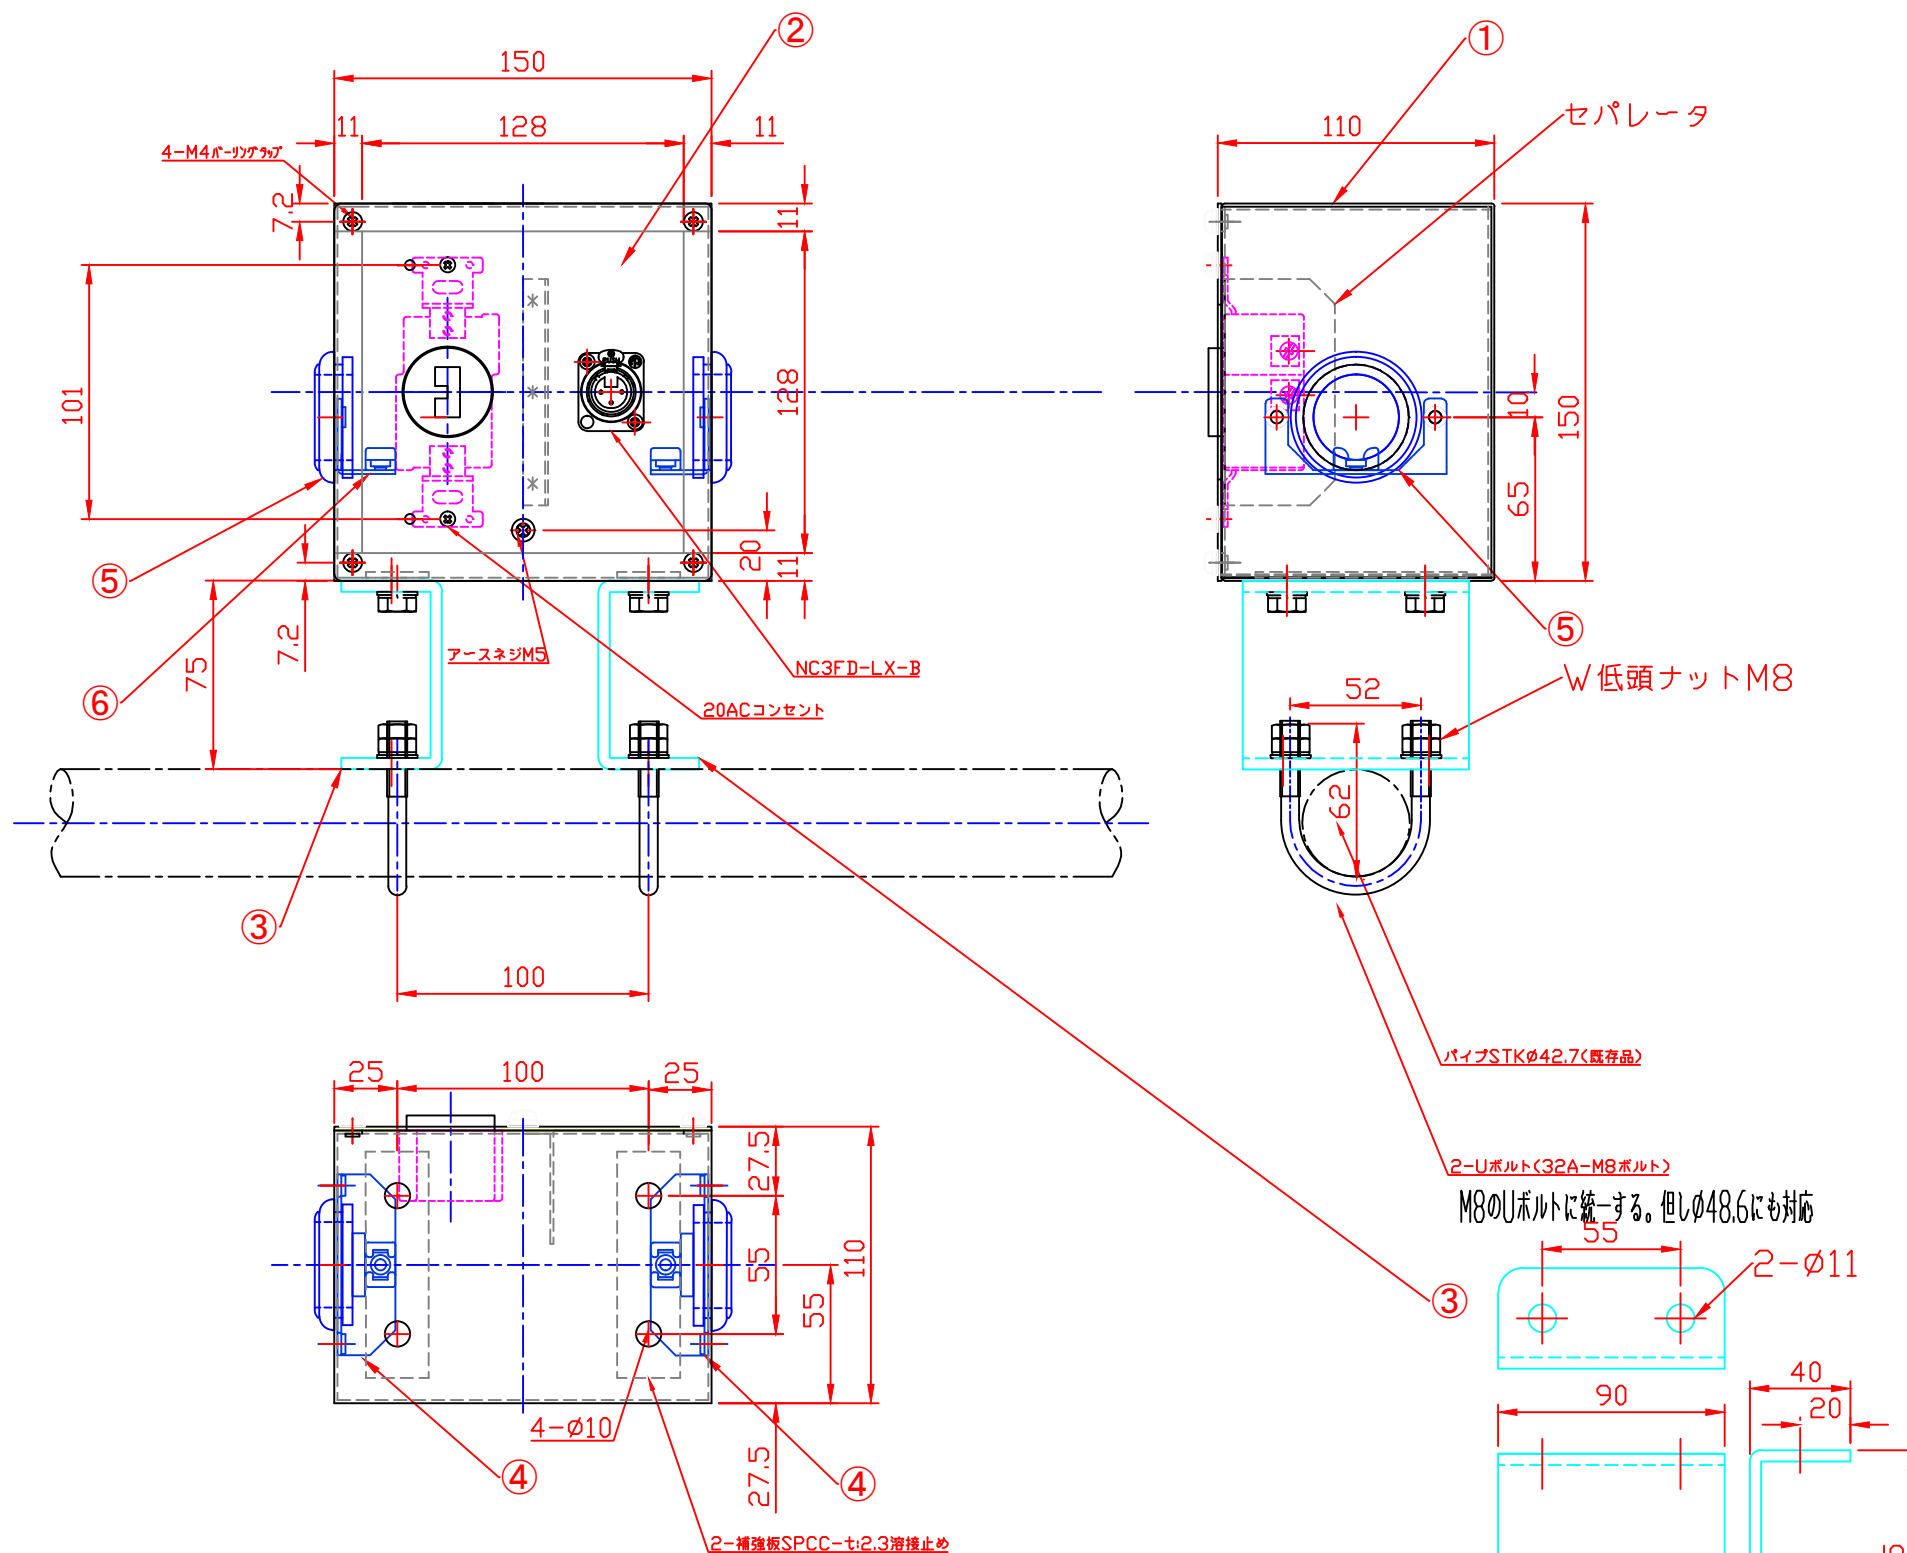

＜品番表示の製品種別＞

NCB-4120D

日照コンセントボックス

回路数

回路容量

入線最大容量

左の個数

A:15Aコンセント


B:別注

C:D型20A


D:DMX

E:Ethernet


＜標準コンセントパネル＞＜縮尺 1:1.5＞




20AC-2回路
(NCB-42200)




20AC-1回路
(NCB-41200)




15AW-2回路
(NCB-42150)




15AW-1回路
(NCB-41150)




30AC-1回路
(NCB-41300)



15AW-回路+DMX-OUT
(NCB-4115D)



DMX-OUT-1回路
(NCB-4100D)



DMX-OUT-2回路
(NCB-4200D)

標準コンセントパネルの種別から選択する。他は特注とする。

8			
7			
6	コード止め金具	SPCC-t:1.2	黒半艶塗装
5	コードブシュ	ゴム	C-30-SG-42M(φ34以下)
4	コード止め金具	SPCC-t:1.2	黒半艶塗装
3	高上金具	SPCC-t:4.5	黒半艶塗装/字ボルト対応
2	コンセントプレート	SPCC-t:1.6	黒半艶塗装/内容選択
1	ボックス本体	SPCC-t:1.2	黒半艶塗装
部番	部品名	材質	備考

第三角法	尺度	1:3	品名	コンセントボックス-Sシリーズ (20AC×1+DMX-Out×1)
承認	作成	写図	調査	図番
				NCB-4120D