

| 照度表 (NLE-9504) | | | | |
|----------------|-------------------------|------|------|------|
| 距離 | | 5m | 7m | 10m |
| ズーム最小 | 照度 $\varnothing \times$ | 4500 | 2300 | 1200 |
| | 照射径 ϕ | 2000 | 3600 | 5000 |
| ズーム最大 | 照度 $\varnothing \times$ | 2300 | 1300 | 700 |
| | 照射径 ϕ | 3600 | 5200 | 7800 |


光源
250W LED

| 定格・仕様 | |
|-----------|-----------------------------|
| 使用光源 | LED 3200K Ra98 |
| 使用レンズ | フレネルレンズ 3.5in 非球面レンズ 6in |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 270W |
| 仕上色 | 鋼板 (ブラック) *ホワイト色別注対応 |
| 冷却ファン | 120角/60角 ACファン内蔵 |
| 本体質量 (重量) | 11.0Kg |

| 別売 (オプション) | |
|------------|-------------------------|
| ハンガー | NRS-1580KA |
| バンドア | NRS-1549 |
| シート枠 | 19-970401 (195角/ブラック塗装) |
| カラーフィルタ | NRS-1615E (角型5色)シート枠用 |

| | | | |
|----|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 15 | 防落ワイヤー | SUS/SPCC | NRS-1519TA |
| 14 | ダボ | SS400 $\phi 17$ | NRS-1514LKA |
| 13 | パワコンコネクタ (ケーブル用) 樹脂 | | 20A/250V α c |
| 12 | 電源コード | 2PNC2 2SQ \times 3C | 1.5m |
| 11 | 電源プラグ | エリヤ樹脂/ポリアミド | 125V 接地15A タフキャップ |
| 10 | ボリューム調整ツマミ | ABS樹脂 | ブラック色 |
| 9 | ヒューズホルダー | フェノール (黒) | ヒューズ (6A/125V) |
| 8 | 電源スイッチ | フェノール (黒) | 16A/125V α c |
| 7 | パイロットランプ | 黄銅/ガラス (ツブ赤色) | 通電表示灯 |
| 6 | 取っ手 | PP (ポリプロピレン) | ブラック色 |
| 5 | アーム | STKM-11A $\phi 25.4$ | ブラック塗装 |
| 4 | シート枠固定ねじ | エリヤ化粧ねじ | M5 \times 12 |
| 3 | ピント調整ねじ | ソフトグリップ | M8 \times 30 |
| 2 | 上下角度調整ノボルト | ソフトグリップ | M10 \times 45 |
| 1 | 本体 | SECC t0.6 他 | ブラック塗装 |

| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|-----|----|----|
|----|-----|----|----|

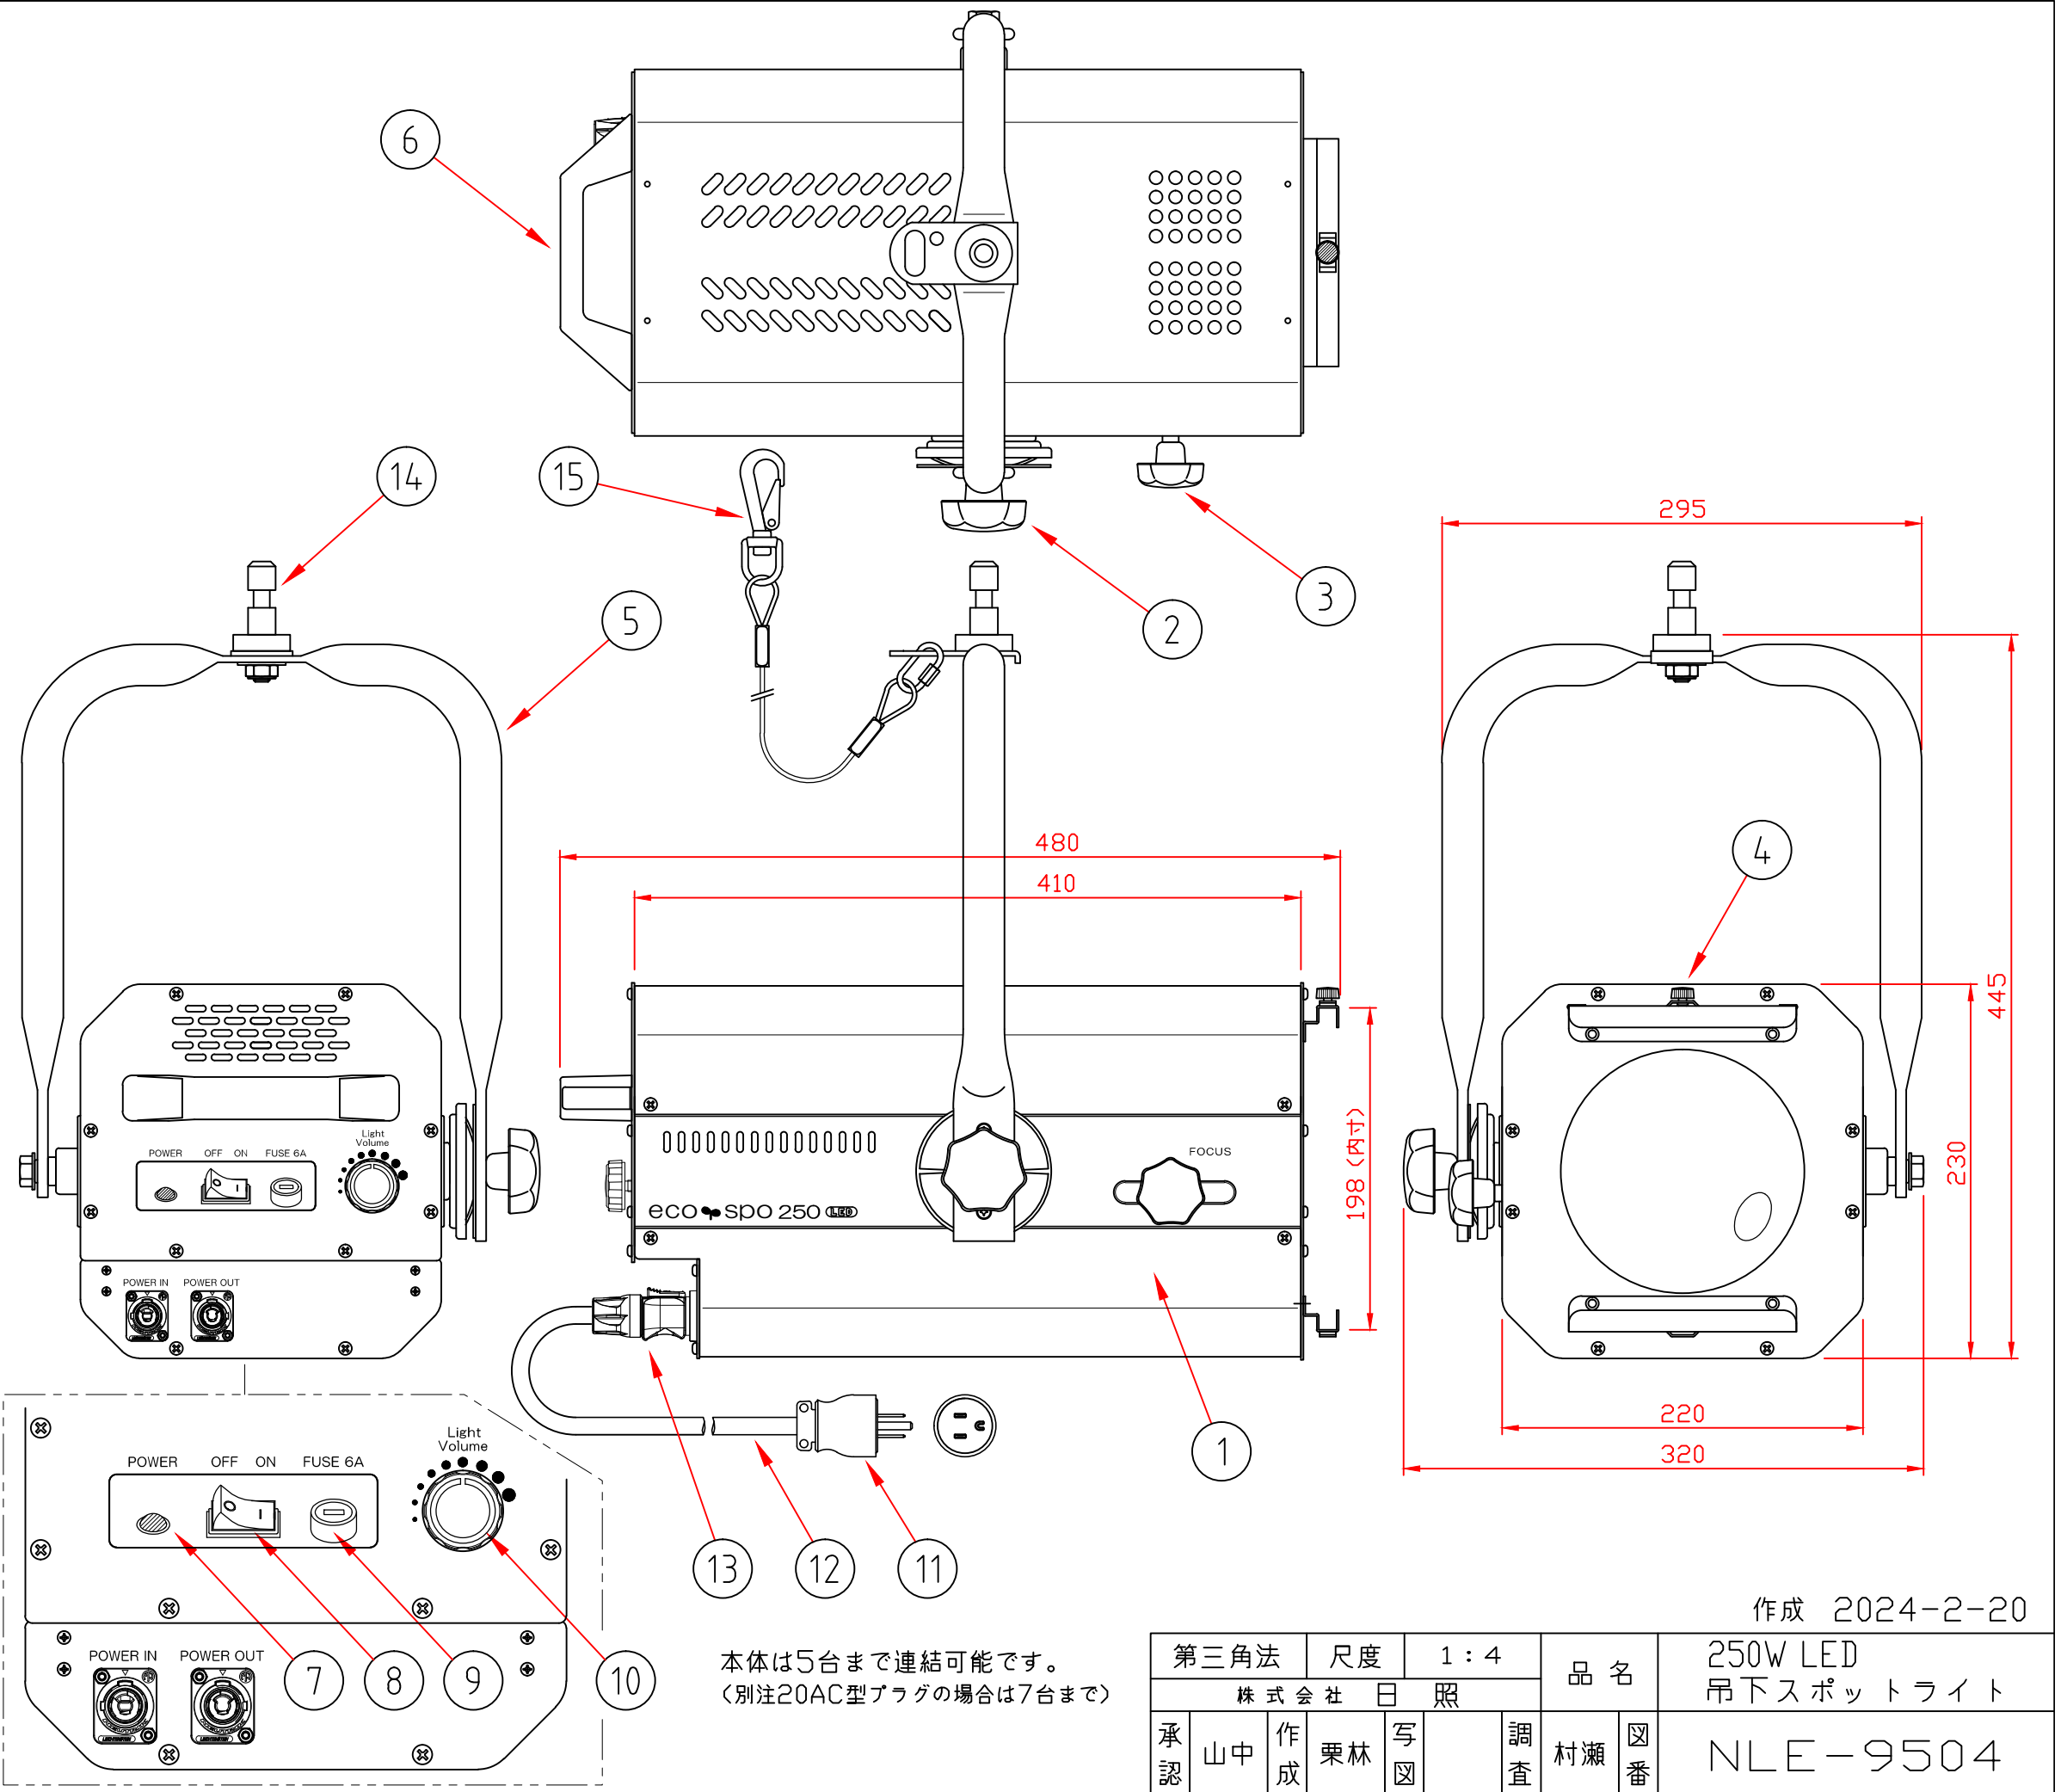

作成 2024-2-20

| 第三角法 | 尺度 | 1:4 | 品名 | 250W LED 吊下スポットライト |
|---------|----|-------|----|-----------------------|
| 株式会社 日照 | | | 村瀬 | NLE-9504 |
| 承認 | 山中 | 作成 栗林 | 調査 | |
| | | 写図 | 図番 | |