
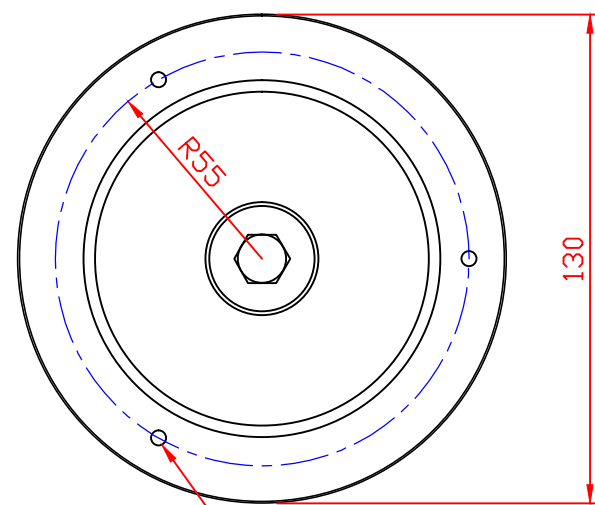



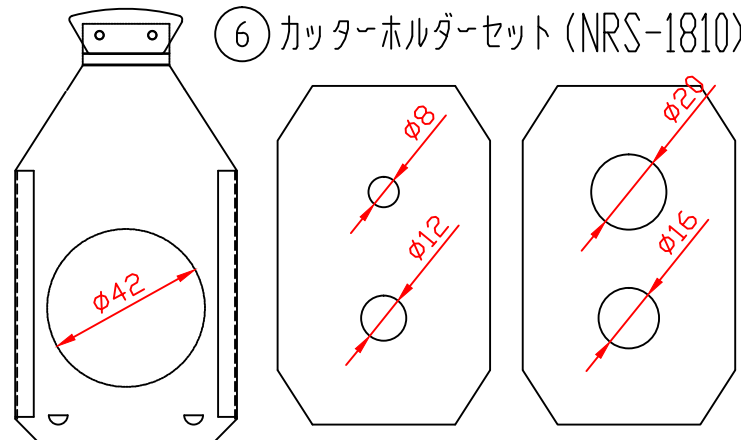


照度表 (NLE-9635K/W) 4000K / Ra97			
距離	2m	3m	5m
照度 lx	5420	2250	760
照射径 φ			
カッターφ8	90	140	250
カッターφ12	140	220	370
カッターφ16	180	290	490
カッターφ20	230	360	610
カッター無し	470	720	1280
光源	25W LED		
レンズ	非球面レンズ/平凸レンズ		

定格・仕様	
使用光源	LED 4000K Ra97
使用レンズ	φ56非球面 / 3in平凸レンズ / φ50平凸レンズ
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	31W
仕上色	鋼板 K(ブラック)/W(ホワイト)
冷却ファン	80角 ACファン内蔵
本体質量	2.9 Kg

別売 (オプション)	
適合カラーフィルタ	NRS-1613 ※75角にカットして使用。
自動カラーホイール	NRS-1672K(ブラック)/W(ホワイト)

11	虫葉ナット	S W C H	クロームメッキ
10	小台	天井取付台	黒半艶塗装/白半艶塗装
9	電源コード	S-HVFF 0.75	ブラック色/ホワイト色 平行プラグ付き L=0.7m
8	電源コンセント	平行コンセント	ブラック色/ホワイト色
7	電源ケース	SPCC t0.8	黒半艶塗装/白半艶塗装
6	カッター/カッターホルダー	SUS t0.5	NRS-1810
5	アーム	SPCC t1.6	黒半艶塗装/白半艶塗装
4	前板取付ねじ	ユリヤ化粧ねじ	M4×10
3	ピント調整ねじ	花ボルト	M5×10
2	上下角度調整ノブボルト	フィットノブボルト	M6×25
1	本体	カラー鋼板 t0.6 他 SPCC t0.6 他	ブラック色 白半艶塗装
部番	部品名	材質	備考

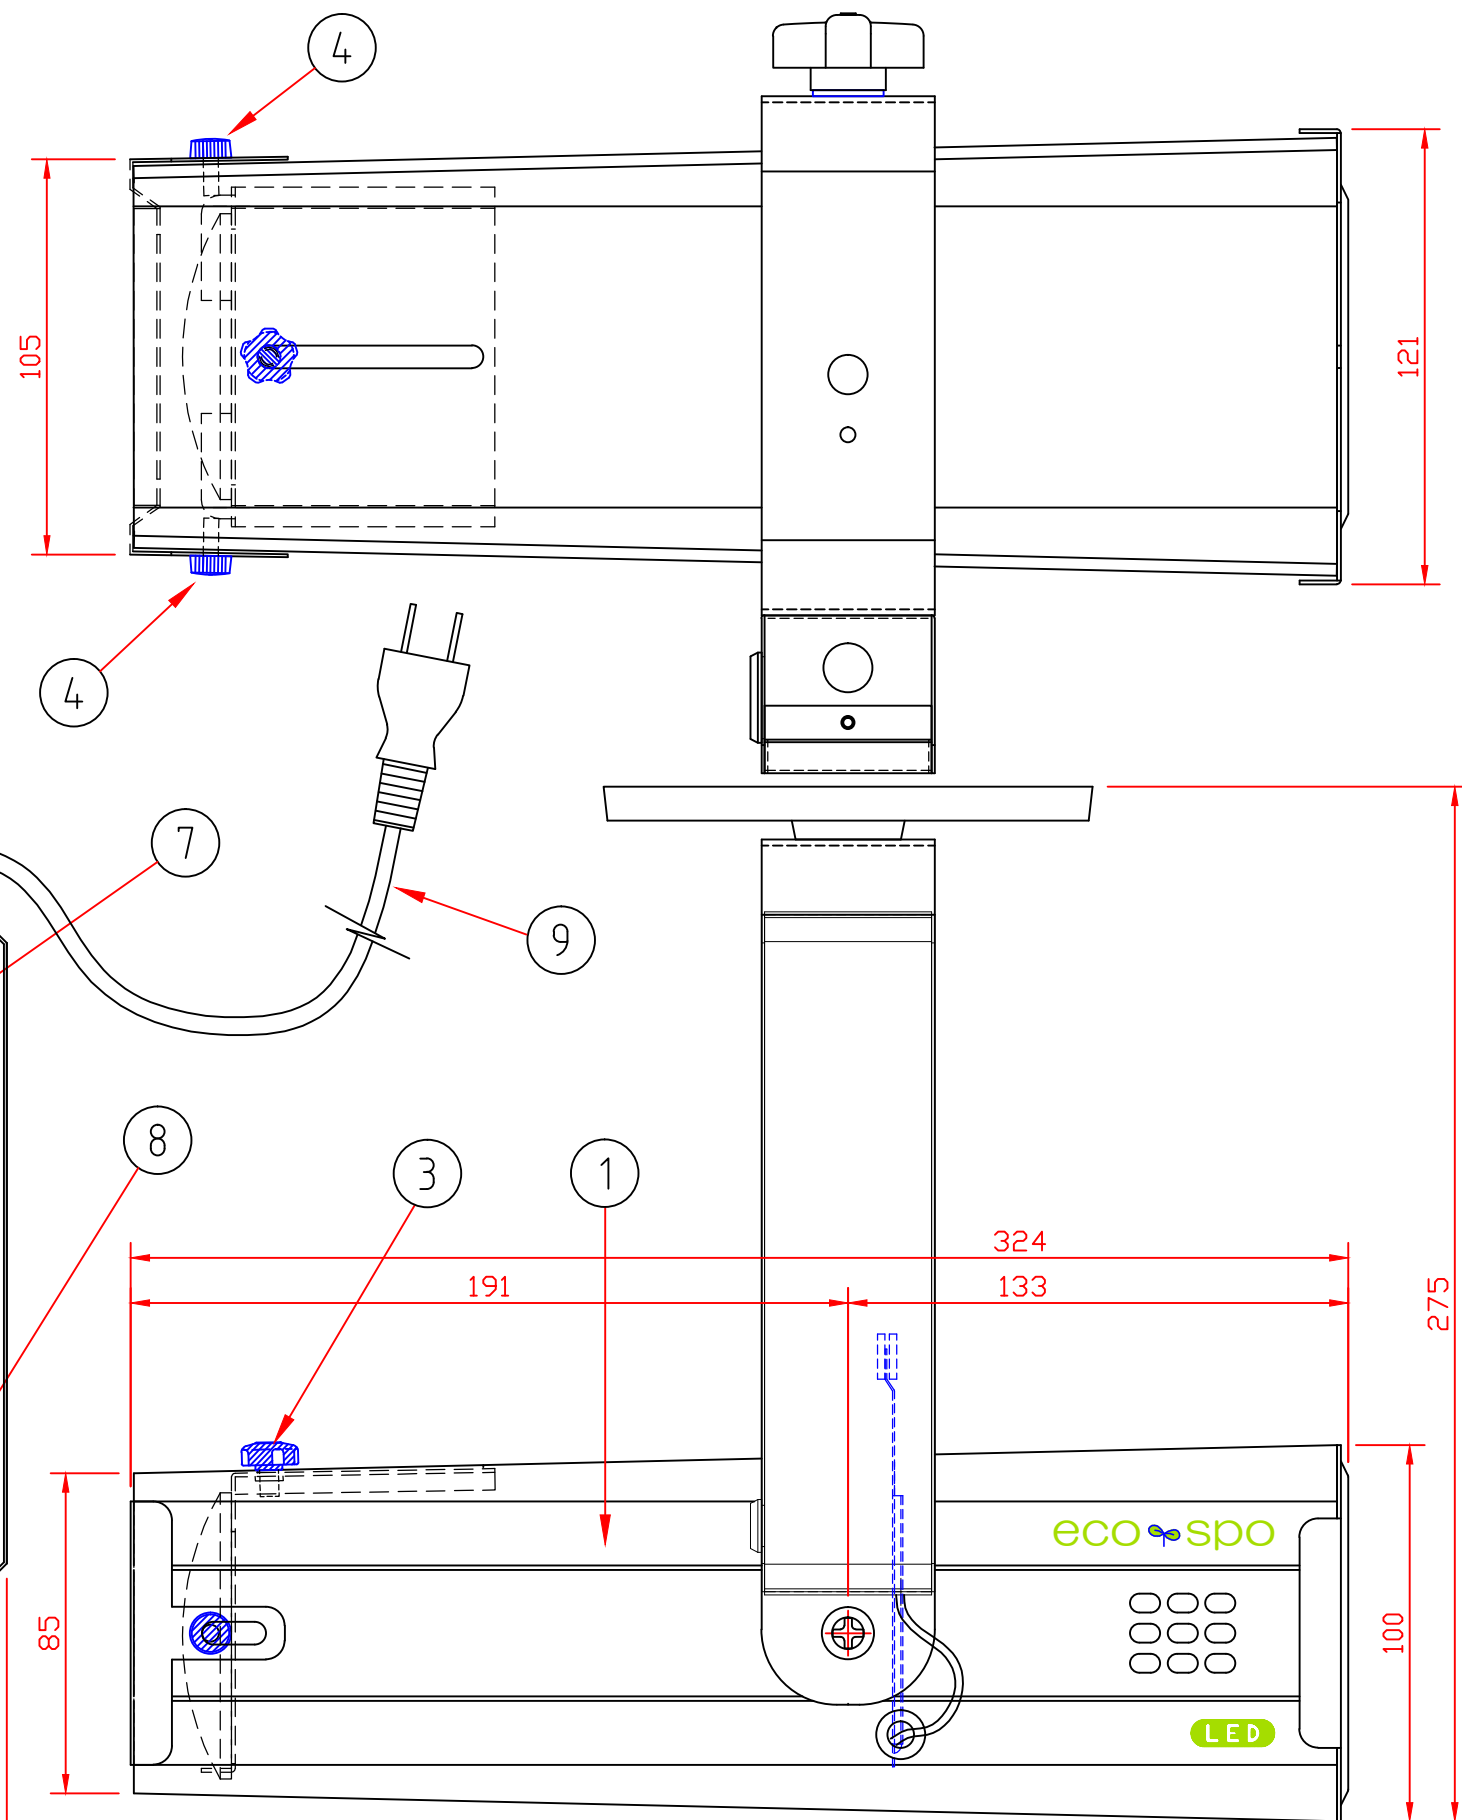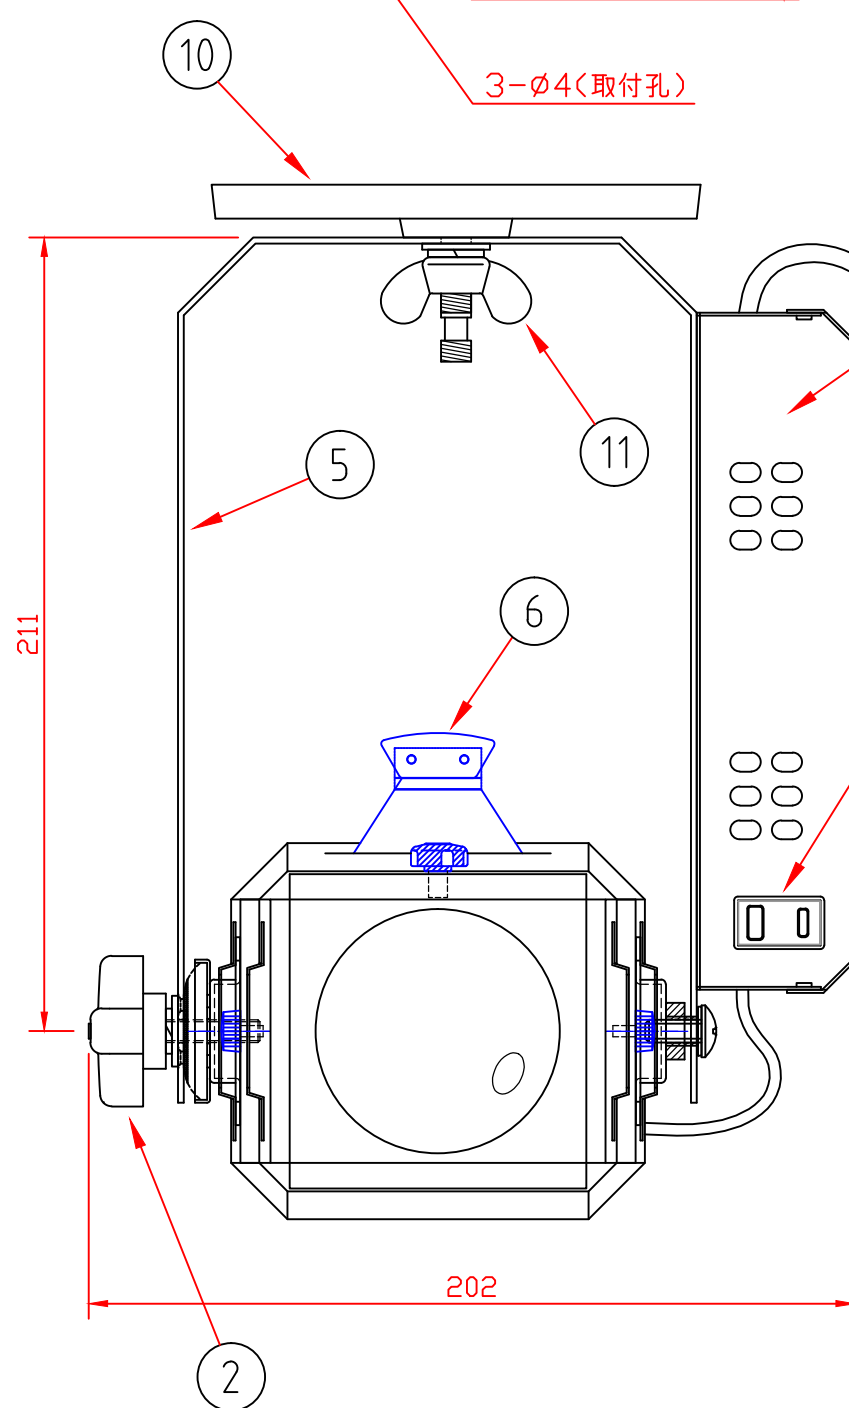

作成 2019-2-5

第三角法	尺度	1:2	品名	25W ハイパワー LEDエコピンスポット
株式会社	日照		図番	NLE-9635K (ブラック色) NLE-9635W (ホワイト色)
承認	山中	作成	栗林	写図
				調査