

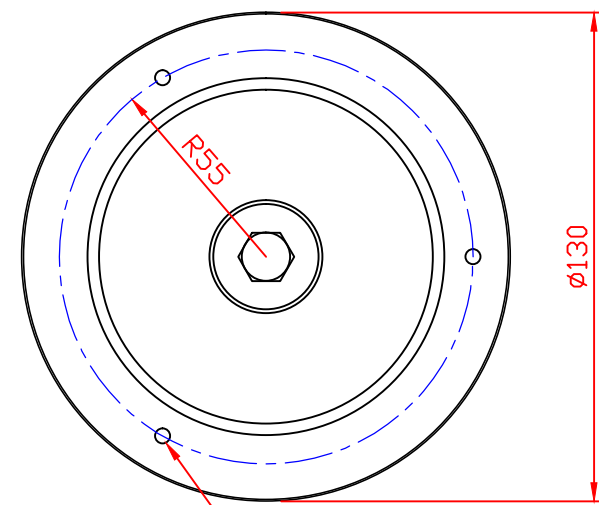


⑥ カッターホルダーセット (NRS-1810)

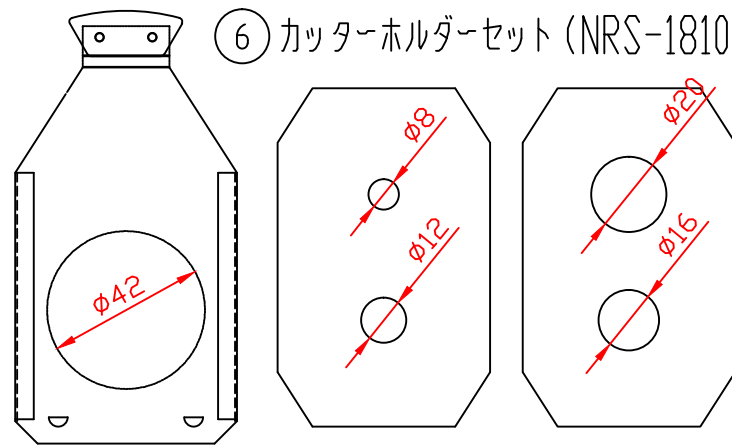



照度表 (NLE-9637K/W) 4000K / Ra97				
距 離	2m	3m	5m	
照 度 ℓ×	3780	1570	540	
照 射 径 φ	カッターφ 8	120	180	320
	カッターφ12	170	270	470
	カッターφ16	230	360	620
	カッターφ20	290	450	780
	カッター 無し	620	950	1630
光 源 25W LED				
レンズ 非球面レンズ/平凸レンズ				

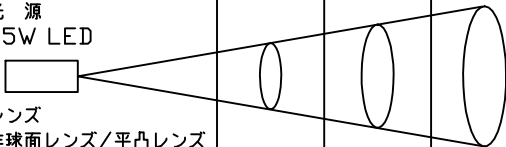

定格・仕様	
使用光源	LED 4000K Ra97
使用レンズ	φ56非球面 / 3in平凸レンズ / φ50平凸レンズ
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	31W
仕上色	鋼板 K(ブラック)/W(ホワイト)
冷却ファン	80角 ACファン内蔵
本体質量	2.9 Kg

別売 (オプション)	
適合カラーフィルタ	NRS-1613 ※75角にカットして使用。
自動カラーホイール	NRS-1672K(ブラック)/W(ホワイト)

11	虫蝶ナット	S W C H	クロームメッキ
10	小台	天井取付台	黒半艶塗装/白半艶塗装
9	電源コード	S-HVFF 0.75	ブラック色/ホワイト色 平行プラグ付き L=0.7m
8	電源コンセント	平行コンセント	ブラック色/ホワイト色
7	電源ケース	SPCC t0.8	黒半艶塗装/白半艶塗装
6	カッター/カッターホルダー	SUS t0.5	NRS-1810
5	アーム	SPCC t1.6	黒半艶塗装/白半艶塗装
4	前板取付ねじ	ユリヤ化粧ねじ	M4×10
3	ピント調整ねじ	花ボルト	M5×10
2	上下角度調整ノボルト	フィットノボルト	M6×25
1	本体	カラー鋼板 t0.6 他 SPCC t0.6 他	ブラック色 白半艶塗装
部番	部品名	材質	備考

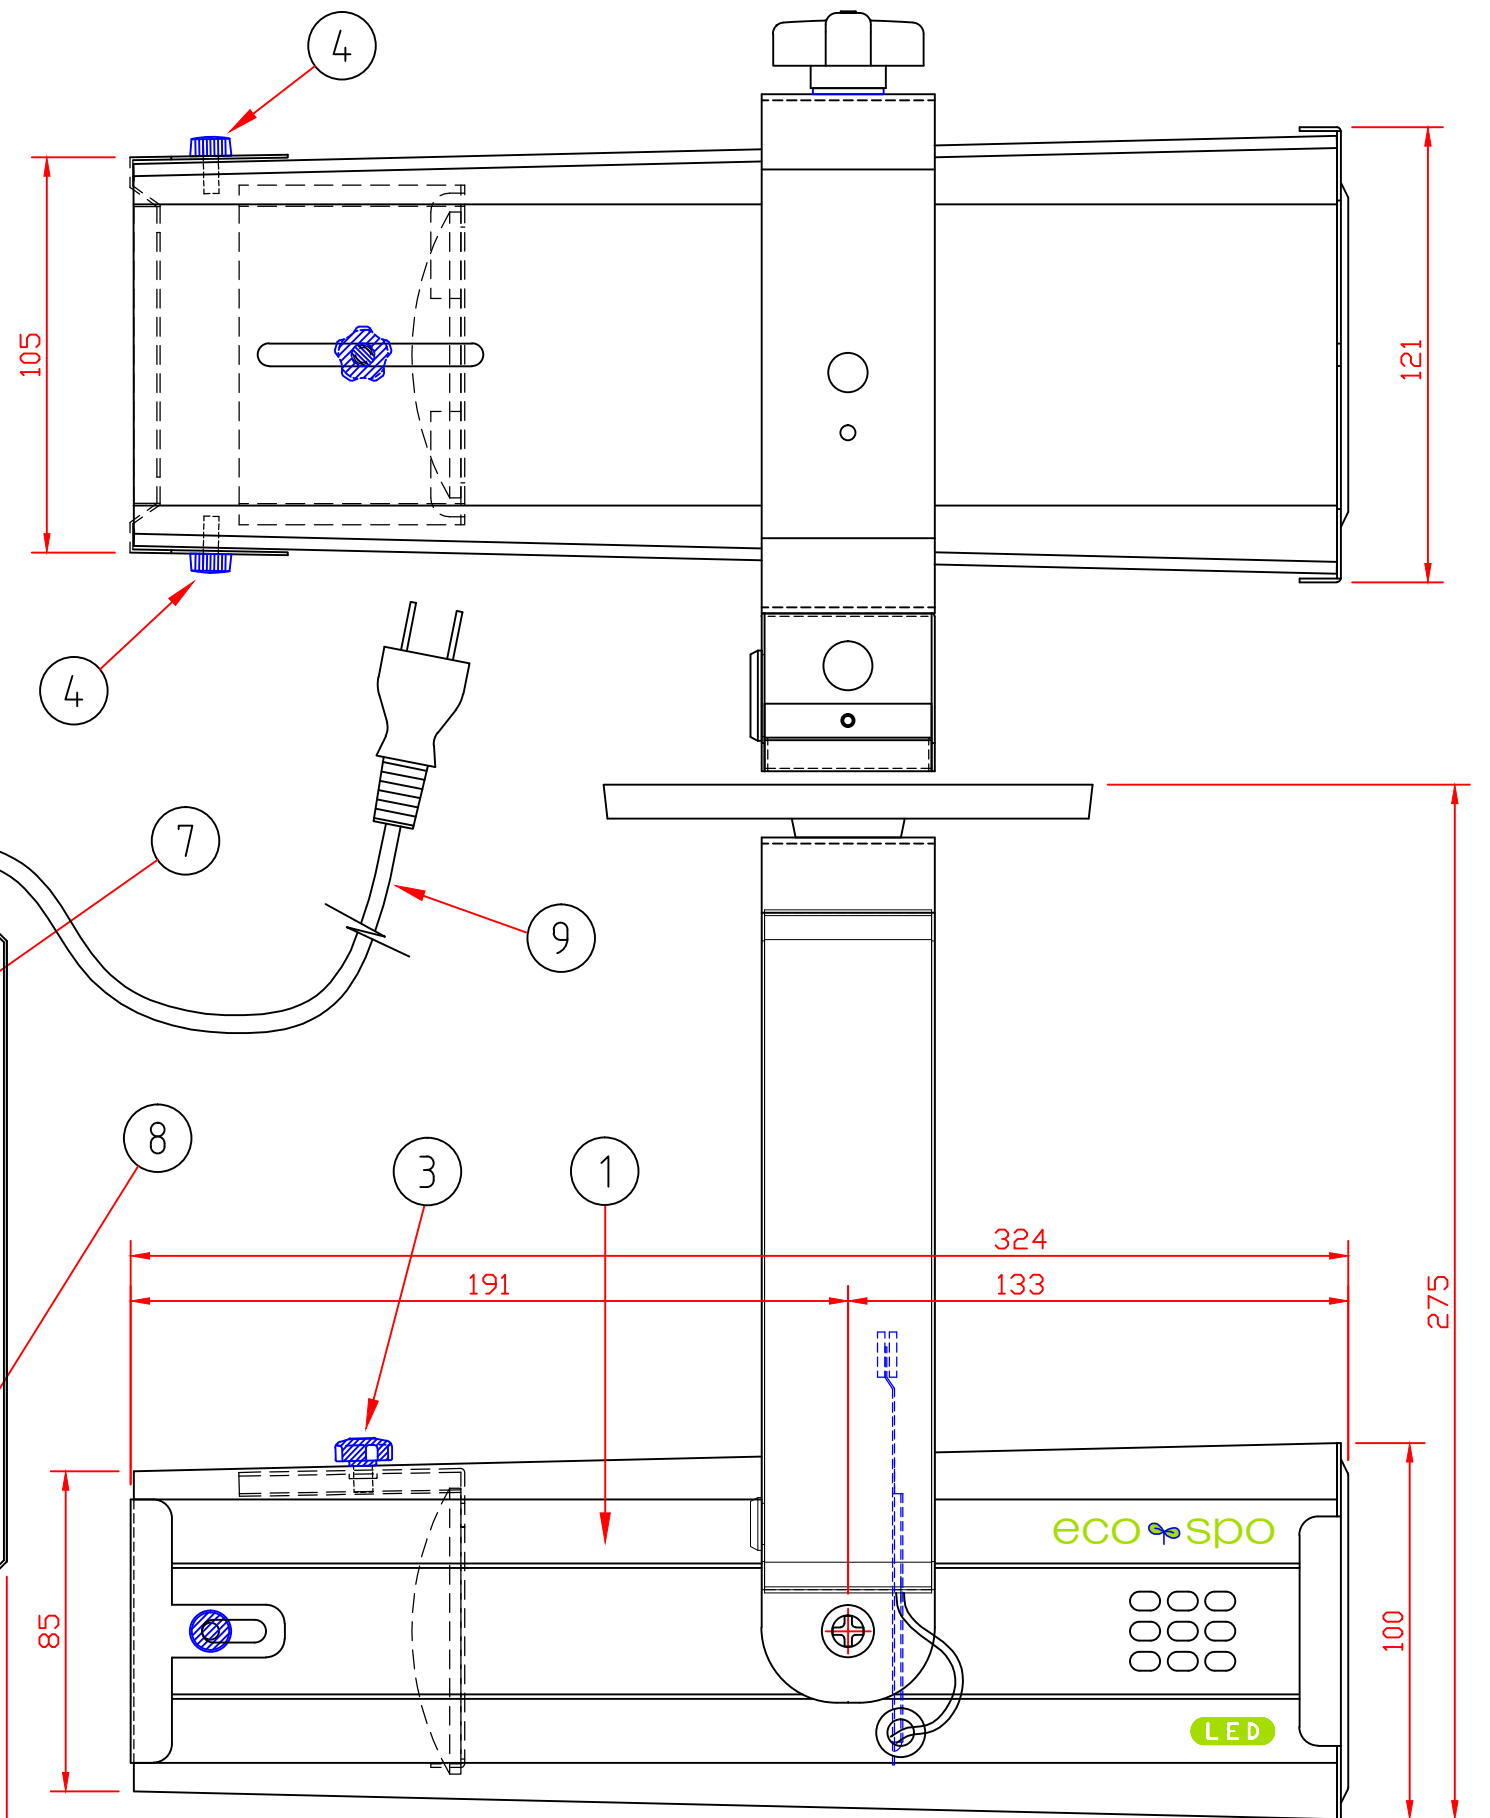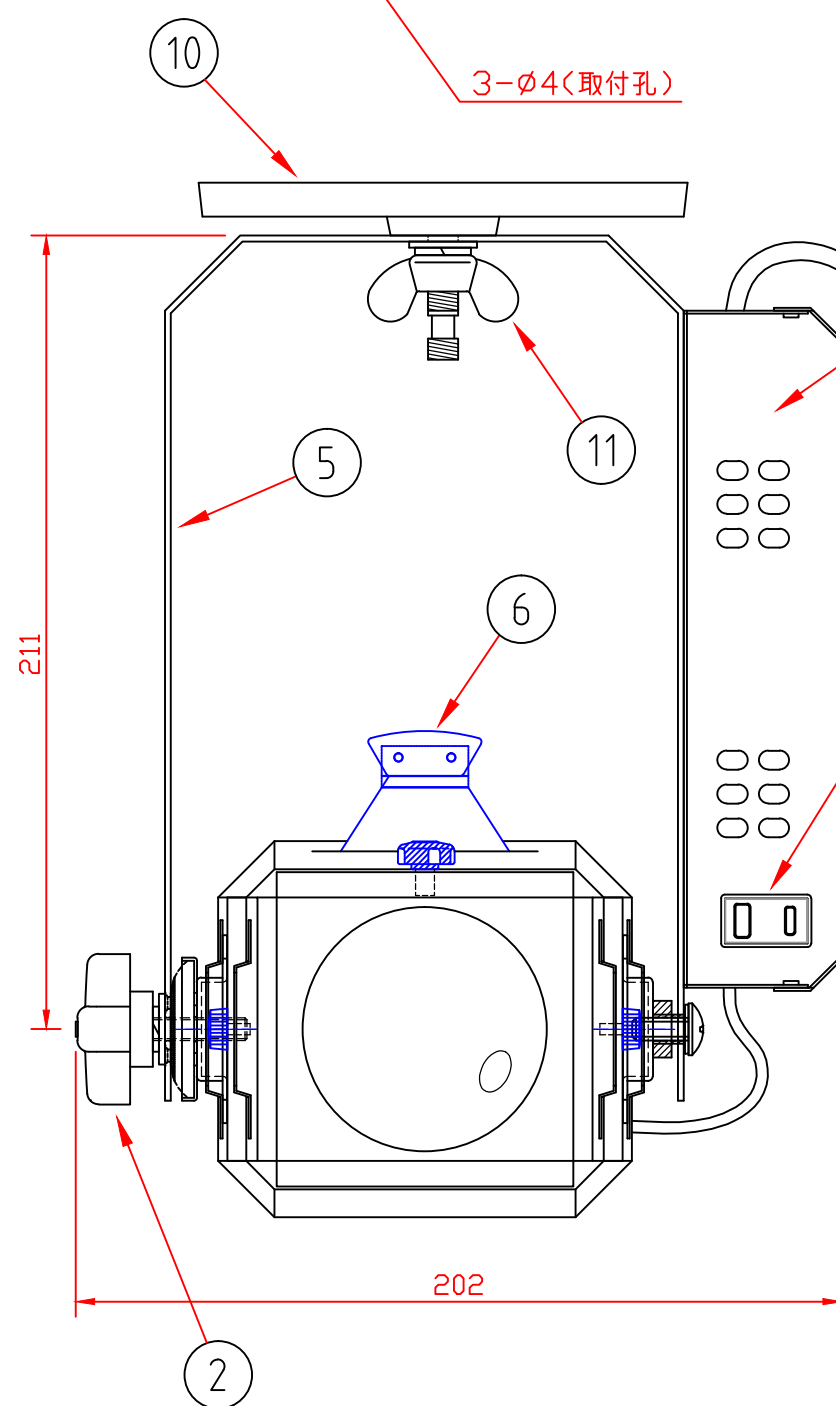

作成 2019-2-5

第三角法	尺度	1:2	品名	25W ハイパワー【広角タイプ】 LEDエコピンスポット
株式会社	日照		図番	NLE-9637K (ブラック色) NLE-9637W (ホワイト色)
承認	山中	作成	栗林	写図
				調査