照度表（NLE-9701K） 5500K/Ra93				
距離（m）		3m	5m	7m
LED位置前	照度 lx	3500	1300	500
	照射径 φ	1100	1750	2400
LED位置中央	照度 lx	2200	900	350
	照射径 φ	2100	3500	4800

定格・仕様	
使用光源	LED 5500K Ra93
使用レンズ	D127平凸レンズ D89フレネルレンズ
電　源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	105W
仕上色	カラー鋼板(ブラック) 仕上
冷却ファン	120角DCファン内蔵
スタンド	NRS-1542K（三脚）
カラーフィルタ	NRS-1648E
総質量	13.1Kg
本体質量（重量）	8.1Kg
スタンド質量（重量）	5.0Kg

別売(オプション)	
カラーホイル	NRS-1600K

部番	部品名	材質	備考
12	パイロットランプ	ガラス	通電表示灯
11	フタ固定ワンタッチパネル	PP/POM	フタ固定用
10	スプリング(衝撃吸収用)	SWCφ3.4	三価シロ
9	取っ手	PP(ポリプロピレン)	ブラック
8	シート枠A/B(カラーフィルタ取付)	SPCC t:0.6	黒半艶塗装
7	電源スイッチ	250V 16A	AJ8101BF
6	電源コード	VCTF0.75sq×3c	平行プラグ・接地アース付 L=2.7M
5	スポット径調整ツマミ	ツマミ部：ABS樹脂	ネジ部:M6 三価クロ
4	アーム	FB38-t:4.5	黒半艶塗装
3	フタ(ファン用フィルタ付)	カラー鋼板 t:0.6	ブラック
2	上下角度調整ネジ	ツマミ部：フェノール	M10L=30（ネジ部）
1	本体	カラー鋼板t0.6/SPCC t1.2	ブラック/黒半艶塗装

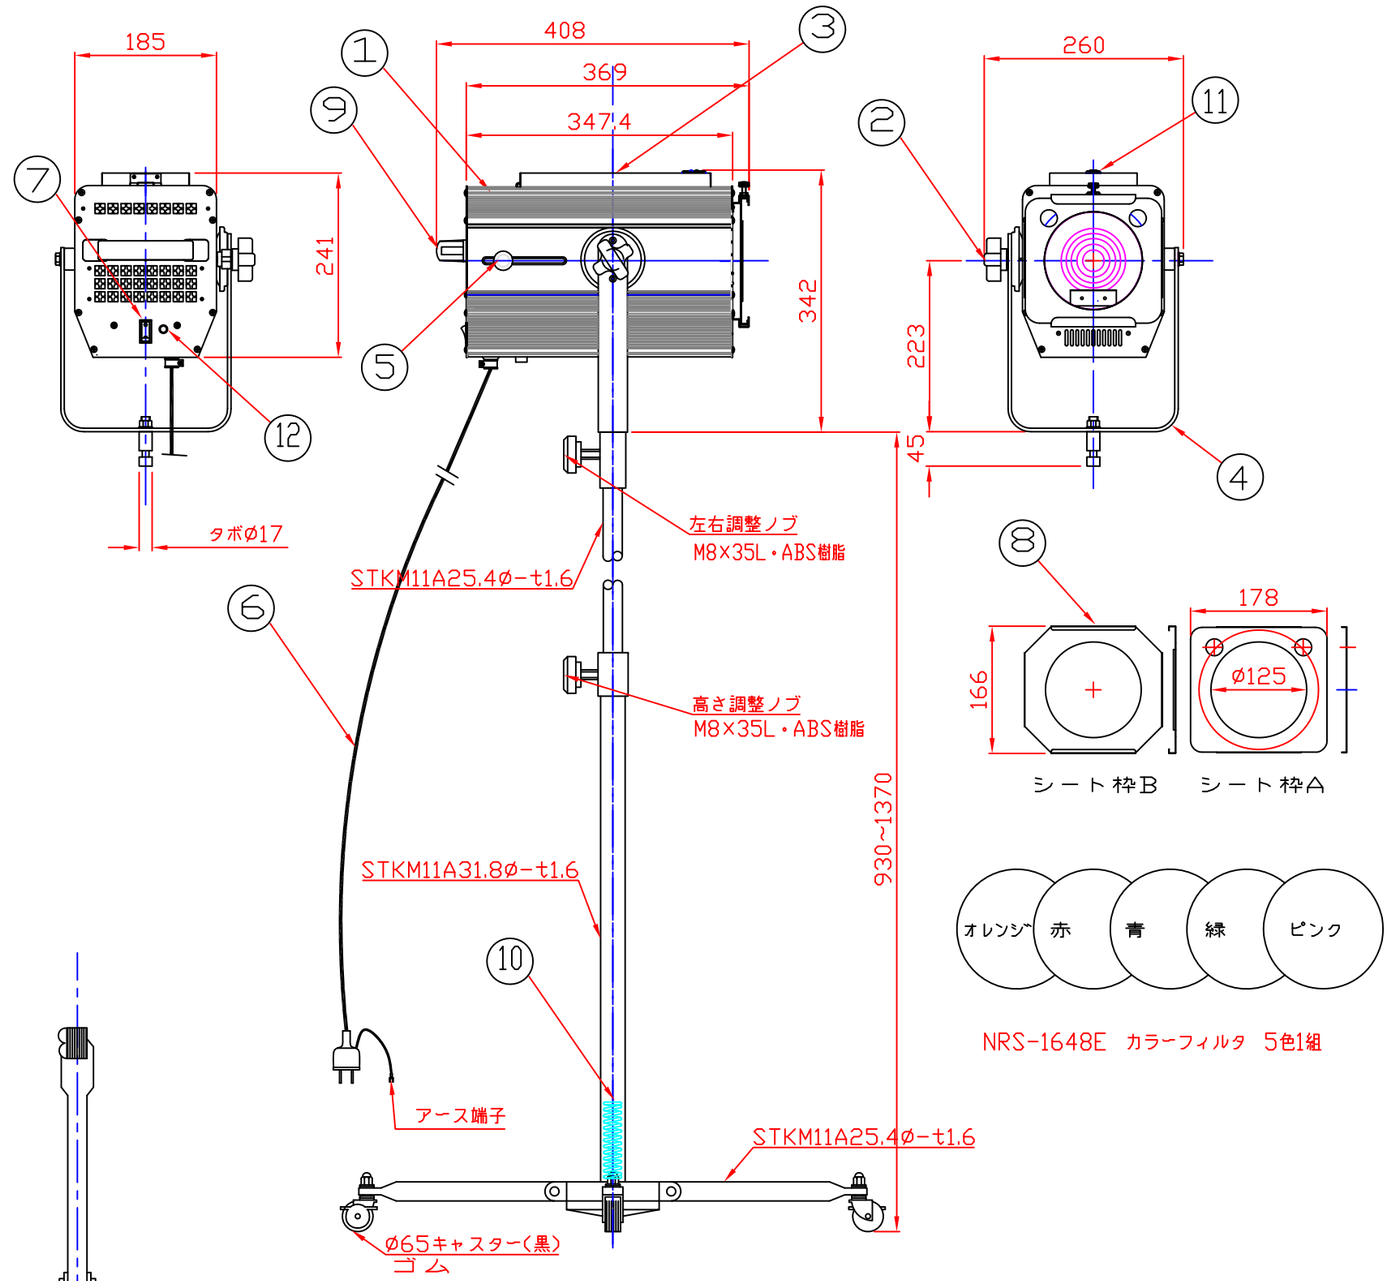

2017-9-20

第三角法	尺度	1:8	品名	80WLEDスタンド式スポットライト
株式会社 日照				
承認	作成 村瀬	写図	調査	図番 NLE-9701K