
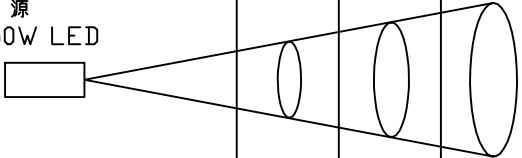


| 照度表 (NLE-9704)                                                                    |                         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|
| 距 離                                                                               |                         | 5m   | 7m   | 10m  |
| ズーム最小                                                                             | 照度 $\varnothing \times$ | 4500 | 2300 | 1200 |
|                                                                                   | 照射径 $\phi$              | 2000 | 3600 | 5000 |
| ズーム最大                                                                             | 照度 $\varnothing \times$ | 2300 | 1300 | 700  |
|                                                                                   | 照射径 $\phi$              | 3600 | 5200 | 7800 |
| 光 源<br>250W LED                                                                   |                         |      |      |      |
|  |                         |      |      |      |

| 定格・仕様                |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 使用光源                 | LED 3200K Ra98                                                  |
| 使用レンズ                | フレネルレンズ 3.5in<br>非球面レンズ 6in                                     |
| 電源                   | AC100V (50/60Hz)                                                |
| 消費電力                 | 270W                                                            |
| 仕上色                  | 鋼板 (ブラック)                                                       |
| 冷却ファン                | 120角/60角 ACファン内蔵                                                |
| 三脚スタンド               | NRS-1542K (ブラック塗装)                                              |
| 手動カラーホイール<br><フィルタ付> | NRS-1585 (ブラック塗装)<br><NRS-1649E (丸型5色) 付>                       |
| 総質量 (重量)             | 17.1Kg                                                          |
|                      | 本体質量 (重量) 11.0Kg<br>スタンド質量 (重量) 5.0Kg<br>手動カラーホイール質量 (重量) 1.1Kg |

| 別売 (オプション) |                             |
|------------|-----------------------------|
| バンドア       | NRS-1549                    |
| シート枠       | 19-970401 (195角/ブラック塗装)     |
| カラーフィルタ    | NRS-1615E (角型5色) シート枠用      |
| カラーフィルタ    | NRS-1649E (丸型5色) 手動カラーホイール用 |

|    |                        |                       |                      |
|----|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 14 | ダボ                     | SS400 $\phi 17$       | NRS-1514LKA          |
| 13 | パワコンコネクタ<br><ケーブル用> 樹脂 |                       | 20A/250V $\alpha$ c  |
| 12 | 電源コード                  | 2PNCT 2SQ $\times$ 3C | 2.5m                 |
| 11 | 電源プラグ                  | ユリヤ樹脂/ポリアミド           | 125V 接地15A<br>タフキャップ |
| 10 | ボリューム調整ツマミ             | ABS樹脂                 | ブラック色                |
| 9  | ヒューズホルダー               | フェノール (黒)             | ヒューズ (6A/125V)       |
| 8  | 電源スイッチ                 | フェノール (黒)             | 16A 125V $\alpha$ c  |
| 7  | パイロットランプ               | 黄銅/ガラス (ランプ赤色)        | 通電表示灯                |
| 6  | 取っ手                    | PP (ポリプロピレン)          | ブラック色                |
| 5  | アーム                    | STKM-11A $\phi 25.4$  | ブラック塗装               |
| 4  | シート枠固定ねじ               | ユリヤ化粧ねじ               | M5 $\times$ 12       |
| 3  | ピント調整ねじ                | ソフトグリップ               | M8 $\times$ 30       |
| 2  | 上下角度調整ノボルト             | ソフトグリップ               | M10 $\times$ 45      |
| 1  | 本体                     | SECC t0.6 他           | ブラック塗装               |
| 部番 | 部 品 名                  | 材 質                   | 備 考                  |

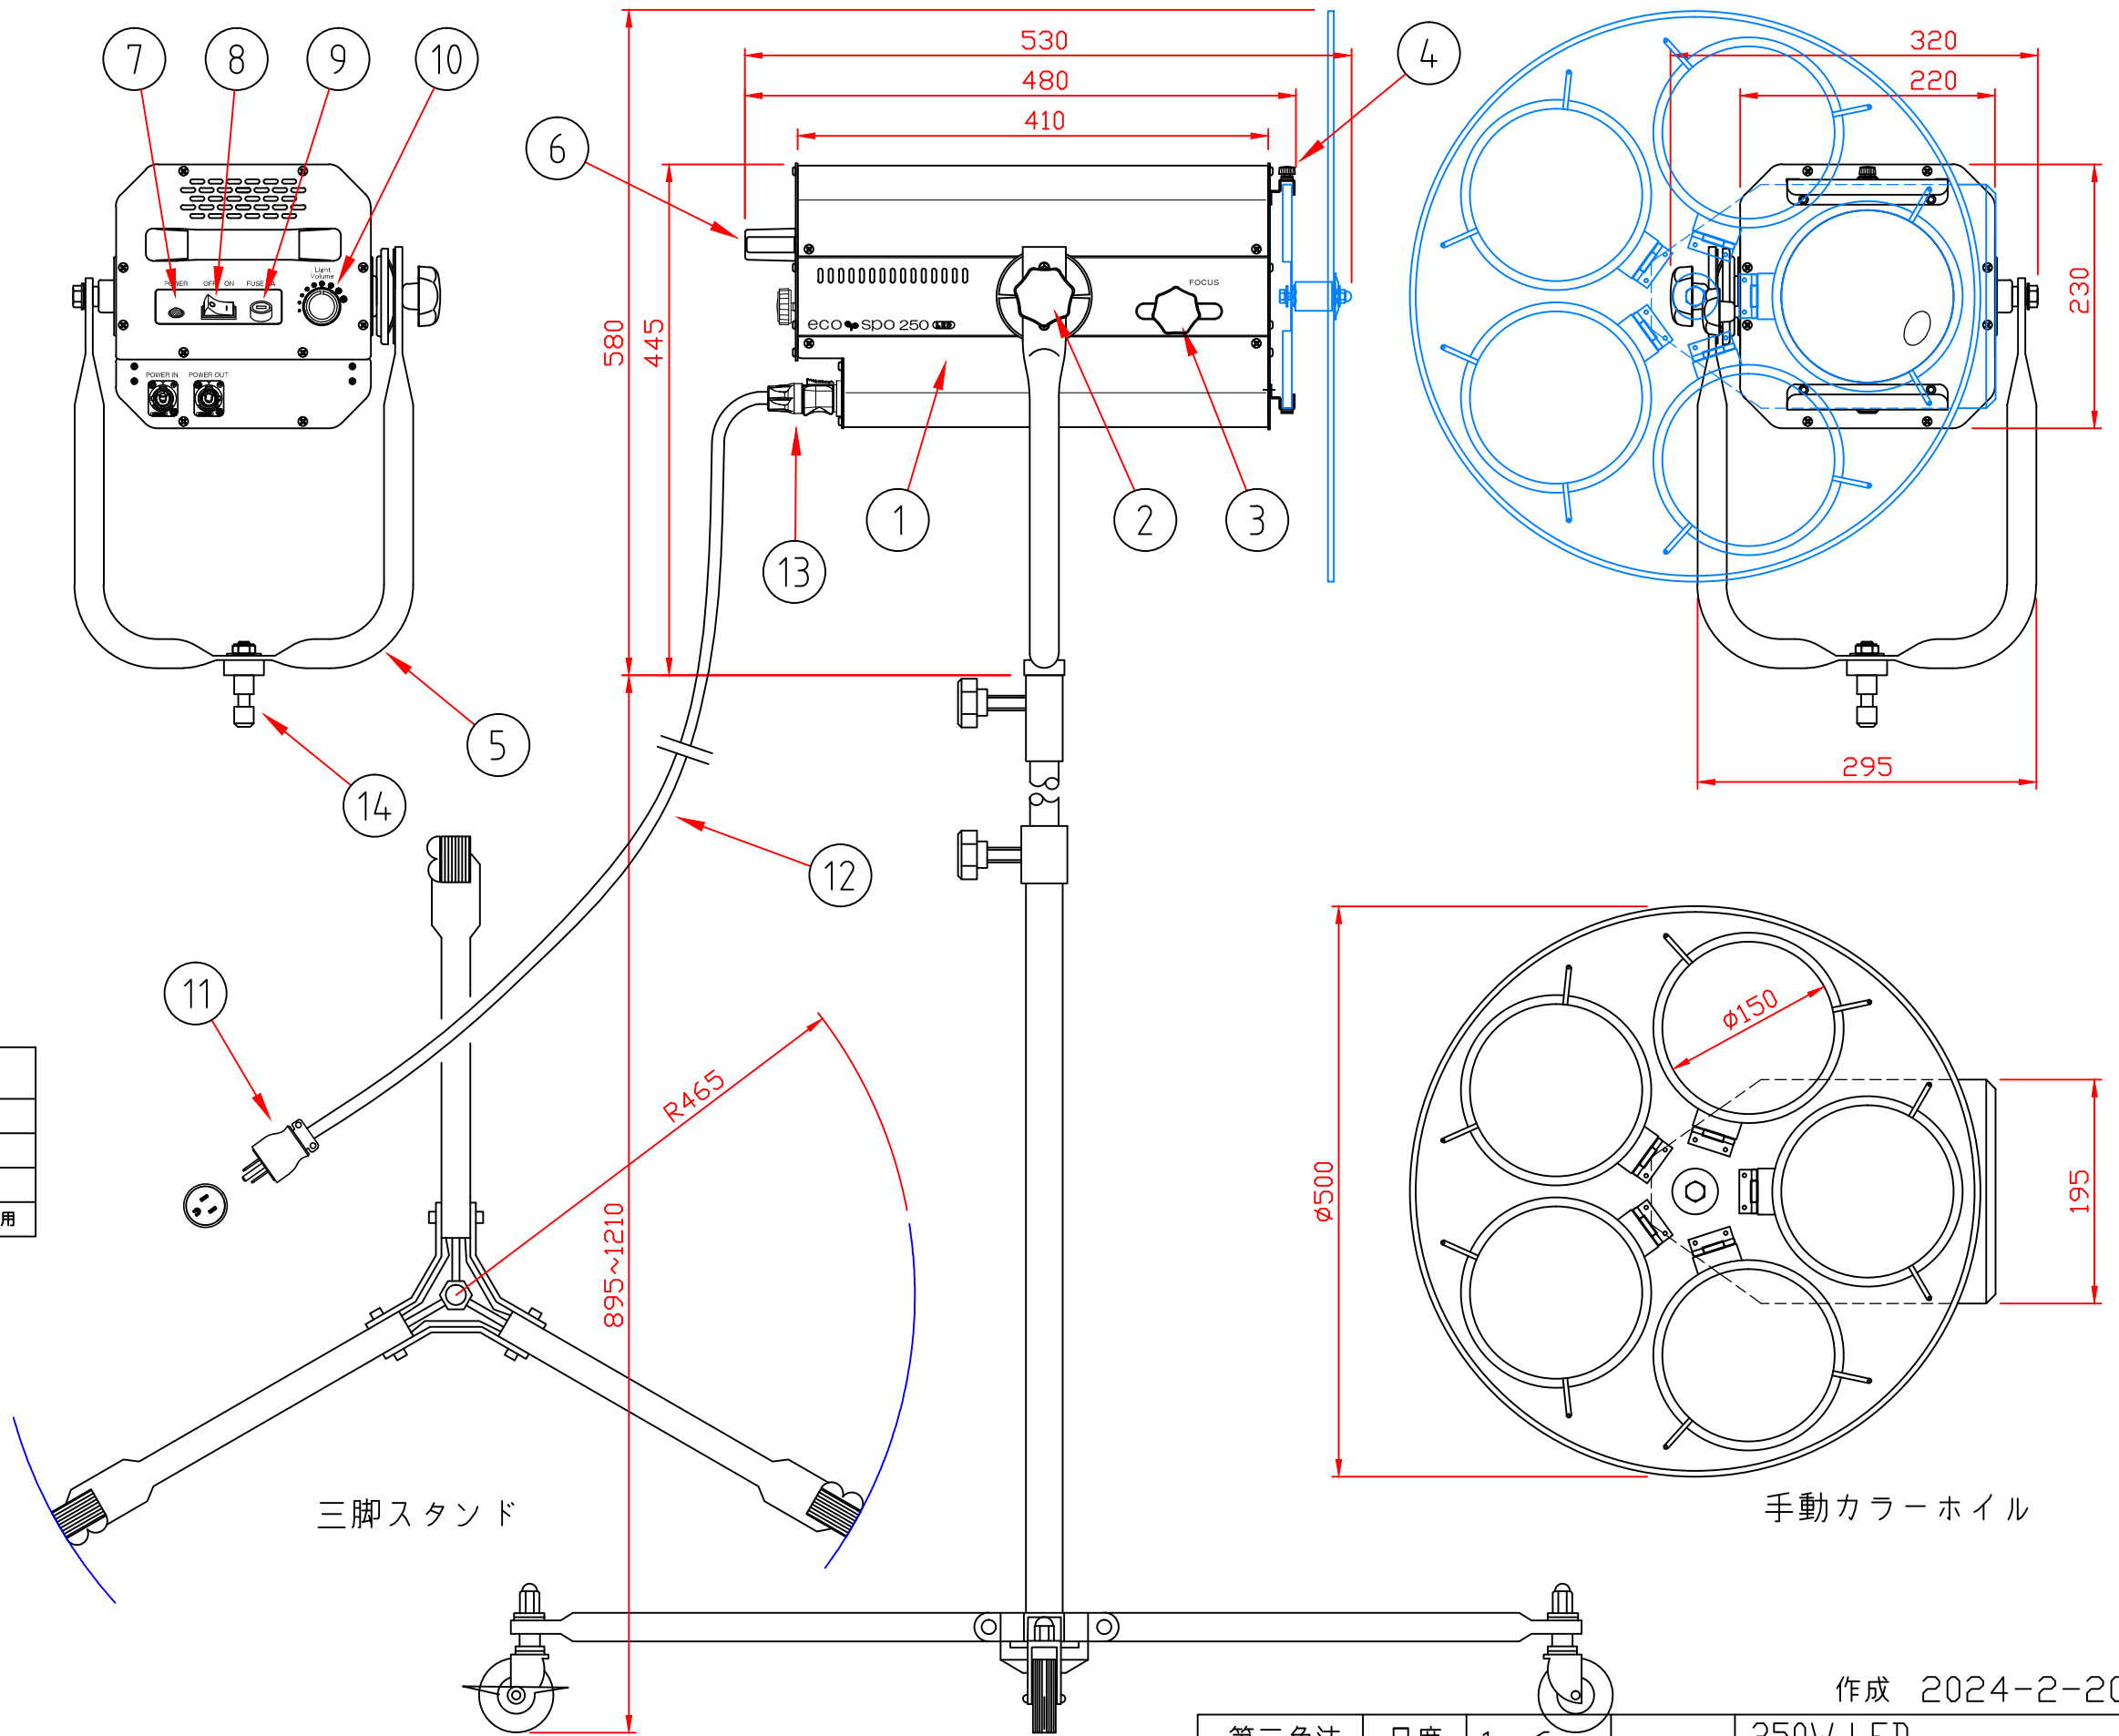

本体は5台まで連結可能です。  
(別注20AC型プラグの場合は7台まで)

|                 |    |    |    |       |  |     |                          |    |          |
|-----------------|----|----|----|-------|--|-----|--------------------------|----|----------|
| 第三角法            |    | 尺度 |    | 1 : 6 |  | 品 名 | 250W LED<br>スタンド式スポットライト |    |          |
| 株 式 会 社   日   照 |    |    |    |       |  |     |                          |    |          |
| 承認              | 山中 | 作成 | 栗林 | 写図    |  | 調査  | 村瀬                       | 図番 | NLE-9704 |

作成 2024-2-20