


照度表 (NLE-9704H)				
距 離		5m	7m	10m
ズーム最小	照度 $\varnothing \times$	4500	2300	1200
	照射径 ϕ	2000	3600	5000
ズーム最大	照度 $\varnothing \times$	2300	1300	700
	照射径 ϕ	3600	5200	7800
光 源 250W LED				

定格・仕様	
使用光源	LED 3200K Ra98
使用レンズ	フレネルレンズ 3.5in 非球面レンズ 6in
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	270W
仕上色	鋼板 (ブラック)
冷却ファン	120角/60角 ACファン内蔵
H型スタンド	NRS-1548KA (ブラック塗装)
手動カラーホイール <フィルタ付>	NRS-1585 (ブラック塗装) <NRS-1649E (丸型5色) 付>
総質量 (重量)	17.6Kg
	本体質量 (重量) 11.0Kg スタンド質量 (重量) 5.5Kg 手動カラーホイール質量 (重量) 1.1Kg

別売 (オプション)	
バンドア	NRS-1549
シート枠	19-970401 (195角/ブラック塗装)
カラーフィルタ	NRS-1615E (角型5色) シート枠用
カラーフィルタ	NRS-1649E (丸型5色) 手動カラーホイール用

14	ダボ	SS400 $\phi 17$	NRS-1514LKA
13	パワコンコネクタ <ケーブル用> 樹脂	20A/250V α c	
12	電源コード	2PNCT 2SQ $\times$ 3C	2.5m
11	電源プラグ	ユリヤ樹脂/ポリアミド	125V 接地15A タフキャップ
10	ボリューム調整ツマミ	ABS樹脂	ブラック色
9	ヒューズホルダー	フェノール (黒)	ヒューズ (6A/125V)
8	電源スイッチ	フェノール (黒)	16A 125V AC
7	パイロットランプ	黄銅/ガラス (ラジ赤色)	通電表示灯
6	取っ手	PP (ポリプロピレン)	ブラック色
5	アーム	STKM-11A $\phi 25.4$	ブラック塗装
4	シート枠固定ねじ	ユリヤ化粧ねじ	M5 $\times$ 12
3	ピント調整ねじ	ソフトグリップ	M8 $\times$ 30
2	上下角度調整ノブ	ソフトグリップ	M10 $\times$ 45
1	本体	SECC t0.6 他	ブラック塗装

部 番	部 品 名	材 質	備 考
-----	-------	-----	-----

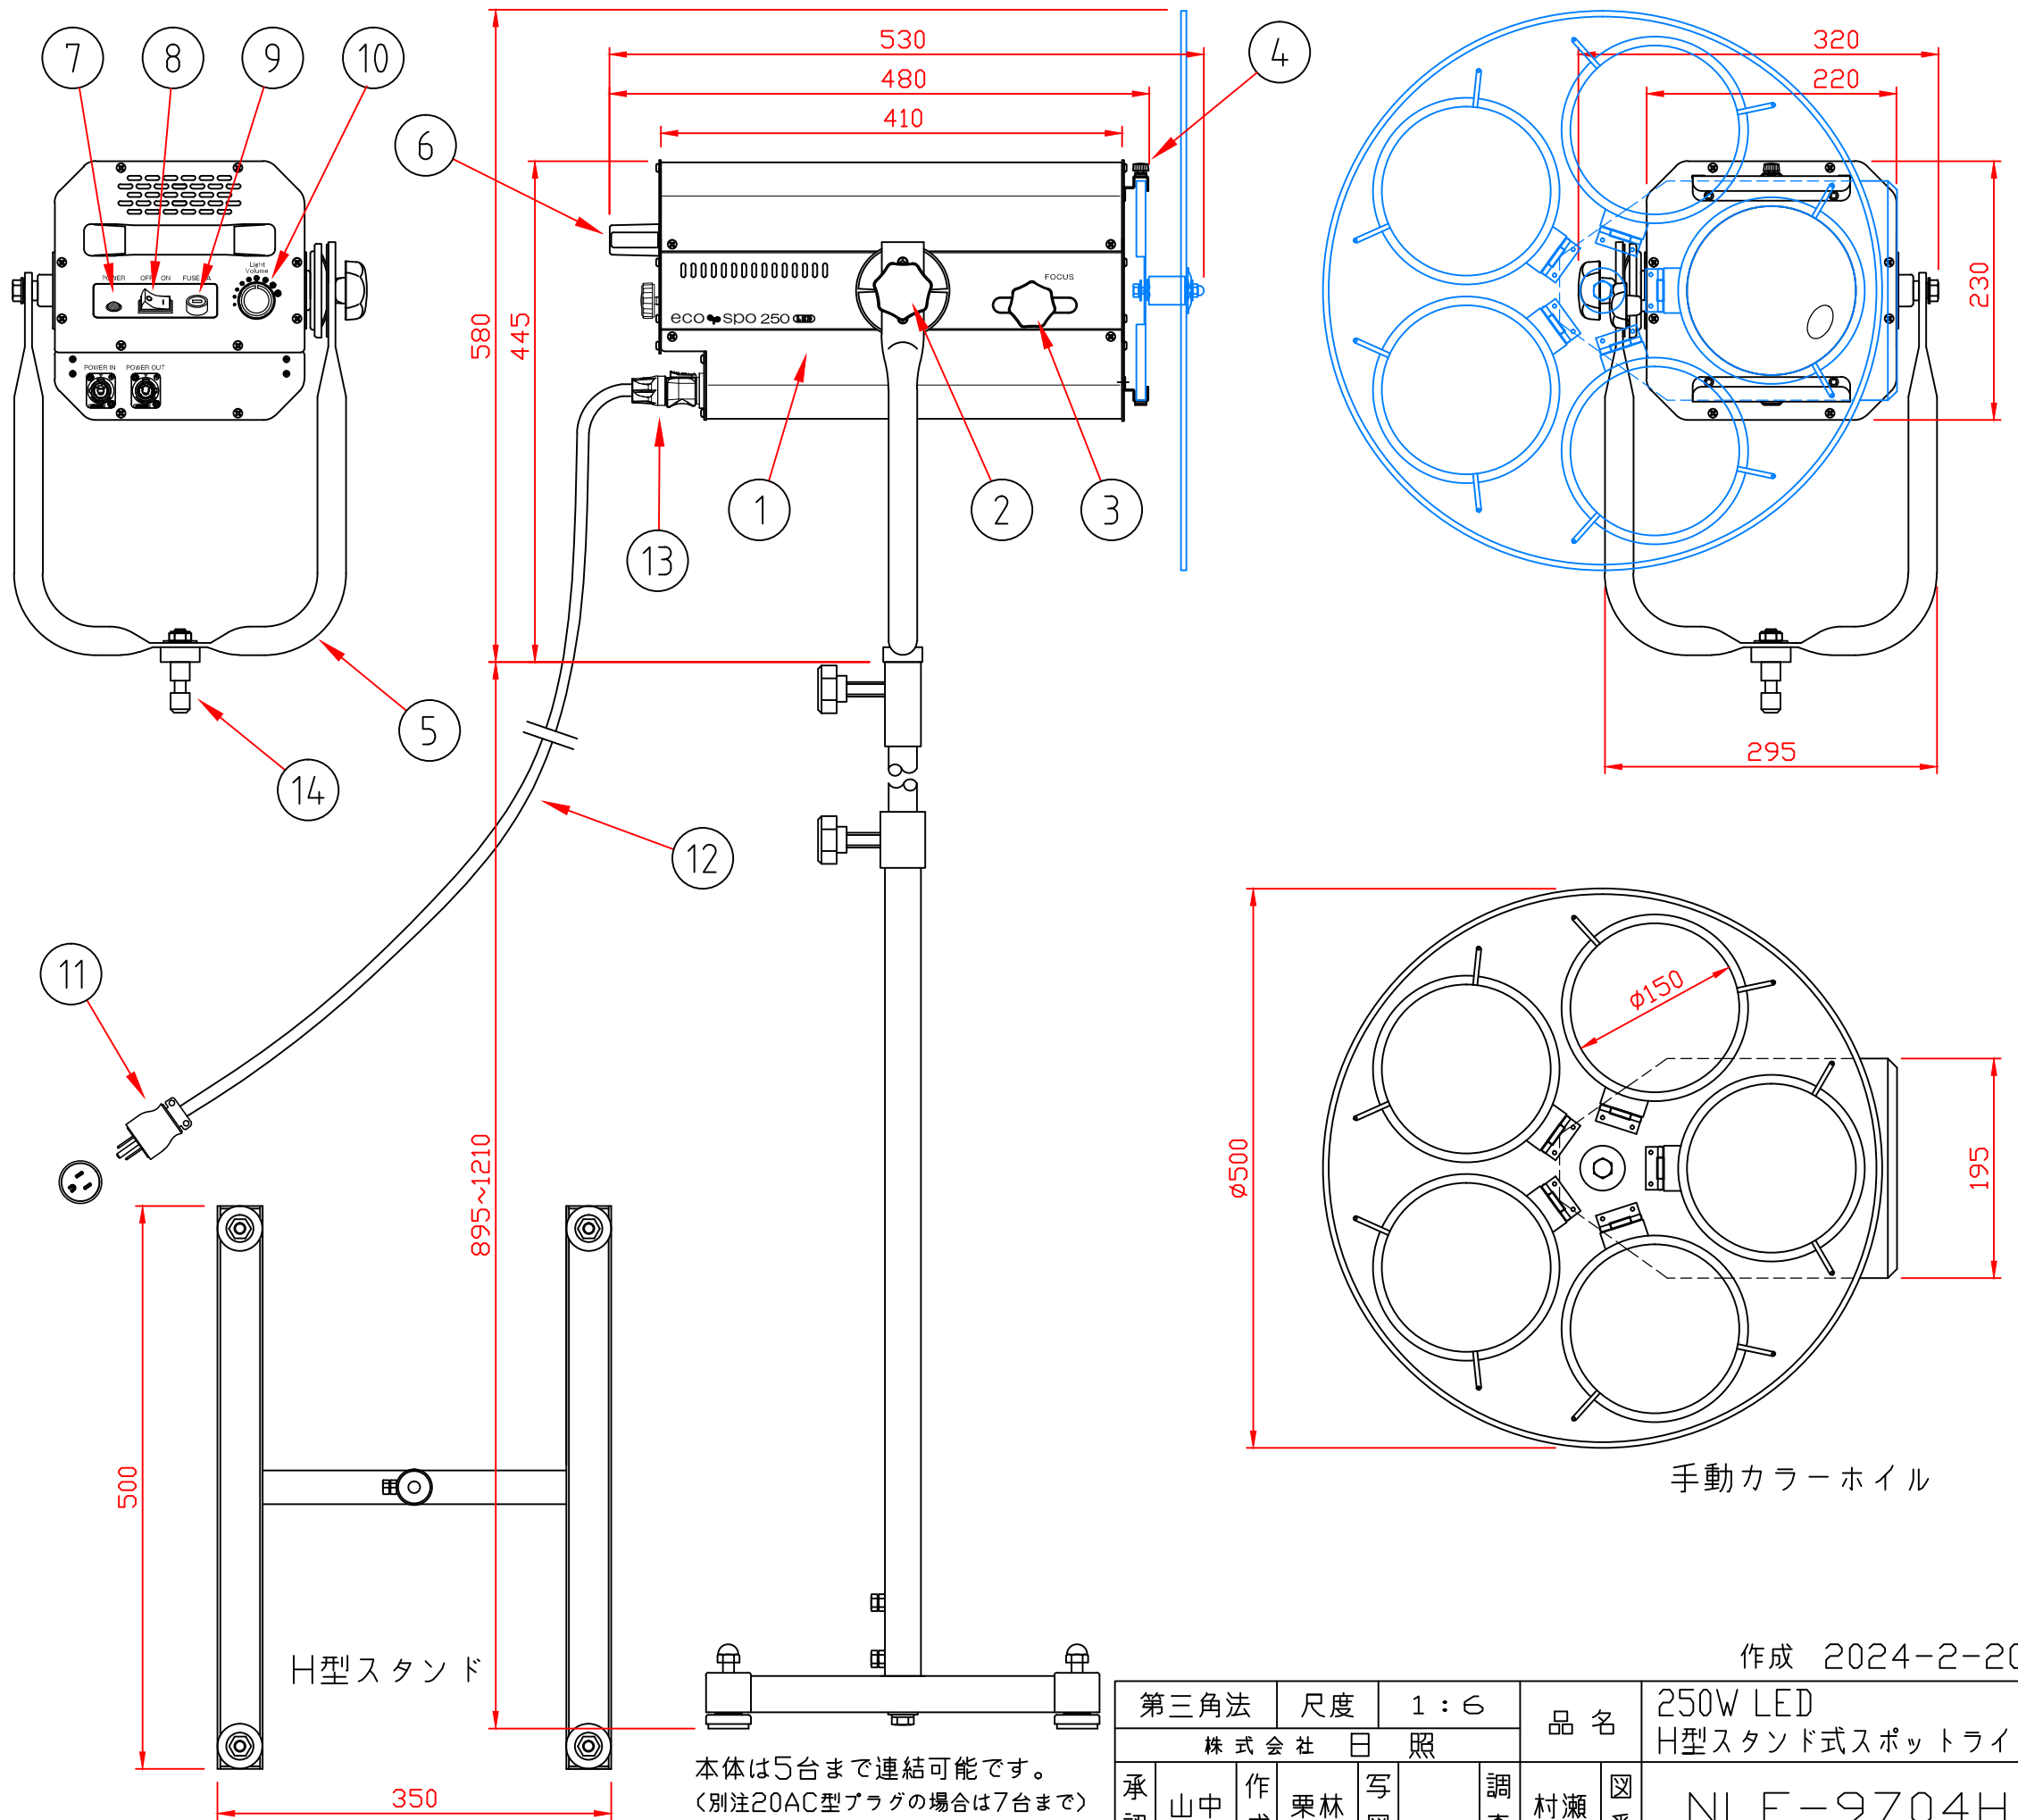

第三角法		尺度	1 : 6	品 名	250W LED H型スタンド式スポットライト
株 式 会 社		日 照			
承 認	山 中	作 成	栗 林	写 図	調 査
				村 瀬	図 番
					NLE-9704H