



吊パイプの仕様

記入例) ① ② ③ ④

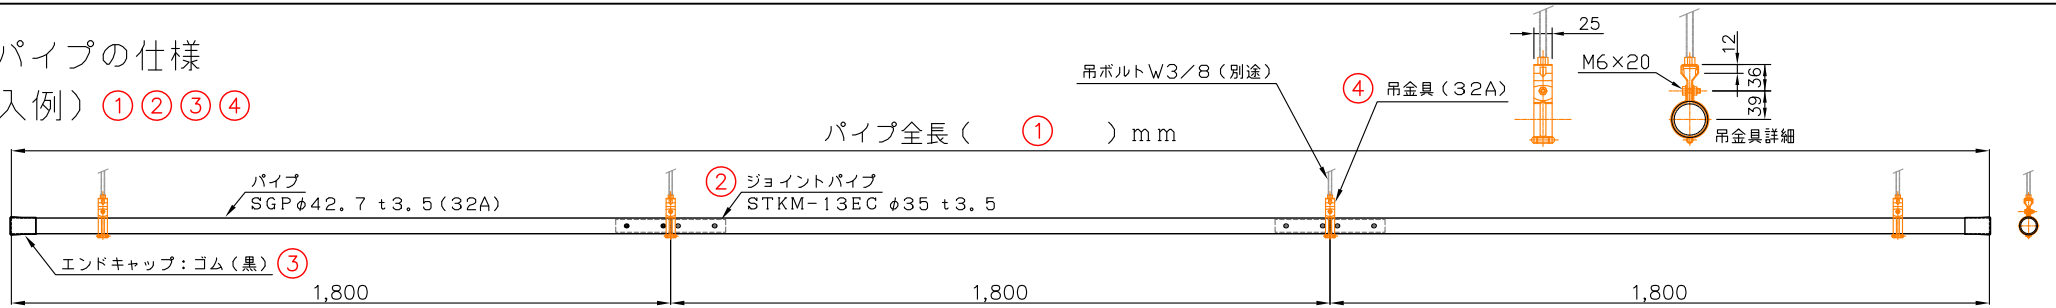

①	<ul style="list-style-type: none"> パイプ全長 (5400) mm 分割あり (3) 分割 分割なし 塗装色 (黒半艶塗装) 	注) 最小1000mm～最大2700mm/本 注) 標準仕様は黒半艶塗装。その他、指定色塗装の場合は別途費用。
②	<ul style="list-style-type: none"> ジョイントパイプ (2) 本 	注) パイプ全長2700mm以上はジョイントパイプ(連結用)を使用ください。・付属品: ジョイント用サラビス(必要数)
③	<ul style="list-style-type: none"> エンドキャップ 2個 (有) ・ 無 	
④	<ul style="list-style-type: none"> 吊金具 (4) 個 (有) ・ 無 	注) 吊ボルト含まず(吊使用ボルト W3/8)。仕様: 許容荷重 50Kgf/個 処理: 黒半艶塗装

記入用) ① ② ③ ④ の項目に記入してください。

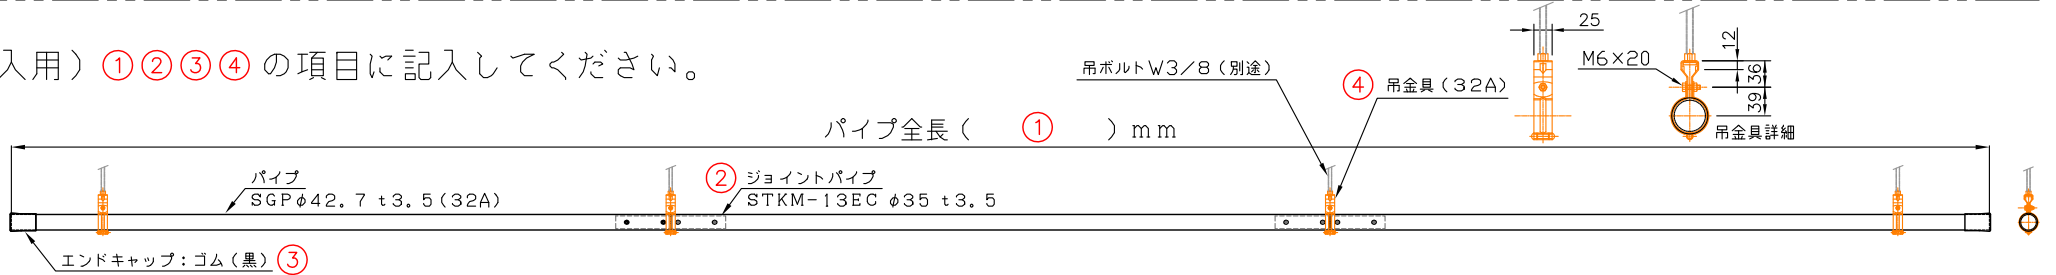

①	<ul style="list-style-type: none"> パイプ全長 () mm 分割あり () 分割 分割なし 塗装色 (黒半艶塗装) 	注) 最小1000mm～最大2700mm/本 注) 標準仕様は黒半艶塗装。その他、指定色塗装の場合は別途費用。
②	<ul style="list-style-type: none"> ジョイントパイプ () 本 	注) パイプ全長2700mm以上はジョイントパイプ(連結用)を使用ください。・付属品: ジョイント用サラビス(必要数)
③	<ul style="list-style-type: none"> エンドキャップ 2個 有 ・ 無 	
④	<ul style="list-style-type: none"> 吊金具 () 個 有 ・ 無 	注) 吊ボルト含まず(吊使用ボルト W3/8)。仕様: 許容荷重 50Kgf/個 処理: 黒半艶塗装