

次世代照明のLED照明器具です。
25Wですが、ハロゲン200W程度の明るさがあります。高演色で照射物の色合いを美しく見せる光です。
シャープエッジのあるスポットライトですので、ダウン照明や個別照射用として使用できます。
もちろん、ミラーボールの照射器としてもご使用できます。




■自動カラーホイール
NRS-1672K (ブラック)
NRS-1672W (ホワイト)
¥オープン価格

- カラー：3色 (BYR)
- 質量：0.3 kg
- 動作：定速2/2.4回転 (50/60 Hz)
- 消費電力：1.5W
- 電源コード：0.3m 平行プラグ付
- 対応機種：NLE-9645K・9645W
NLE-9646K・9646W
NLE-9647K・9647W
NLE-9648K・9648W



右のスポットライト専用のカラーホイールで自動で回転をします。照射物をカラーリングすることで、より強調させることができます。

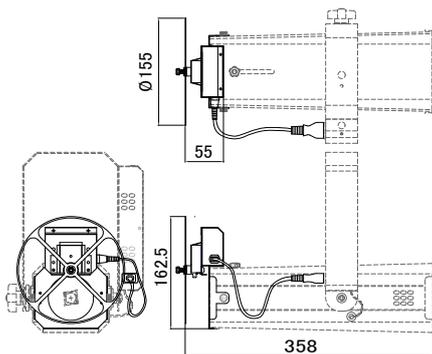

※調光不可です。

※調光不可です。

■30Wハイパワー
LEDエコピンスポット(ファン付)
NLE-9645K (ブラック)
NLE-9645W (ホワイト)
¥オープン価格


- 光源：LED 30W/4350 K / Ra 97
寿命 25000 時間 (メーカーセック) 付
- レンズ：D76 (F6)・D50・D 56 非球面
- 寸法：W195 L324 H242 質量：2.6 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 消費電力：39W
- 電源コード：0.7 m 平行プラグ付
- 付属品：小台 (NRS-1507KA/1507SA)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
(75x75 サイズにカットしてください。)

※ファンモータのため、多少の音があります

■30Wハイパワー 広角タイプ
LEDエコピンスポット(ファン付)
NLE-9647K (ブラック)
NLE-9647W (ホワイト)
¥オープン価格

- 光源：LED 30W/4200 K / Ra 97
寿命 25000 時間 (メーカーセック) 付
- レンズ：D76 (F4.5)・D50・D 56 非球面
- 寸法：W195 L324 H242 質量：2.6 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 消費電力：39W
- 電源コード：0.7 m 平行プラグ付
- 付属品：小台 (NRS-1507KA/1507SA)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
(75x75 サイズにカットしてください。)

※ファンモータのため、多少の音があります

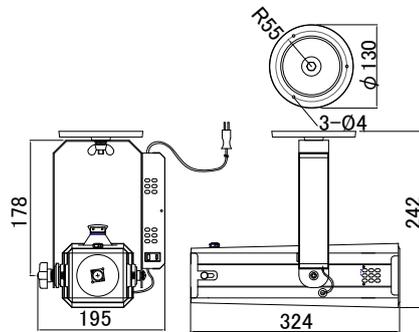

照度表 (NLE-9645/9646) 4350K Ra 97			
距離	2m	3m	5m
照度 (lx)	5350	2250	820
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	100	150	250
カッターφ 12	150	230	380
カッターφ 16	200	300	500
カッターφ 20	250	380	620
カッターなし	520	780	1300

※使用 LED:CLU038-1208C4-403H7M5-F1



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1613E ¥1,200(税抜)
・寸法：110 × 100 mm
・適合機種：NLE-9645K・9645W・
NLE-9646K・9646W・
NLE-9647K・9647W
NLE-9648K・9648W

照度表 (NLE-9647/9648) 広角 4200K Ra 97			
距離	2m	3m	5m
照度 (lx)	3860	1660	620
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	120	180	320
カッターφ 12	180	280	480
カッターφ 16	240	370	650
カッターφ 20	300	480	790
カッターなし	650	1000	1730

※使用 LED:CLU038-1208C4-403H7M5-F1



■円カッターセット
(NRS-1810)
¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1812)
カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径：φ 8/12・16/20 各1枚
※適用器具 P45 参照