

吊下フラットライト / クイックハンガー

スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。



※カラーフィルタは取付不可。

■300Wフラットライト (吊下式) NHS-6523

¥52,300 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV-100V-300WGS (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125) 付
- 寸法 : W265 L237 H456 質量 : 2.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 電源コード : 2.0m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1507K) 飛散防止ガラス (NRS-1496) バンドア



※カラーフィルタは取付不可。

■300Wフラットライト (吊下式) NHS-6544

¥61,400 (税抜)

- ランプ : ハロゲン J-110V-300W (R7S) 寿命 1500 時間 (NRS-1210) 付
- 寸法 : W270 L265 H536 質量 : 3.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 電源コード : 2.0m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1507K) 飛散防止ガラス (NRS-1495) バンドア

■JCV-100V-300WGS (NRS-1125) ¥2,300 (税抜)



口金 : E-11
寿命 : 1500 時間

締め付けネジを1回まわすだけで着脱できます。

<値下げしました>



■クイックハンガー

落下防止機構 (スプリング自動式)

NRS-1582K (ブラック)

NRS-1582W (シルバー)

¥7,800 (税抜)

- 寸法 : W120 L35 H160 質量 : 0.58 kg
- 仕上色 : ブラック/シルバー
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ : φ 25 ~ φ 55 mm以内


■クイックハンガー

落下防止機構 (手締め蝶ボルト式)

NRS-1583K (ブラック)

¥7,800 (税抜)

- 寸法 : W120 L35 H160 質量 : 0.58 kg
- 仕上色 : ブラック
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ : φ 25 ~ φ 55 mm以内

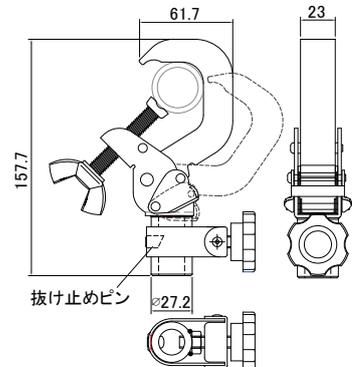

器具の取り付け



①開く



②パイプに
引っ掛ける



③しめる

器具の取り外し



①ゆるめる



②ロックを外し器具を
持ち上げる



③外す

■J-110V-300W (NRS-1210) ¥2,600 (税抜)



口金 : R7S
寿命 : 1500 時間



■ハンガー

落下防止機構 (スプリング自動式)

NRS-1580K (ブラック)

NRS-1580W (アイボリー)

¥6,800 (税抜)

- 寸法 : W120 L35 H160 質量 : 0.58 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ : φ 25 ~ φ 55 mm以内



■ハンガーボス (照明器具用)

NRS-1514K (ブラック)

NRS-1514W (シルバー)

¥800 (税抜)

- 寸法 : D17 L60 質量 : 0.1 kg
- 仕上色 : ブラック / シルバー
- 許容荷重 : 35kg



■防落ワイヤー (500W以下用)

NRS-1519

¥2,200 (税抜)


- 寸法 : D22 L660 質量 : 0.1 kg
- 許容荷重 : 10kg

■防落ワイヤー (1KW用)

NRS-1519T

¥2,500 (税抜)

- 寸法 : D22 L660 質量 : 0.3 kg
- 許容荷重 : 20kg

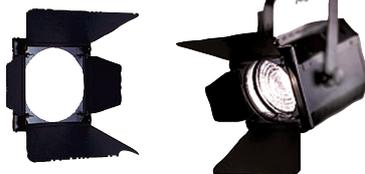

■バンドア

NRS-1538K (ブラック)

¥20,000 (税抜)

- 差枠寸法 : 248mm 質量 : 1.0 kg
- 適用器具 : D 203 用・1 KW用 NHS-6516A
NHS-6509A

NRS-1529K (ブラック)

NRS-1529W (アイボリー)

¥19,000 (税抜)

- 差枠寸法 : 183mm 質量 : 1.0 kg
- 適用器具 : D 152 用・500W用
NHS-6614K・NHS-6614W
NHS-6607K・NHS-6607W

NRS-1530K (ブラック)

NRS-1530W (アイボリー)

¥11,000 (税抜)

- 差枠寸法 : 148mm 質量 : 1.0 kg
- 適用器具 : D 114 用・300W用
NHS-6613K・NHS-6613W
NHS-6606K・NHS-6606W



■自動カラーホイール (フィルタ付)

NRS-1606K (ブラック)

NRS-1606W (アイボリー)

¥31,000 (税抜)

- 寸法 : D 435 H120 質量 : 2.0Kg
- 差枠寸法 : 145mm
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 動作 : 回転 1 分間 1.0 / 1.2 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 適合機種 : NHS-6511・6518・6606K・6606W
・6613K・6613W・

NRS-1607K (ブラック)

NRS-1607W (アイボリー)

¥36,000 (税抜)

- 寸法 : D 530 H120 質量 : 3.0Kg
- 差枠寸法 : 180mm
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 動作 : 回転 1 分間 1.0 / 1.2 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 適合機種 : NHS-6607K・6607W・
6614K・6614W



■大座

NRS-1508K (ブラック)

NRS-1508W (アイボリー)

¥3,500 (税抜)

- 寸法 : D 179 H 39 質量 : 0.4 kg



■中座

NRS-1505K (ブラック)

NRS-1505W (アイボリー)

¥1,500 (税抜)

- 寸法 : D 90 H 30 質量 : 0.15 kg



■小台

NRS-1507K (ブラック)

NRS-1507W (アイボリー)

NRS-1507S (ホワイト)

¥1,200 (税抜)

- 寸法 : D 130 H 33 質量 : 0.3 kg



■大座ボス受台

NRS-1554K (ブラック)

NRS-1554W (アイボリー)

¥16,500 (税抜)

- 寸法 : D 179 H 93 質量 : 0.8 kg
- 付属品 : 防落ワイヤー (NRS-1519)



※ 吊下荷重は、20Kg 以下
(天井の補強は別)

■天井直付化粧ベース

NRS-1512K (ブラック)

NRS-1512W (アイボリー)

¥19,000 (税抜)

- 寸法 : D 193 φ H 110 質量 : 1.5 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 電源 : 15A 抜止メ平行コンセント付
- 付属品 : 防落ワイヤー (NRS-1519)

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※ 表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。

※ カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

3回路調光器 / フロアーコンセントボックス



■ 3回路スイッチボックス NLC-8289A ¥56,000 (税抜)

- 寸法: W250 L200 H100 質量: 3.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1φ2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出力: AC100V 10A以下
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ付
- 主幹: NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護: 2P 10A NFB×3
- 操作部: スイッチ×3
電源表示モニター×1
負荷モニター×3



■ 3回路調光器 NLC-8290A ¥140,000 (税抜)

- 寸法: W250 L220 H125 質量: 5.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1φ2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出力: AC100V 10A以下
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ付
- 主幹: NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護: 10Aガラス管ヒューズ×3
- 操作部: シングルフェーダ×3
調光入切スイッチ×3
電源表示モニター×1
負荷モニター×3

■ 延長コード



NRS-1524 (3m: ㊦-㊦)
¥5,600 (税抜)

NRS-1525 (5m: ㊦-㊦)
¥6,300 (税抜)

NRS-1526 (10m: ㊦-㊦)
¥9,800 (税抜)

使用コード 2PNCT-2SQx 2芯



NRS-1591 (3m: 20AC-20AC)
¥16,600 (税抜)

NRS-1592 (5m: 20AC-20AC)
¥19,200 (税抜)

NRS-1593 (10m: 20AC-20AC)
¥25,700 (税抜)

使用コード 2PNCT-2SQx 3芯



(受注対応品)

NRS-1595 (3m: 30AC-30AC)
¥28,000 (税抜)

NRS-1596 (5m: 30AC-30AC)
¥31,000 (税抜)

NRS-1597 (10m: 30AC-30AC)
¥38,500 (税抜)

使用コード 2PNCT-3.5SQx 3芯

<長さ(L)、並びプラグ・ボディ変更等の別注も承ります。>

■ フロアーコンセントボックス



(アルミ製・アイボリー 15A平行用)
NBF-2241W (15A平行1ケ口)
¥38,000 (税抜)

NBF-2242W (15A平行2ケ口)
¥43,000 (税抜)

NBF-2243W (15A平行3ケ口)
¥50,000 (税抜)

NBF-2244W (15A平行4ケ口)
¥55,000 (税抜)

(アルミ製・アイボリー 20AC型用)
NBF-2249W (20AC型1ケ口)
¥41,000 (税抜)

NBF-2250W (20AC型2ケ口)
¥47,000 (税抜)

NBF-2251W (20AC型3ケ口)
¥57,000 (税抜)

NBF-2252W (20AC型4ケ口)
¥68,000 (税抜)


(アルミ製・アイボリー 30AC型用)
NBF-2245W (30AC型1ケ口)
¥42,000 (税抜)

NBF-2246W (30AC型2ケ口)
¥51,000 (税抜)

NBF-2247W (30AC型3ケ口)
¥61,000 (税抜)

NBF-2248W (30AC型4ケ口)
¥72,000 (税抜)

<コンセントなし(加工用)も別注対応致します。尚、負荷側のプラグは付属しません。>



	1・2口用	3・4口用
() 内寸法は、2口用です。	A 192	262
	B 157	232

■ 舞台照明に用いられる差込接続器

現在、舞台照明設備に使用されている差込接続器は、使用電圧125V以下で電流容量20A、30A、60A、100Aの種類が用いられています。特に30Aタイプ以上の差込接続器は演出空間独特の電流容量のものですが、20AタイプはT型差込接続器でそのまま演出空間用として利用され現在に至っています。しかし、電気事業法に基づく、「電気設備に関する技術を定める省令」として100V系電源へのT型20A差込接続器の使用不可に対する対策として「電気用品技術基準」に準じた製品で「電気用品取締法」により認可を受けた、C型、プラグ、ボディ、コンセントを今後使用します。

■ 15A平行型



■ 20AC型



■ 30AC型



※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。



※カラーフィルタは別売 P49

■手動カラーホイール
NRS-1599K (ブラック)
¥18,000(税抜)

- 寸法 : D 417mm 質量 : 0.7kg
- 差枠寸法 : 145mm
- 適合器具 : NHP-6501
- 適合フィルタ : NRS-1648

NRS-1600K (ブラック)
NRS-1600W(アイボリー)
¥18,000(税抜)

- 寸法 : D 417mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合器具 : NHS-6202
NHP-5651・5403
- 適合フィルタ : NRS-1648

NRS-1601K (ブラック)
¥21,000(税抜)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 1.1 kg
- 差枠寸法 : 204mm
- 適合器具 : NHS-6204 NHS-6570
- 適合フィルタ : NRS-1649

NRS-1640W (アイボリー)
¥21,000(税抜)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 195mm
- 適合器具 : NHP-5402 NLE-9751K
- 適合フィルタ : NRS-1649

NRS-1640S(ホワイト)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 195mm
- 適合器具 : NLE-9751W
- 適合フィルタ : NRS-1649

NRS-1641W (アイボリー)
¥21,000(税抜)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 215mm
- 適合器具 : NHP-5401・5656
- 適合フィルタ : NRS-1649

NRS-1604W (アイボリー)
¥38,000(税抜)

- 寸法 : D 665mm 質量 : 2.4 kg
- 差枠寸法 : 245mm
- 適合器具 : NHP-5658・5604
- 適合フィルタ : NRS-1616



(受注対応品)

※カラーフィルタは別売 P49

■手動カラーチェンジャー
NRS-1634W (アイボリー)
¥35,000(税抜)

- 差枠寸法 : 165mm 質量 : 1.3 kg
- 適合器具 : NHP-5651・5403
- 適合フィルタ : NRS-1615

NRS-1626W (アイボリー)
¥37,000(税抜)

- 差枠寸法 : 195mm 質量 : 1.5 kg
- 適合器具 : NHP-5402
- 適合フィルタ : NRS-1615

NRS-1627W (アイボリー)
¥40,000(税抜)

- 差枠寸法 : 215mm 質量 : 1.6 kg
- 適合器具 : NHP-5401・5656
- 適合フィルタ : NRS-1616

NRS-1628W (アイボリー)
¥45,000(税抜)

- 差枠寸法 : 245mm 質量 : 1.8 kg
- 適合器具 : NHP-5658・5604
- 適合フィルタ : NRS-1616



■小スタンド
NRS-1510K (ブラック)
¥30,000(税抜)

- 寸法 : L324 H 250 ~ 350 質量 : 2.7 kg



■三脚折畳スタンド2段
NRS-1500K (ブラック)
¥30,000(税抜)

- 寸法 : R575 H 1030 ~ 1700 質量 : 3.8 kg



■三脚スタンド 2段
NRS-1542K(ブラック)
NRS-1542W(アイボリー)
NRS-1542S(ホワイト)
¥32,600(税抜)

- 寸法 : R465 H 930 ~ 1370 質量 : 5.0 kg

NRS-1544K(ブラック)
NRS-1544W(アイボリー)
¥37,600(税抜)

- 寸法 : R560 H 915 ~ 1350 質量 : 6.0 kg

NRS-1547W(アイボリー)
¥50,000(税抜)

- 寸法 : R570 H 1030 ~ 1400 質量 : 7.0 kg



■三脚スタンド 3段
NRS-1546K(ブラック)
NRS-1546W(アイボリー)
¥55,200(税抜)

- 寸法 : R570 H 1130 ~ 2000 質量 : 8.0 kg