

LED スタンド式フラットライト / 平凸レンズスポットライト

ECO-spo フラットライトは、LED 光源を使用しております。
2種類のコンバージョンフィルタが付属しています。投射光の色温度を選択できます。
もちろん、バンドア付でお好みに投光範囲を調整できます。



■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1613E ¥1,200 (税抜)

寸法: 110×100 mm
適用器具: NLE-9734K
NLE-9515K/W
NLE-9505K/W



■ コンバージョンフィルタ(角)

NRS-1304 ¥OPEN

寸法: 140×140mm
5000K→3600K
5000K→2900K 各1枚 2枚セット
適用器具: NLE-9544K NLE-9748K

三脚スタンドは、折り畳みができます。
移動などで便利です。



■ 簡易三脚スタンド1段
NRS-1504KA (ブラック)
¥オープン

● 寸法: R375 H 1030 ~ 1300 質量: 4.0 kg



New


※調光不可です。

■ 80W LED スタンド式
フラットライト (ファン付)
NLE-9748P

¥オープン価格

- 光源 : LED 80 W /5000K/Ra91
寿命 25000 時間
- 寸法 : W345 L250 H1490 ~ 1640 質量: 7.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 100W
- 電源コード : 1.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 三脚スタンド(NRS-1504KA)
コンバージョンフィルタ(NRS-1304)
5000K→3600K 5000K→2900K
各1枚 2枚セット
シート枠 145mm 角

※ファンモーターにより多少の音がします。

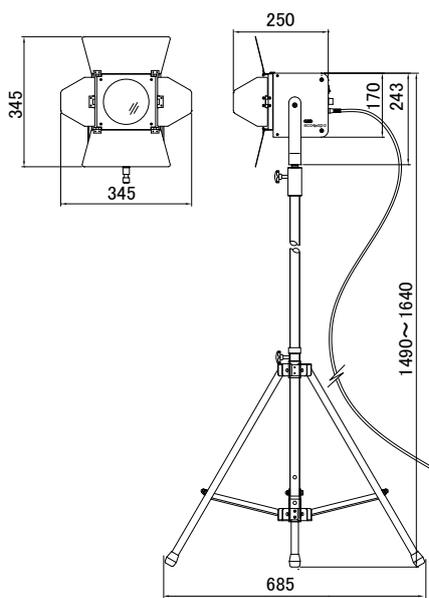

※20A C型プラグの別注対応致します。

距離 (m)	2m	3m	5m
照度 (lx)	1680	820	360
径 (φ)	4000	6000	10000




New

■ 25W LED スタンド式
スポットライト (カラーホイール付)
NLE-9735K

¥160,000 (税抜)

- 光源 : LED 25 W /4000K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D 89 平凸レンズ
- 寸法 : W287.5 L685 H1255 ~ 1525 質量: 7.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 30W(定格電圧 AC100V)
- 電源コード : 1.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 三脚スタンド(NRS-1504KA)
カラーホイール
カラーフィルタ(NRS-1614C)

※トライアック調光可です。

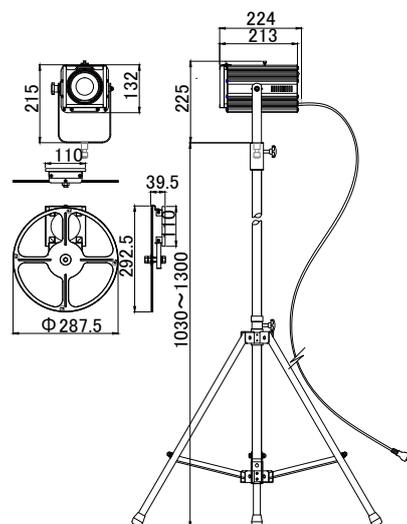

※上記器具はシャープな内径にはなりません。

距離 (m)	2m		3m	
	lx	φ	lx	φ
LED 位置後	2850	900	1350	1380
LED 位置中央	1520	1650	710	2200

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。