

LED 吊下フレネル / 平凸レンズスポットライト LED スタンド式スポットライト


舞台の天井（吊）から均等に光を与えたり、舞台のいろいろな箇所を照らす吊下げスポットライトです。演出照明には必要なアイテムです。
トライアック調光ができます。また、ファンレスで静かです。



■25W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
NLE-9506K (ブラック)
NLE-9506W (ホワイト)

¥オープン価格

- 光源 : LED 25W/4100K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D89 フレネルレンズ
- 寸法 : W170 L224.5 H234 質量: 2.3 kg
- 仕上り色 : ブラック / ホワイト
- 消費電力 : 29W (定格電圧 AC100V)
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1507KA/1507SA) シート枠
- 適合フィルタ : NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
※トライアック調光可

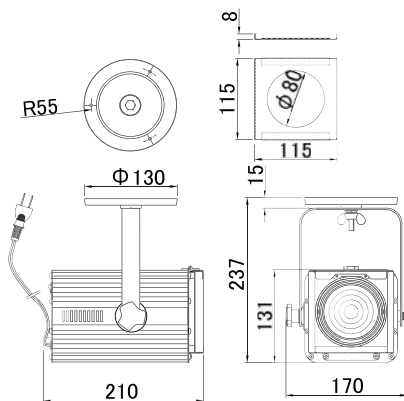

※20A型プラグも別注対応致します。

照度表 (LED25W) 4100K Ra93			
距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	2700	1210
	φ	1100	1600
LED 位置中央	lx	1700	730
	φ	1500	2250


※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■25W LED 吊下平凸レンズスポットライト
NLE-9516K (ブラック)
NLE-9516W (ホワイト)

¥オープン価格

- 光源 : LED 25W/4000K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D89 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L224.5 H234 質量: 2.3 kg
- 仕上り色 : ブラック / ホワイト
- 消費電力 : 29 W (定格電圧 AC100V)
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1507KA/1507SA) シート枠
- 適合フィルタ : NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
※トライアック調光可

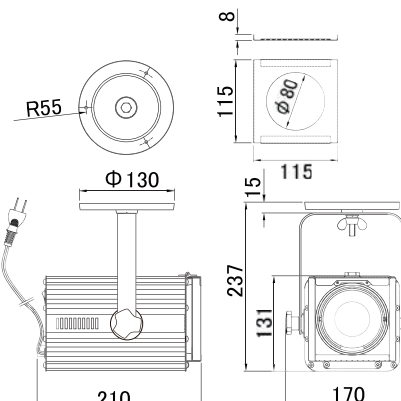

※20A型プラグも別注対応致します。

照度表 (LED25W) 4000K Ra93			
距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	2200	1000
	φ	900	1350
LED 位置中央	lx	1200	510
	φ	1360	2050

※上記器具はシャープな円径にはなりません。




LED スタンド式
平凸レンズスポットは、
カラーホイール付の
簡易照明器具です。
補助照明としてご使用ください。

■25W LED スタンド式
スポットライト (カラーホイール付)
NLE-9735K

¥203,500 (税抜 ¥185,000)

- 光源 : LED 25 W / 4000K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D 89 平凸レンズ
- 寸法 : W287.5 L685 H1255 ~ 1525
- 質量 : 7.5 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 消費電力 : 30W (定格電圧 AC100V)
- 電源コード : 1.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 三脚スタンド (NRS-1504KA)
カラーホイール (NRS-1676K)
扇型カラーフィルタ (NRS-1614C)
※トライアック調光可

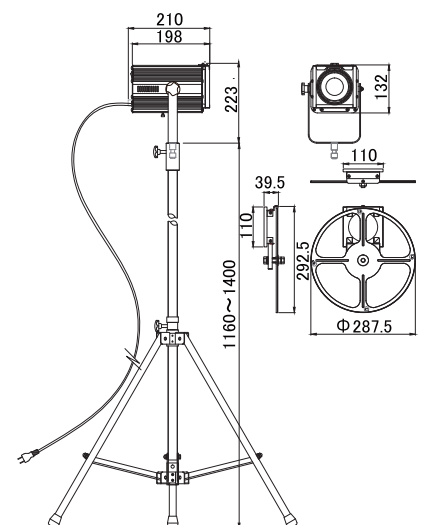

※20A型プラグの別注対応致します。


照度表 (LED25W) 4000K Ra93			
距離 (m)		2m	3m
LED 位置後	lx	2200	1000
	φ	900	1350
LED 位置中央	lx	1200	510
	φ	1360	2050

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

フレネルレンズ 平凸レンズ



フレネルレンズにより、広範囲に柔らかな光を投光することができます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・ホール照明に最適です。



平凸レンズにより、ムラの無い均衡な明るい光を集めてハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・宴会場・店舗照明・ホール照明に最適です。



■カラーフィルタ (角) 5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1613E ¥1,540 (税抜 ¥1,400)

寸法 : 110 × 110mm

適用器具 : NLE-9516K / W

NLE-9506K / W

※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。