



<製品の特長>

- LEDを手動調光 (7% ~ 100%)
省エネ・長寿命

消費電力は270Wですが、明るさはハロゲンスポットの1KW並クラスです。色温度もハロゲン色に近い明るい光です。寿命 20000 時間と長寿命です。



- 電源コードはパワコン使用
灯体背面に設置、取付け、取外しが容易です。5台まで連結可能です。(※20ACの場合、7台まで可)



- 冷却機能 (低騒音ファン使用)
LED も熱くなります。そのために強制冷却ファンが付いています。低騒音ファンです。長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



- ・ 手動カラーホイール P. 31
- ・ カラーフィルタ P. 49


eco-spo 250W LED スポットは、1KW ハロゲンスポットライト相当以上の明るさがあります。省エネタイプです。灯体が少し大きいので軽量化しました。学校舞台・劇場・結婚式場などに最適です。投光円はソフトエッジです。



■ 250W LED スタンド式
スポットライト (ファン付)
NLE-9704

¥467,500 (税抜 ¥425,000)

- 光源 : LED 250W/3500K/Ra98
寿命 20000 時間
- レンズ : D152- 非球面・D 89- フレネル
- 寸法 : W320 L480 H1475 ~ 1790 質量 : 17.1 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 270W
- 電源コード : 2.5m パワコン + 接地極付平行プラグ
- 付属品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
カラーホイール・フィルタ付 (NRS-1640K)
※手動調光可能 (7~100%)
※ファンモータにより多少音がします。

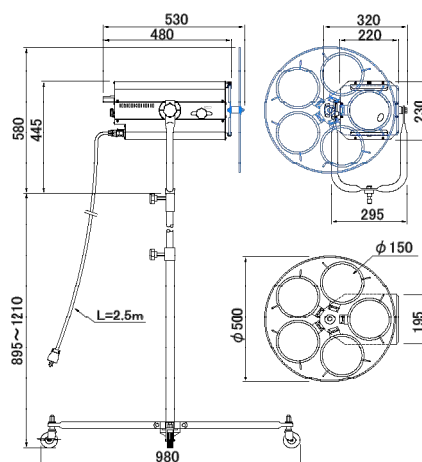

※ 20AC型プラグの別注対応致します。



NRS-1649E ¥3,685 (税抜 ¥3,350)


- 寸法 : φ 185mm
- 適合器具 : NLE-9704・9704H
NLE-9717・9717H



■ 250W LED H型スタンド式
スポットライト (ファン付)
NLE-9704H

¥478,500 (税抜 ¥435,000)

- 光源 : LED 250W/3500K/Ra98
寿命 20000 時間
- レンズ : D152- 非球面・D 89- フレネル
- 寸法 : W320 L480 H1475 ~ 1790 質量 : 17.6 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 270W
- 電源コード : 2.5m パワコン + 接地極付平行プラグ
- 付属品 : H型スタンド (NRS-1548KA)
カラーホイール・フィルタ付 (NRS-1640K)
※手動調光可能 (7~100%)
※ファンモータにより多少音がします。

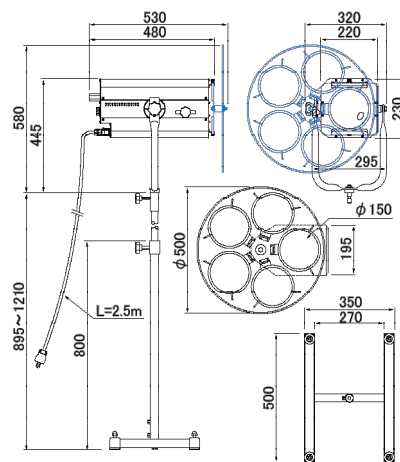

※ 20AC型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 250W) 3500K Ra98				
距離 (m)		5m	7m	10m
ズーム最小 (28.5°)	lx	4500	2300	1200
	φ	2800	3800	5300
ズーム最大 (40.0°)	lx	1900	1000	550
	φ	4400	5600	8600

※上記器具はシャープな円径にはなりません。