

eco-spo 300W LED ピンスポットは、
1KW ハロゲンピンスポットライト相当以上の
明るさがあります。

省エネタイプで宴会場・劇場・結婚式場
などに最適です。

<製品の特長>

●シャッター交換可能

シャッターは、カット・オフ式機構です。
シャッターが故障した場合には、簡単に
交換することができます。



●手動による調光

灯体背面のボリュームで
明るさの調整 (7% ~ 100%) ができます。



●ズーム機能 (NLE-9756)

スポット径の大きさを調整することが
できます。下面にある二つのツマミの
操作によりスポット径やピントを調整
することができます。



●冷却機能 (低騒音ファン使用)

強制冷却ファンが2基付いています。
低騒音ファンですので音は静かです。
長時間使用しても灯体の表面は
熱くなりません。



●ワンタッチの電源コード

取り外し可能な電源コードです。
海外製に多い、パワコン
(PowerCON) を使用しました。




■300W LED ピンスポットライト 広角タイプ (ズーム・ファン付)
NLE-9756K / NLE-9756W
¥671,000 (税抜 ¥610,000)

- 光源 : LED 300W/5600K/Ra95 寿命 20000 時間
- 寸法 : W325 L900 H1545 ~ 1805 質量 : 32.0 kg
- 消費電力 : 340W
- 電源コード : 2.5m パワコン + 平行プラグアース付
- 付属品 : 三角脚スタンド (NRS-1559K/W) ・アイリスシャッター (NRS-1650)
- レンズ : D178-F18・D127-F10・D66 非球面
- 仕上り色 : K: シルバーブラック / W: ホワイト

※手動調光可能 (下表参照)

※ファンモータにより多少音がします。

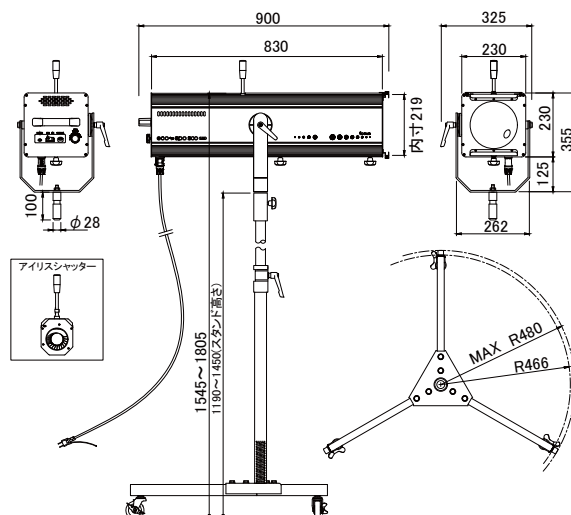


照度表 (LED 300W) 5600K Ra95				
距離 (m)		10m	15m	20m
ズーム最小 (8.4°)	lx	2250	1050	650
	φ	1500	2500	3800
ズーム最大 (18.4°)	lx	1350	650	450
	φ	3300	5000	7000

※20A C型プラグの別注対応致します。

<オプション関係>

●カラーフィルタ機能

別売のフィルタホルダ (19-975602K/W) に
カラーフィルタ (別売) をセットして、光の色
を変えることができます。

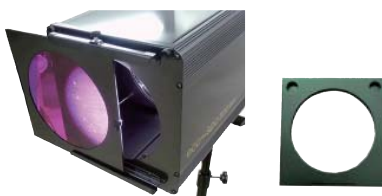

■フィルタホルダ (ブラック)

19-975602K / 19-975602W
¥10,450 (税抜 ¥9,500)

- 寸法 : 195 × 195mm 角 質量 : 330g
- 適合器具 : NLE-9756K・9756W

手動カラーホイール (カラーフィルタ付属)



■カラーホイール (ブラック)
NRS-1641K ¥29,700 (税抜 ¥27,000)

■カラーホイール (ホワイト)
NRS-1641W ¥29,700 (税抜 ¥27,000)

※カラーフィルタは付属 (NRS-1649E)



■カラーフィルタ (角) 5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615E ¥2,860 (税抜 ¥2,600)

- 寸法 : 195 × 195mm